


SUS製 パイプ流入地中埋設型グリーストラップ

54ℓ～78ℓ

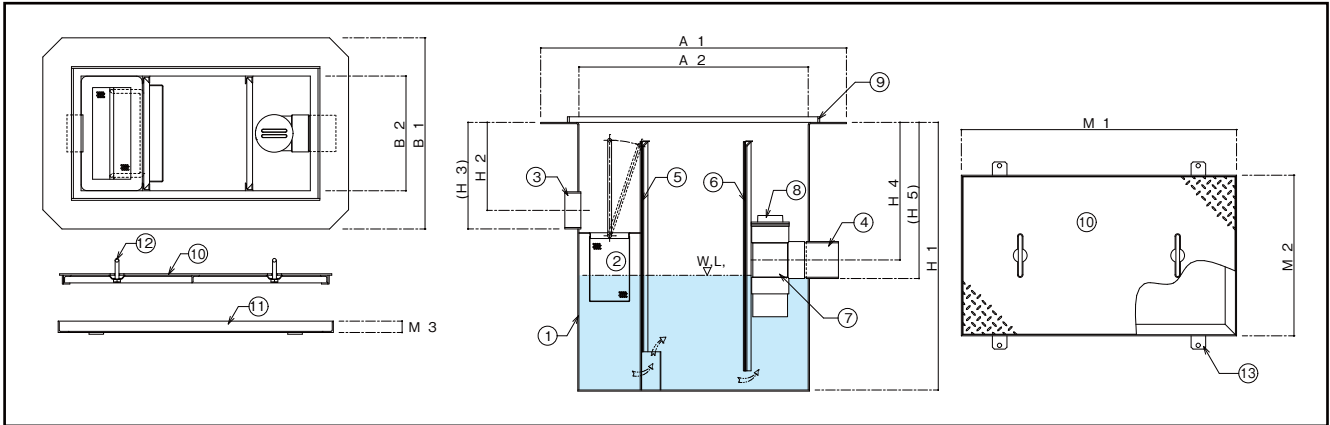

品番	容量 ℓ	槽数	口径	本体寸法										点検蓋寸法			蓋数
				A1	A2	B1	B2	H1	H2	H3	H4	H5	自重(kg)	M1	M2	M3	
JP-SR-630H	54	3	80	800	600	500	300	700	230	(277)	360	(407)	40	720	420	30	1
JP-SR-735H	78	3	80	900	700	550	350	700	230	(277)	340	(387)	48	850	500	40	2


※()内参考寸法は、外形寸法です。

番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS304 3.0t
②	バスケット	SUS304 パンチングプレート 1.0t×4φ×6P
③	流入口	SUS 304内ネジソケット
④	流出口	SUS 304内ネジソケット
⑤	可動式整流板 A	SUS304 1.5t
⑥	可動式整流板 B	SUS304 1.5t
⑦	排水トラップ	塩ビ DT
⑧	掃除口	塩ビ CO
⑨	防水止め	SUS304 FB-15×5.0t
⑩	点検蓋	シマ板
⑪	点検蓋用枠	Lアングル
⑫	落込式取手	10φ
⑬	アンカー用固定金具	FB-38(40)X4.5t

グリーストラップ

SUS製 パイプ流入地中埋設型グリーストラップ

100ℓ～390ℓ

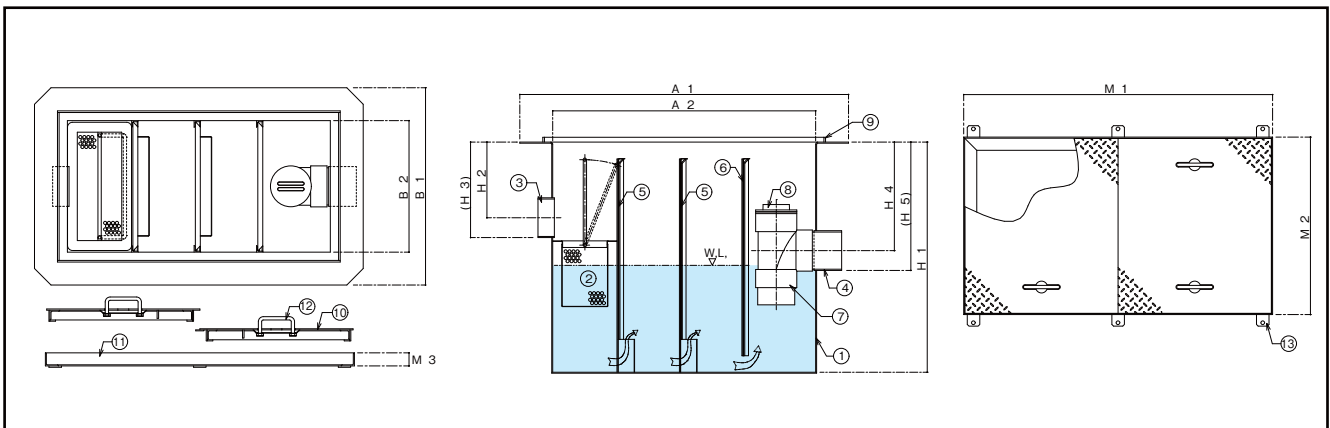

品番	容量 ℓ	槽数	口径	本体寸法										点検蓋寸法			蓋数
				A1	A2	B1	B2	H1	H2	H3	H4	H5	自重(kg)	M1	M2	M3	
JP-SR-840H	100	4	100	1000	800	600	400	700	230	(290)	330	(390)	60	940	540	40	2
JP-SR-945H	140	4	100	1150	900	700	450	700	200	(260)	300	(360)	70	1040	590	40	2
JP-SR-1050H	180	4	100	1250	1000	750	500	750	180	(240)	330	(390)	80	1180	680	50	2
JP-SR-1260H	270	4	125	1450	1200	850	600	800	250	(324)	345	(419)	110	1390	790	50	3
JP-SR-1470H	390	5	125	1720	1400	1020	700	850	300	(374)	385	(459)	145	1580	880	50	3

※()内参考寸法は、外形寸法です。

番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS304 3.0t
②	バスケット	SUS304 パンチングプレート 1.0t×4φ×6P
③	流入口	SUS 304内ネジソケット
④	流出口	SUS 304内ネジソケット
⑤	可動式整流板 A	SUS304 1.5t
⑥	可動式整流板 B	SUS304 1.5t
⑦	排水トラップ	塩ビ DT
⑧	掃除口	塩ビ CO
⑨	防水止め	SUS304 FB-15×5.0t
⑩	点検蓋	シマ板
⑪	点検蓋用枠	Lアングル
⑫	落込式取手	10φ
⑬	アンカー用固定金具	FB-38(40)X4.5t

*JP-SR-1470H は整流板が4枚になります。