JP防水板 スライド式 JP-WP-SL

アルミ製　手動式

■ 製品仕様

扉	アルミ合金押出形材		
扉重量	42t	19.5kg/㎡	付属品含まず
	62t	23.2kg/㎡	
	82t	28.7kg/㎡	
ハンドル	亜鉛合金		
止水材	CRゴム、EPDM		
側枠	ステンレス		
中柱	ステンレス		
下枠	ステンレス		
ガイドレール	ステンレス		
蓋	ステンレス（仕上げ材：ポルカ、縞鋼板、石貼）		
蓋耐荷重	歩行荷重〜		
戸袋(オプション)	ステンレス		

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

■ 製品性能

設計基準	漏水量0.02㎥／(h･m)以下	
浸水防止性能の基準(漏水量による等級)	Ws-6相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm〜8,000mm 片引きは4,000mm以下 (中柱の取付が必要)
	設定浸水高さ(H)	400mm〜1,500mm
側枠設置形式	埋込み型・露出型	
設置時間	4分〜（中柱の保管場所からの運搬時間は含みません）	
設置人数	1人	
製品保管場所	壁面収納（※中柱は別途保管必要）	
設置方法	片引き・両引き	

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。
※製作寸法についてはp26をご参照ください。

■ 設置方法

01

設置前準備

戸袋（オプション）を開き、戸袋側から順に蓋を外してください。
外した蓋は、室内側に置いてください。

02

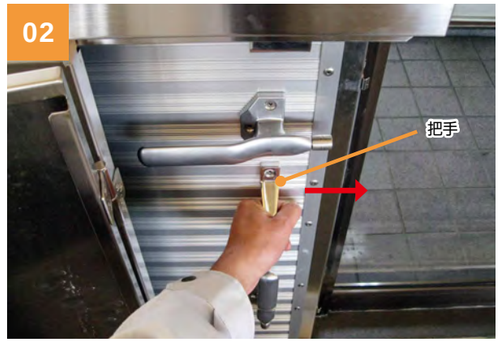

設置（その1）

把手を持ち、ゆっくりと扉を引き出し閉じてください。

03



設置（その2）

ハンドルを順に締め込みます。

04

設置完了

止水材が枠に密着しているかご確認ください。

設置前

設置中

■ 施工実績（戸袋はオプション）

■ 参考図

〈平面図（装着時）〉

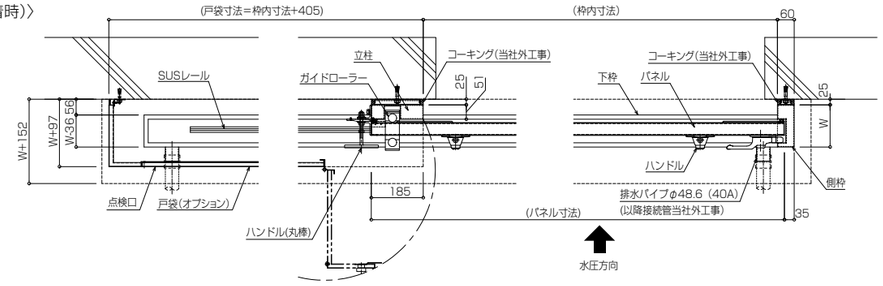

〈正面姿図（外部側）〉

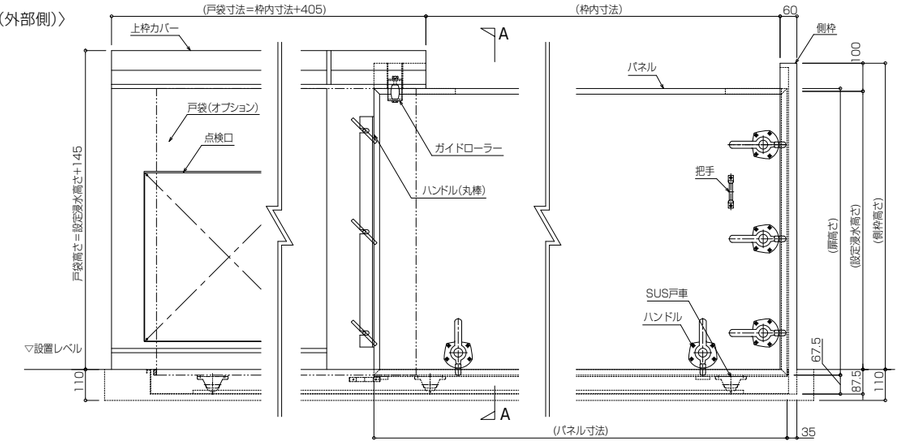

〈断面図〉

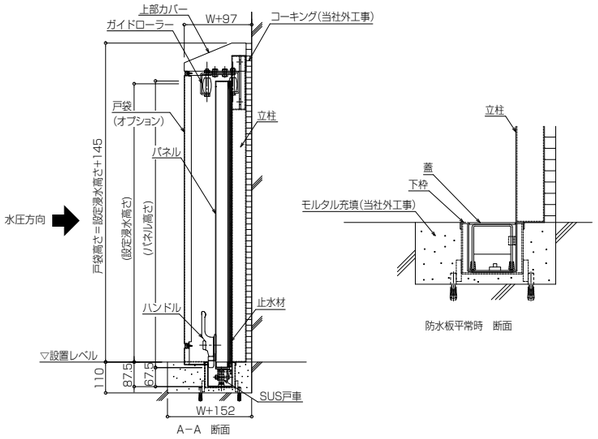

〈側枠幅寸法表〉

パネル厚さ	W
42t	148
62t	168
82t	188

■ 製作寸法（片引き）

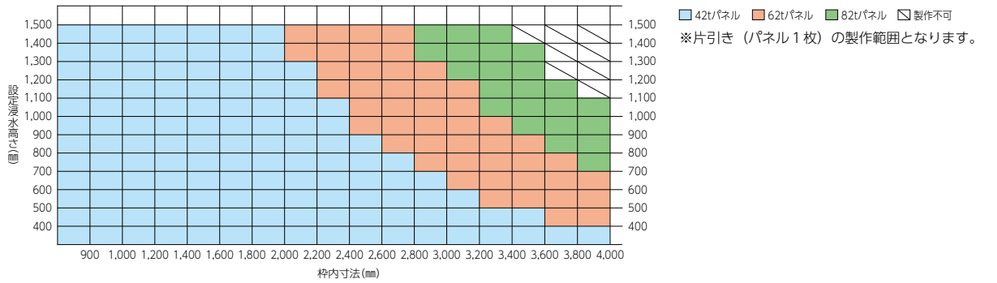

※片引き（パネル１枚）の製作範囲となります。