

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

JP防水板 シート式 JP-WP-ST

ゴムシート製



製品仕様

シート	特殊合成ゴムシート (厚み0.55mm、色グリーン)	
シート重量	シート0.64kg/m ² 、 棧(丸パイプ)2.2kg/m	付属品含む
シート押え	ステンレス	
止水材	CRゴム、EPDM	
側枠	ステンレス	
中柱	ステンレス	
ケーシング	ステンレス	
ケーシング 寸法	設定浸水高さ	H
	300mm～700mm・中柱有り	150mm
	300mm～1,200mm・中柱無し	150mm
蓋	701mm～1,200mm・中柱有り	175mm
	ステンレス (仕上げ材：ポリカ、縞鋼板、石貼)	
蓋耐荷重	歩行荷重～	

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

製品性能

設計基準	漏水量0.02ml/(h・m ²)以下	
浸水防止性能 の基準 (漏水量による等級)	Ws-6相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm～12,000mm (中柱の取付が必要)
	設定浸水高さ(H)	300mm～1,200mm
側枠設置形式	埋込み型・露出型	
設置時間	3分～	
設置人数	1人～	
製品保管場所	不要 (シートはケーシング内に収納)	

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。
※製作寸法についてはp30をご参照ください。

設置方法

01



設置前準備

側枠カバーの鍵を開け、開放してください。
端から順に蓋を外してください。
外した蓋は、室内側に置いてください。


02



設置 (その1)

床下から、シートを引き上げ、
棧の両端を側枠掛け金具に
掛けてください。

03

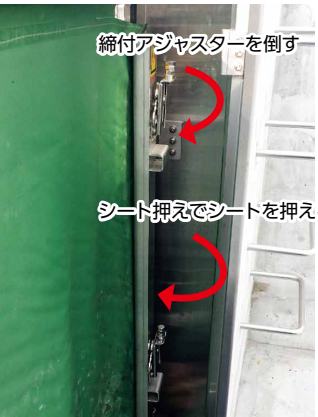

設置 (その2)

シートを伸ばし、シート押えをセット。
締付けアジャスターのツマミを回し、
シート押えをシートに押し当てます。



04



設置完了

止水材がシートに密着しているか
ご確認ください。




設置前



設置中

参考図

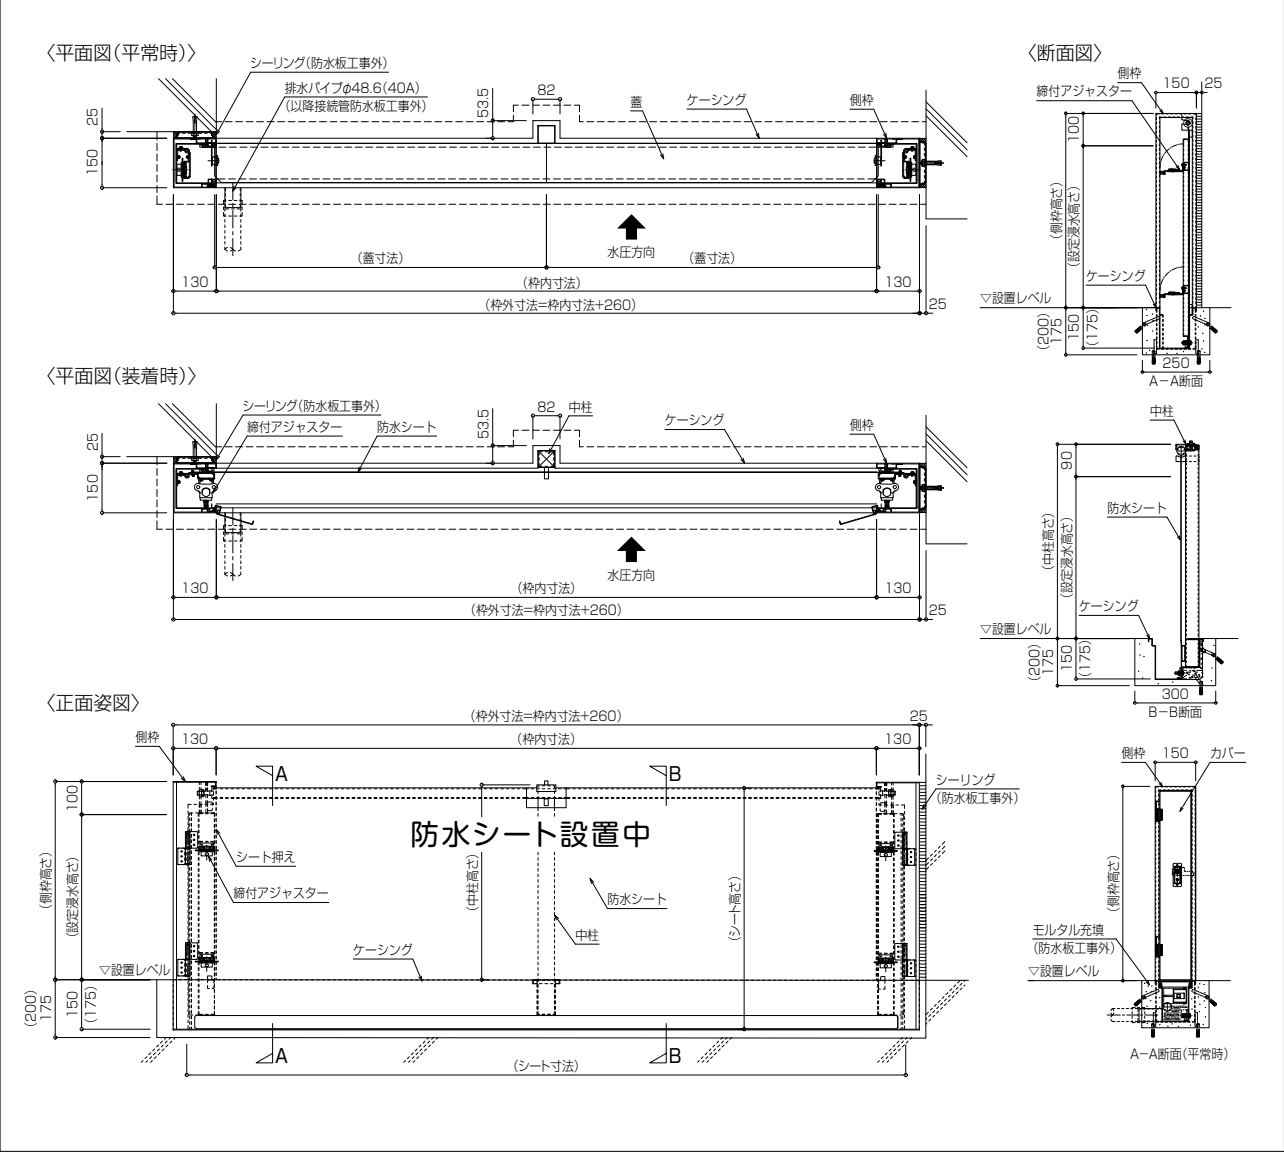


施工実績




防水シート設置中

製作寸法

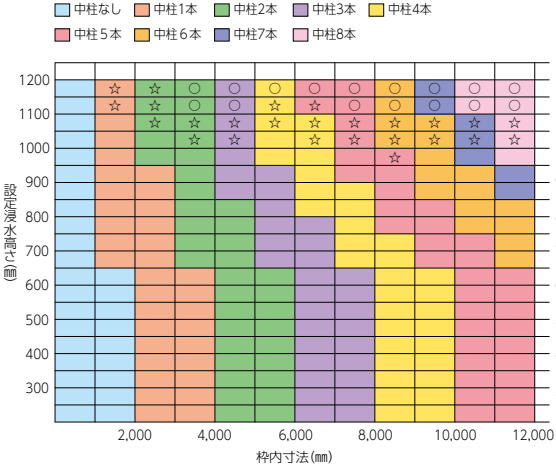

シート式防水板操作目安 (操作人数)

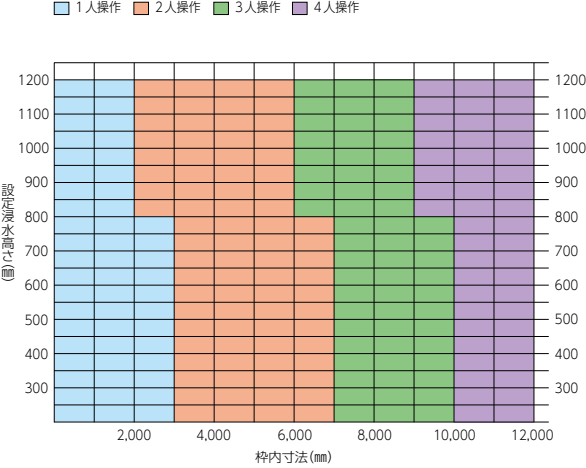

※1 中柱はシートと同様にケーシング(下枠)内に収納するが、止水高さに対し枠内寸法が狭い場合は別途収納場所を検討する。
計算式: (止水高さ+200)×中柱本数≦枠内寸法 ならば収納可。
※2 中柱標準サイズ: □-50*50*2.0t
(☆印は□-50*50*3.0t, ○印は□-75*45*3.0t)
※3 棧サイズ: φ32-3.0t
※4 中柱スパンを2.0m以下とする。