




■平面図

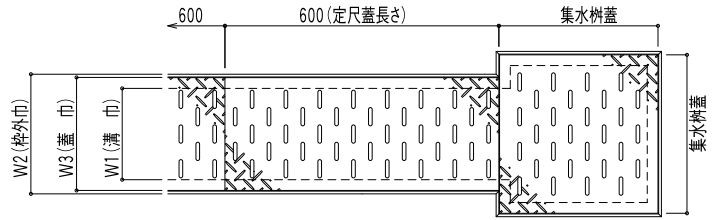

■断面図

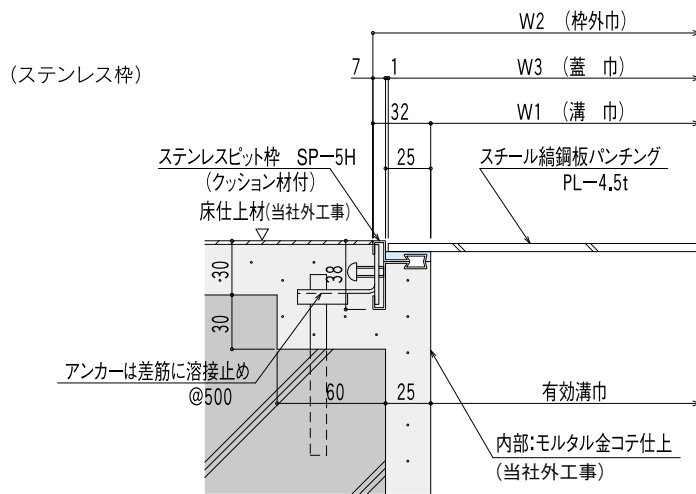

■パンチング形状

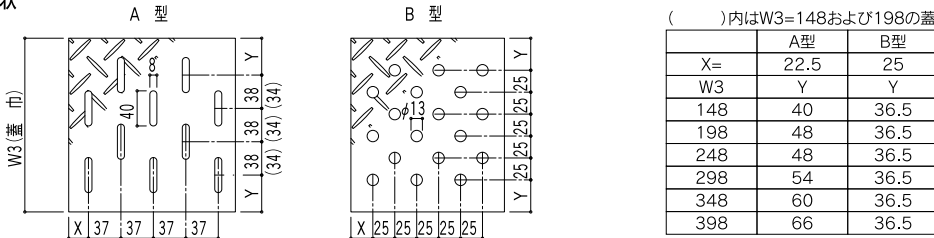

### 仕様

☆逆目タイプも対応出来ます。

品名	材質	摘要
アルミピット棒	A6063S-T5	アルミニウム合金押出型材 陽極酸化塗装複合皮膜(A2種)
ステンレスピット棒	SUS304	ヘアライン仕上
クッション材	塩ビ系ゴム	
スチールパンチングプレート	SS400	縞鋼板


錆止×1回塗り (JISK5623 亜鉛化鉛錆止め2種)

### 寸法表

溝巾 (mm)	型式名称	蓋板厚	枠外巾 (W2)	蓋巾 (W3)	定尺	開口部面積 (mm <sup>2</sup> )		質量 (kg/枚)
						A型	B型	
100	JP-FPV	4.5	164	148	600	7,350	7,297	4.5
150			214	198		9,800	10,216	3.9
200			264	248		12,250	13,134	4.9
250			314	298		14,700	16,053	5.6
300			364	348		17,149	18,972	6.8
350			414	398		19,599	21,891	7.8

☆規格品以外も製作致します。  
☆溶融亜鉛メッキ等の仕上も致しますのでお問い合わせ下さい。

### 枠材

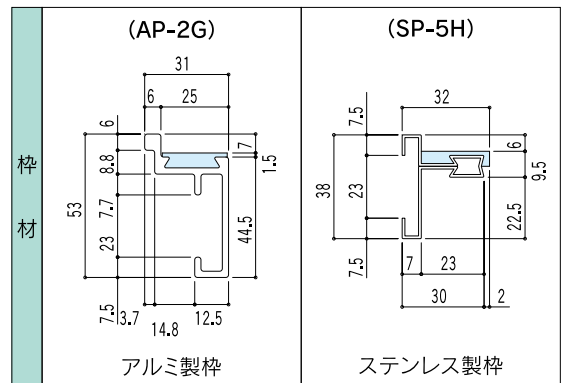

### POINT

- ◎ 網目が滑り止め効果を発揮致します。
- ◎ クッション材により蓋のかたつき、騒音を防ぎます。

### 設計注意事項

- 1) 蓋の設計荷重は、床用3530N/m<sup>2</sup> (360kgf/m<sup>2</sup>)
  - 2) 許容たわみ量は、床用ℓ/200以下とする。
  - 3) 腐食の恐れがある場所は、ステンレス製、又はアルミ製とする。
- ※キロニュートン計算式  
N (kN) = Kgf (ton) × 9.80665

### CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。

