

仕様


品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	
ステンレスグレーチング	SUS304	電解研磨仕上 すべり止めローレット加工

☆H=32,38,45,50,100も製作出来ます。
(H=45,50,100はすべり止はつきません)


寸法表

溝巾 (mm)	型式名称	寸法 (mm)	ピッチP=19		ピッチP=15		ピッチP=12		ピッチP=11		ピッチP=9		ピッチP=8									
			質量 (Kg/枚)	適応荷重 (Kg/枚)	質量 (Kg/枚)	適応荷重 (Kg/枚)	質量 (Kg/枚)	適応荷重 (Kg/枚)	質量 (Kg/枚)	適応荷重 (Kg/枚)	質量 (Kg/枚)	適応荷重 (Kg/枚)	質量 (Kg/枚)	適応荷重 (Kg/枚)								
100	JP-PR	150	15	4.4	20	20	5.5	20	20	6.5	20	20	7.2	20	20	7.9	20	20	9.8	20	20	
			20	5.9	20	20	7.4	20	20	8.7	20	20	9.6	20	20	10.5	20	20	13.1	20	20	
			25	7.4	20	20	9.2	20	20	10.8	20	20	11.9	20	20	13.1	20	20	16.5	20	20	
		32	9.5	20	20	11.8	20	20	13.8	20	20	15.3	20	20	16.7	20	20	20.3	20	20		
		200	15	5.7	4	6	7.1	6	14	8.4	14	20	9.4	14	20	10.3	14	20	12.9	20	20	
			20	7.6	14	20	9.5	20	20	11.2	20	20	12.5	20	20	13.7	20	20	17.1	20	20	
	25		9.4	20	20	11.9	20	20	14.1	20	20	15.6	20	20	17.1	20	20	21.5	20	20		
	150	JP-PR	200	32	12.1	20	20	15.2	20	20	18.0	20	20	19.9	20	20	21.9	20	20	26.7	20	20
				15	6.9	人	2	8.8	2	2	10.4	4	4	11.5	4	6	12.7	4	14	15.8	6	14
				20	9.2	4	6	11.7	6	14	13.8	14	20	15.4	14	20	17.0	14	20	21.1	20	20
			25	11.5	14	20	14.6	14	20	17.3	20	20	19.2	20	20	21.2	20	20	26.5	20	20	
			250	32	14.7	20	20	18.7	20	20	22.1	20	20	24.6	20	20	27.1	20	20	33.1	20	20
15				8.1	人	人	10.4	人	2	12.3	人	2	13.7	2	2	15.1	2	2	18.9	4	4	
20		10.8		2	2	13.8	4	4	16.4	4	4	18.3	4	14	20.2	6	14	25.1	14	20		
200		JP-PR	300	25	13.5	4	4	17.3	6	14	20.5	14	20	22.9	14	20	25.2	20	20	31.5	20	20
				32	17.3	14	20	22.1	20	20	26.3	20	20	29.3	20	20	32.3	20	20	39.5	20	20
				38	20.6	20	20	26.2	20	20	31.2	20	20	34.8	20	20	38.3	20	20	46.9	20	20
			350	15	9.3	人	人	12.0	人	人	14.3	人	2	15.9	人	2	17.6	人	2	21.8	2	4
				20	12.5	人	2	16.0	2	2	19.0	2	2	21.2	4	4	23.4	4	4	29.1	4	14
	25			15.6	2	2	20.0	4	4	23.8	4	14	26.5	6	14	29.2	14	14	36.5	14	20	
	250	JP-PR	400	32	19.9	4	14	25.5	14	20	30.4	14	20	33.9	20	20	37.4	20	20	45.9	20	20
				38	23.7	14	20	30.3	20	20	36.1	20	20	40.3	20	20	44.4	20	20	54.5	20	20
				15	10.6	人	人	13.6	人	人	16.2	人	人	18.1	人	2	20.0	人	2	24.5	人	2
			20	14.1	人	人	18.1	人	2	21.6	人	2	24.1	2	4	26.6	2	4	32.7	(4)	(4)	
			450	25	17.6	人	2	22.6	2	4	27.0	4	4	30.1	4	4	33.3	4	6	40.8	14	14
				32	22.5	4	4	29.0	6	14	34.6	14	14	38.6	14	20	42.6	14	20	52.3	20	20
38		26.8		6	14	34.4	14	20	41.1	20	20	45.8	20	20	50.6	20	20	62.1	20	20		
300		JP-PR	400	15	11.8	人	人	15.2	人	人	18.2	人	人	20.3	人	人	22.4	人	人	27.5	人	2
				20	15.7	人	人	20.2	人	2	24.2	人	2	27.0	人	2	29.9	2	2	36.7	2	(4)
				25	19.6	人	2	25.3	2	2	30.3	2	4	33.8	4	4	37.3	4	4	45.8	(4)	6
			450	32	25.1	2	4	32.4	4	4	38.7	6	6	43.2	14	14	47.8	14	14	58.7	20	20
				38	29.9	4	6	38.5	14	14	46.0	14	14	51.3	20	20	56.7	20	20	69.7	20	20

※☆ボルト固定型も製作出来ます。(品番JP-PR-B)

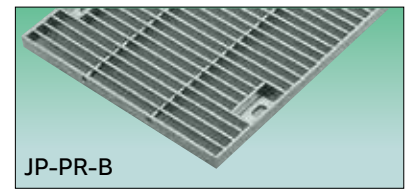

※☆逆目タイプも製作出来ます。(品番JP-PRL) 但し荷重条件が異なりますので御注意下さい。

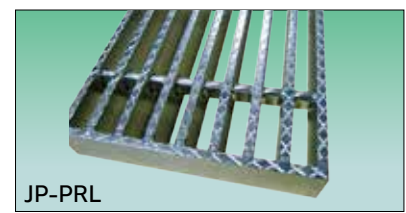

POINT

- 設計注意事項**
- 1) 設計荷重は、歩行用4900N/m²(500kgf/m²)、車輦用はT荷重とする。
 - 2) 許容たわみ量は、歩行用1/500とする。
 - 3) 蓋巾500以上は別途御問い合わせ下さい。

CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。
 JP-PR 250 20 12
 ピッチ:12mm
 H寸法:20mm
 溝巾(W1):250mm
 材質、形状:ステンレス4mmフラットバー
 ノンスリップ加工グレーチング
 日本ピット製品