


エコ細目グレーチング

JPR1EO
(みぞぶた)



新製品

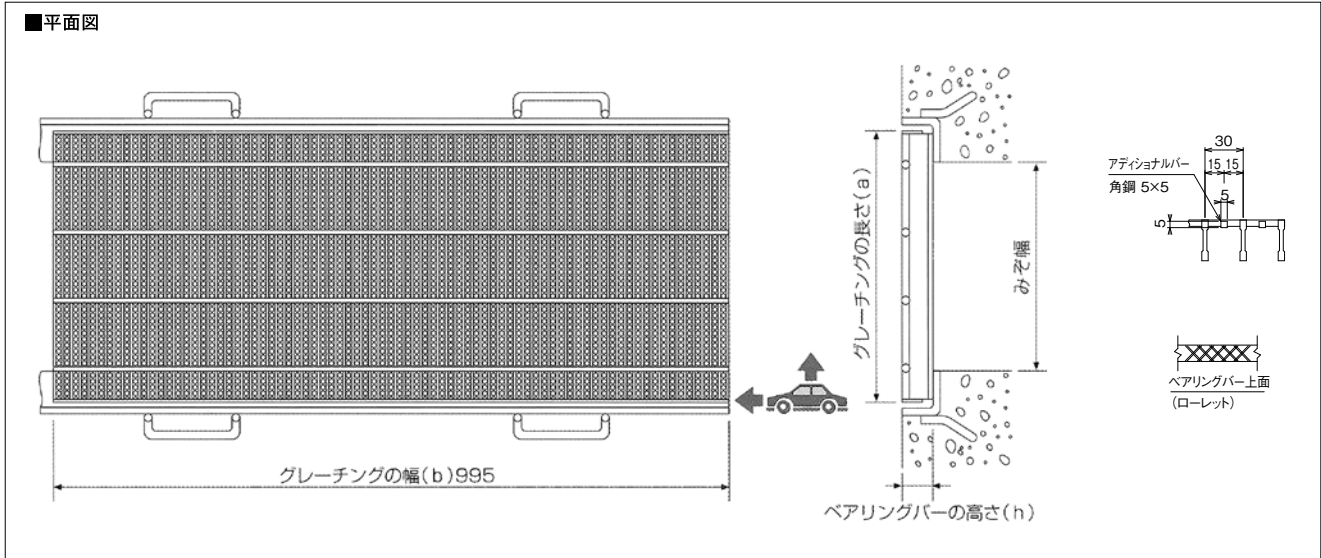

みぞぶた(ローレットタイプ)

荷重	みぞ幅(mm)	エコ細目グレーチング			受 枠			総重量(kg)
		型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量(kg)	型式記号	寸法(mm)	重量(kg)	
T-25	200	JPR1E038-20	995×300×38	15.9	JPW038	L44×60×6	9.7	25.6
	250	JPR1E044-25	995×350×44	20.6	JPW044	L50×60×6	10.3	30.9
	300	JPR1E050-30	995×400×50	31.9	JPW050	L56×60×6	11.1	43.0
	350	JPR1E055-35	995×450×55	38.3	JPW055	L61×60×6	11.4	49.7
	400	JPR1E060-40	995×500×60	46.1	JPW060	L66×60×6	11.8	57.9
T-20	200	JPR1E032-20	995×300×32	13.7	JPW032	L38×60×6	9.2	22.9
	250	JPR1E038-25	995×350×38	18.2	JPW038	L44×60×6	9.7	27.9
	300	JPR1E044-30	995×400×44	23.3	JPW044	L50×60×6	10.3	33.6
	350	JPR1E050-35	995×450×50	35.4	JPW050	L56×60×6	11.1	46.5
	400	JPR1E055-40	995×500×55	42.3	JPW055	L61×60×6	11.4	53.7
T-14	200	JPR1E025-20	995×300×25	11.2	JPW025	L31×60×6	8.5	19.7
	250	JPR1E032-25	995×350×32	15.7	JPW032	L38×60×6	9.2	24.9
	300	JPR1E038-30	995×400×38	20.6	JPW038	L44×60×6	9.7	30.3
	350	JPR1E044-35	995×450×44	25.9	JPW044	L50×60×6	10.3	36.2
	400	JPR1E050-40	995×500×50	32.6	JPW050	L56×60×6	11.1	43.7
T-12	200	JPR1E025-20	995×300×25	11.2	JPW025	L31×60×6	8.5	19.7
	250	JPR1E025-25	995×350×25	12.8	JPW025	L31×60×6	8.5	21.3
	300	JPR1E025-30	995×400×25	14.5	JPW025	L31×60×6	8.5	23.0
	350	JPR1E025-35	995×450×25	16.1	JPW025	L31×60×6	8.5	24.6
	400	JPR1E032-40	995×500×32	21.9	JPW032	L38×60×6	9.2	31.1
5.0 kW/m ²	200	JPR1E025-20	995×300×25	11.2	JPW025	L31×60×6	8.5	19.7
	250	JPR1E025-25	995×350×25	12.8	JPW025	L31×60×6	8.5	21.3
	300	JPR1E025-30	995×400×25	14.5	JPW025	L31×60×6	8.5	23.0
	350	JPR1E025-35	995×450×25	16.1	JPW025	L31×60×6	8.5	24.6
	400	JPR1E025-40	995×500×25	17.9	JPW025	L31×60×6	8.5	26.4

1 軽い!

歩行性を犠牲にしない軽量化の実現はベアリングバーの間に角鋼をチョイス。ローレット細目グレーチングと比較して5%~20%重量軽減を実現しました。

2 衛生的!

ベアリングバー間の広い空間は小石やゴミによる目詰まりを減少させ、衛生的です。

3 スペリ止め効果がさらにUP!

ローレット模様ベアリングバーに加え、ローレット模様を施した角鋼の調整によって滑り止め効果が大幅にアップ!安全性がさらにアップしました。



4 しっかり水を取り込める!

越流抑止性能が従来のローレット細目グレーチングは92%でしたが、エコ細目グレーチングは95%まで向上。水を取り込む力が格段に向上致しました。

