


# スチールグレーチングますぶた

落し込式  
ローレット細目  
ボルト固定

JPR1SDV・JPR1FDV

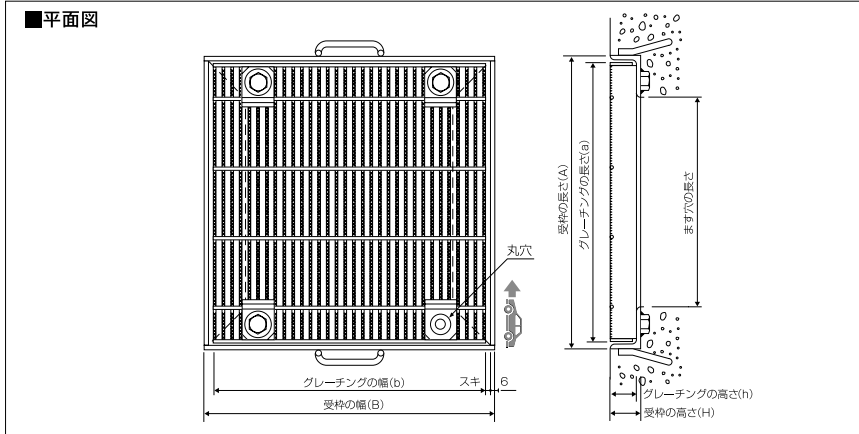


**CHECK**

●型式記号の説明

JPR 1 SD 38 - 33 V  
 1 FD  
 H=38mm  
 SD・FD型(ますぶた落し込細目)  
 クロスバーピッチ=100mm  
 R:ローレット  
 日本ピット製

ボルト固定  
 ますぶた寸法=300×300mm



## 落し込式／ローレット細目

荷重	ますぶた寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング		重量 (kg/枚)
		型式記号	寸法(mm) b×a×h	
T-25	300×300	JPR1SD38-33V	393×400×38	12.5
	400×400	JPR1FD44-44V	515×515×44	25.1
	450×450	JPR1FD44-45V	545×550×44	28.3
	500×500	JPR1FD50-55V	606×610×50	51.5
	600×600	JPR1FD50-66V	711×715×50	70.6
	700×700	JPR1FD50-77V	815×820×50	92.7
	800×800	JPR1FD50-88V	890×900×50	121.0
T-20	300×300	PR1SD38-33V	393×400×38	12.5
	400×400	JPR1FD38-44V	515×515×38	21.9
	450×450	JPR1FD44-45V	545×550×44	28.3
	500×500	JPR1FD44-55V	605×605×44	34.4
	600×600	JPR1FD50-66V	711×715×50	70.6
	700×700	JPR1FD50-77V	815×820×50	92.7
	800×800	JPR1FD50-88V	890×900×50	111.0
T-14 T-6	300×300	JPR1SD38-33V	393×400×38	12.5
	400×400	JPR1SD38-44V	506×515×38	20.3
	450×450	JPR1SD38-45V	544×550×38	23.2
	500×500	JPR1FD38-55V	605×605×38	30.0
	600×600	JPR1FD44-66V	695×700×44	45.5
	700×700	JPR1FD44-77V	815×815×44	61.7
	800×800	JPR1FD50-88V	890×900×50	111.0
900×900	JPR1FD50-99V	995×1000×137.6	137.6	

### ■ボルトキャップ



型式記号	寸法(mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ(mm)
JPBCR-32	44×70×28	32
JPBCR-38	44×70×34	38
JPBCR-44	44×70×40	44
JPBCR-50	44×70×46	50
JPBCR-55	44×70×51	55
JPBCR-60	44×70×56	60