


# スチールグレーチングU字溝 ローレット細目

JPR1SU.R・JPR1FU.R



## ■平面図

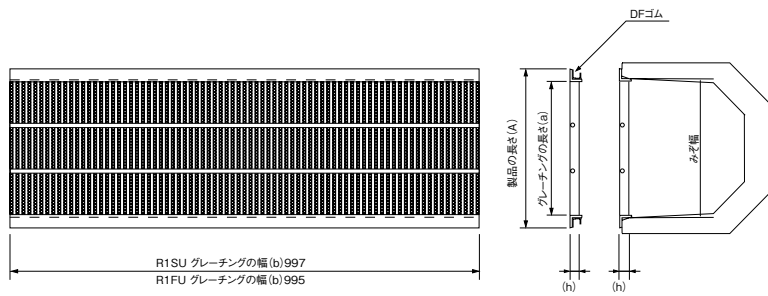

## CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。

JPR1SU25R15  
JPR1FU25R15

- みぞ幅 = 150mm
- 騒音低減ゴム (DFゴム式)
- H = 25mm
- SU型ベアリングバーの厚さ3.0mm (細目用 U字溝)
- FU型バー (細目用 U字溝)
- クロスバーピッチ = 100mm
- R: ローレット


日本ピット製



## 側溝用 / ローレット (U字溝ローレット細目)

荷重	みぞ幅 (mm)	スチールグレーチング					DFゴム付				
		型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンドアングル	製品の長さ	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンドアングル	製品の長さ	重量 (kg)
T14 トラック	150	JPR1SU25-15	997×130×25	L40×5	210	12.4	JPR1SU25R15	997×110×25	L40×5	190	12.1
	180	JPR1SU25-18	997×160×25	L40×5	240	13.9	JPR1SU25R18	997×140×25	L40×5	220	13.5
	200	JPR1SU25-20	997×180×25	L40×5	260	14.8	JPR1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5
	240	JPR1SU32-24	997×220×32	L40×5	300	19.7	JPR1SU32R24	997×200×32	L40×5	280	19.0
	300	JPR1SU32-30	997×280×32	L40×5	360	23.3	JPR1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7
	360	JPR1SU38-36	997×340×38	L40×5	420	31.0	JPR1SU38R36	997×320×38	L40×5	400	30.1
T16 トラック	450	JPR1FU44-45	995×425×44	L50×6	525	47.2	JPR1FU44R45	995×410×44	L50×6	510	46.5
	150	JPR1SU19-15	997×135×19	L30×3	195	7.9	JPR1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPR1SU19-18	997×165×19	L30×3	225	9.0	JPR1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPR1SU25-20	997×180×25	L40×5	260	14.8	JPR1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5
	240	JPR1SU25-24	997×220×25	L40×5	300	16.7	JPR1SU25R24	997×200×25	L40×5	280	16.4
	300	JPR1SU32-30	997×280×32	L40×5	360	23.3	JPR1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7
T12 トラック	360	JPR1SU38-36	997×340×38	L40×5	420	31.0	JPR1SU38R36	997×320×38	L40×5	400	30.1
	450	JPR1FU38-45	995×430×38	L40×5	510	39.7	JPR1FU38R45	995×410×38	L40×5	490	38.8
	150	JPR1SU19-15	997×135×19	L30×3	195	7.9	JPR1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPR1SU19-18	997×165×19	L30×3	225	9.0	JPR1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPR1SU19-20	997×185×19	L30×3	245	9.7	JPR1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6
	240	JPR1SU19-24	997×225×19	L30×3	285	11.2	JPR1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1
5kl/m 歩行	300	JPR1SU25-30	997×280×25	L40×5	360	19.6	JPR1SU25R30	997×260×25	L40×5	340	19.2
	360	JPR1SU25-36	997×340×25	L40×5	420	22.6	JPR1SU25R36	997×320×25	L40×5	400	22.2
	450	JPR1SU32-45	997×430×32	L40×5	510	32.8	JPR1SU32R45	997×410×32	L40×5	490	32.1
	150	JPR1SU19-15	997×135×19	L30×3	195	7.9	JPR1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPR1SU19-18	997×165×19	L30×3	225	9.0	JPR1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPR1SU19-20	997×185×19	L30×3	245	9.7	JPR1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6
5kl/m 歩行	240	JPR1SU19-24	997×225×19	L30×3	285	11.2	JPR1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1
	300	JPR1SU19-30	997×285×19	L30×3	345	13.3	JPR1SU19R30	997×260×19	L40×5	340	16.2
	360	JPR1SU19-36	997×345×19	L30×3	405	15.7	JPR1SU19R36	997×320×19	L40×5	400	18.6
	450	JPR1SU19-45	997×435×19	L30×3	495	19.1	JPR1SU19R45	997×410×19	L40×5	490	22.0

## Uクリップ



## Uクリップ

### 型 式

JPUC-3 (ベアリングバー3mm用)  
JPUC-5 (ベアリングバー5mm用)

## DFゴム断面

