

スチールグレーチング DJゴム式


JPR5MJ.R



JPX5XJ.R



■平面図

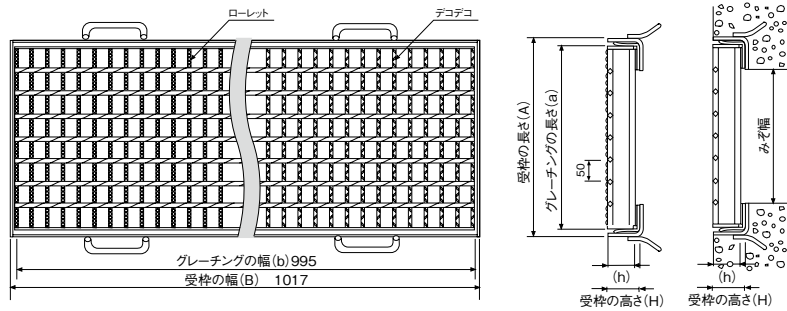

CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。

JP R 5 MJ 44 R 20
 JP X 5 XJ 溝幅=200mm
 騒音低減用ゴム H=44mm
 MJ・XJ型(みぞぶた)
 クロスバーピッチ=50mm
 R:ローレット X:デコデコ
 日本ピット製
 JP WJ 44 R 20
 溝幅=200mm
 騒音低減用ゴム H=44mm用
 DJゴム式受枠
 日本ピット製



横断溝用 / ローレット50
(みぞぶたDJゴム式)



横断溝用 / デコデコ50
(みぞぶたDJゴム式)

荷重	みぞ幅(mm)	グレーチング			受枠			総重量(kg)
		型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量(kg)	型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量(kg)	
T-25	200	JPR5MJ44R20	995×300×44	20.9	JPWJ 44R20	L1017×326×61	13.1	34.0
	250	JPR5MJ50R25	995×350×50	28.9	JPWJ 50R25	L1017×376×66	14.2	43.1
	300	JPR5MJ55R30	995×400×55	34.6	JPWJ 55R30	L1017×426×71	14.7	49.3
	350	JPR5MJ60R35	995×450×60	41.3	JPWJ 60R35	L1017×476×76	15.8	57.1
	400	JPR5MJ65R40	995×500×65	47.4	JPWJ 65R40	L1017×526×81	17.0	64.4
	450	JPR5MJ75R45	995×550×75	58.6	JPWJ 75R45	L1017×576×91	18.7	77.3
	500	JPR5MJ75R50	995×600×75	63.3	JPWJ 75R50	L1017×626×91	19.1	82.4
T-20	200	JPR5MJ38R20	995×300×38	18.8	JPWJ 38R20	L1017×326×56	12.6	31.4
	250	JPR5MJ44R25	995×350×44	23.4	JPWJ 44R25	L1017×376×61	13.4	36.8
	300	JPR5MJ50R30	995×400×50	32.1	JPWJ 50R30	L1017×426×66	14.5	46.6
	350	JPR5MJ55R35	995×450×55	38.0	JPWJ 55R35	L1017×476×71	15.0	53.0
	400	JPR5MJ60R40	995×500×60	45.1	JPWJ 60R40	L1017×526×76	16.1	61.2
	450	JPR5MJ65R45	995×550×65	51.4	JPWJ 65R45	L1017×576×81	17.3	68.7
	500	JPR5MJ65R50	995×600×65	55.4	JPWJ 65R50	L1017×626×81	17.7	73.1
T-14	200	JPR5MJ32R20	995×300×32	16.6	JPWJ 32R20	L1017×326×50	11.7	28.3
	250	JPR5MJ38R25	995×350×38	21.0	JPWJ 38R25	L1017×376×56	12.9	33.9
	300	JPR5MJ44R30	995×400×44	25.8	JPWJ 44R30	L1017×426×61	13.6	39.4
	350	JPR5MJ50R35	995×450×50	35.2	JPWJ 50R35	L1017×476×66	14.8	50.0
	400	JPR5MJ50R40	995×500×50	38.4	JPWJ 50R40	L1017×526×66	15.1	53.5
	450	JPR5MJ55R45	995×550×55	44.9	JPWJ 55R45	L1017×576×71	15.6	60.5
	500	JPR5MJ55R50	995×600×55	48.4	JPWJ 55R50	L1017×626×71	15.9	64.3
T-14	550	JPR5MJ60R55	995×650×60	56.5	JPWJ 60R55	L1017×676×76	17.2	73.7
	600	JPR5MJ65R60	995×700×65	63.5	JPWJ 65R60	L1017×726×81	18.4	81.9

荷重	みぞ幅(mm)	グレーチング			受枠			総重量(kg)
		型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量(kg)	型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量(kg)	
T-25	200	JPX5XJ44R20	995×300×44	21.2	JPWJ 44R20	L1017×326×61	13.1	34.3
	250	JPX5XJ50R25	995×350×50	29.4	JPWJ 50R25	L1017×376×66	14.2	43.6
	300	JPX5XJ55R30	995×400×55	35.1	JPWJ 55R30	L1017×426×71	14.7	49.8
	350	JPX5XJ60R35	995×450×60	42.0	JPWJ 60R35	L1017×476×76	15.8	57.8
	400	JPX5XJ65R40	995×500×65	48.1	JPWJ 65R40	L1017×526×81	17.0	65.1
	450	JPX5XJ75R45	995×550×75	59.3	JPWJ 75R45	L1017×576×91	18.7	78.0
	500	JPX5XJ75R50	995×600×75	64.0	JPWJ 75R50	L1017×626×91	19.1	83.1
T-20	200	JPX5XJ38R20	995×300×38	19.1	JPWJ 38R20	L1017×326×56	12.6	31.7
	250	JPX5XJ44R25	995×350×44	23.7	JPWJ 44R25	L1017×376×61	13.4	37.1
	300	JPX5XJ50R30	995×400×50	32.6	JPWJ 50R30	L1017×426×66	14.5	47.1
	350	JPX5XJ55R35	995×450×55	38.7	JPWJ 55R35	L1017×476×71	15.0	53.7
	400	JPX5XJ60R40	995×500×60	45.8	JPWJ 60R40	L1017×526×76	16.1	61.9
	450	JPX5XJ65R45	995×550×65	52.2	JPWJ 65R45	L1017×576×81	17.3	69.5
	500	JPX5XJ65R50	995×600×65	56.3	JPWJ 65R50	L1017×626×81	17.7	74.0
T-14	200	JPX5XJ32R20	995×300×32	16.9	JPWJ 32R20	L1017×326×50	11.7	28.6
	250	JPX5XJ38R25	995×350×38	21.3	JPWJ 38R25	L1017×376×56	12.9	34.2
	300	JPX5XJ44R30	995×400×44	26.2	JPWJ 44R30	L1017×426×61	13.6	39.8
	350	JPX5XJ50R35	995×450×50	35.9	JPWJ 50R35	L1017×476×66	14.8	50.7
	400	JPX5XJ50R40	995×500×50	39.1	JPWJ 50R40	L1017×526×66	15.1	54.2
	450	JPX5XJ55R45	995×550×55	45.7	JPWJ 55R45	L1017×576×71	15.6	61.3
	500	JPX5XJ55R50	995×600×55	49.2	JPWJ 55R50	L1017×626×71	15.9	65.1
T-14	550	JPX5XJ60R55	995×650×60	57.4	JPWJ 60R55	L1017×676×76	17.2	74.6
	600	JPX5XJ65R60	995×700×65	64.5	JPWJ 65R60	L1017×726×81	18.4	82.9

●受枠は2面CA2面FB(4方枠)が標準です。