

スチールグレーチングU字溝 一般・DFゴム式


JPR5MU.R



JPX5XU.R



■平面図

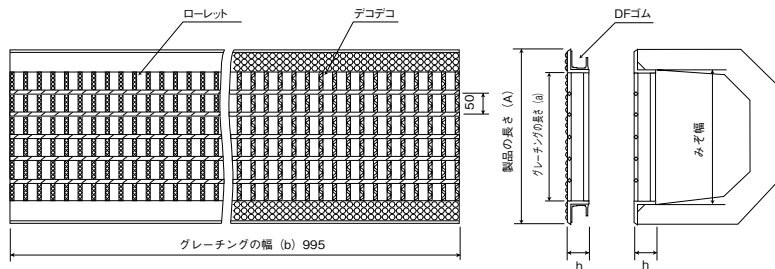

CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。

J P R 5 M U 2 5 R 1 5
 J P X 5 X U 2 5 R 1 5

みぞ幅 = 150mm
 騒音低減用ゴム (DFゴム式)
 H = 25mm
 MU・XU型 (U字溝)
 クロスパーピッチ = 50mm
 R: ローレット X: デコデコ
 日本ピット製



側溝用／ローレット50 (U字溝一般用・DFゴム式)




側溝用／デコデコ50 (U字溝一般用・DFゴム式)

荷重	みぞ幅 (mm)	スチールグレーチング					DFゴム付				
		型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンドアングル	製品の長さ	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンドアングル	製品の長さ	重量 (kg)
T14	150	JPR5MU25-15	995×130×25	L40×5	210	9.7	JPR5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPR5MU25-18	995×160×25	L40×5	240	10.6	JPR5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPR5MU32-20	995×180×32	L40×5	260	12.4	JPR5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4
	240	JPR5MU32-24	995×220×32	L40×5	300	14.0	JPR5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7
	300	JPR5MU44-30	995×275×44	L50×6	375	22.2	JPR5MU44R30	995×260×44	L50×6	360	22.1
T16	360	JPR5MU50-36	995×335×50	L50×6	435	30.0	JPR5MU50R36	995×320×50	L50×6	420	29.8
	450	JPR5MU55-45	995×417×55	L65×8	547	44.1	JPR5MU55R45	995×405×55	L65×8	535	43.9
	150	JPR5MU25-15	995×130×25	L40×5	210	9.7	JPR5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPR5MU25-18	995×160×25	L40×5	240	10.6	JPR5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPR5MU32-20	995×180×32	L40×5	260	12.4	JPR5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4
T12	240	JPR5MU32-24	995×220×32	L40×5	300	14.0	JPR5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7
	300	JPR5MU38-30	995×280×38	L40×5	360	17.8	JPR5MU38R30	995×260×38	L40×5	340	17.6
	360	JPR5MU44-36	995×335×44	L50×6	435	25.0	JPR5MU44R36	995×320×44	L50×6	420	25.0
	450	JPR5MU50-45	995×425×50	L50×6	525	35.8	JPR5MU50R45	995×410×50	L50×6	510	35.6
	150	JPR5MU25-15	995×130×25	L40×5	210	9.7	JPR5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
T12	180	JPR5MU25-18	995×160×25	L40×5	240	10.6	JPR5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPR5MU25-20	995×180×25	L40×5	260	11.1	JPR5MU25R20	995×160×25	L40×5	240	11.2
	240	JPR5MU25-24	995×220×25	L40×5	300	12.4	JPR5MU25R24	995×200×25	L40×5	280	12.2
	300	JPR5MU25-30	995×280×25	L40×5	360	14.1	JPR5MU25R30	995×260×25	L40×5	340	14.2
	360	JPR5MU32-36	995×340×32	L40×5	420	18.3	JPR5MU32R36	995×320×32	L40×5	400	18.2
450	JPR5MU32-45	995×430×32	L40×5	510	21.7	JPR5MU32R45	995×410×32	L40×5	490	21.6	

荷重	みぞ幅 (mm)	スチールグレーチング					DFゴム付				
		型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンドアングル	製品の長さ	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンドアングル	製品の長さ	重量 (kg)
T14	150	JPX5XU25-15	995×130×25	XL40×5	210	9.8	JPX5XU25R15	995×110×25	XL40×5	190	9.8
	180	JPX5XU25-18	995×160×25	XL40×5	240	10.8	JPX5XU25R18	995×140×25	XL40×5	220	10.6
	200	JPX5XU32-20	995×180×32	XL40×5	260	12.6	JPX5XU32R20	995×160×32	XL40×5	240	12.5
	240	JPX5XU32-24	995×220×32	XL40×5	300	14.2	JPX5XU32R24	995×200×32	XL40×5	280	13.9
	300	JPX5XU44-30	995×275×44	XL50×6	375	22.4	JPX5XU44R30	995×260×44	XL50×6	360	22.4
T16	360	JPX5XU50-36	995×335×50	XL50×6	435	30.5	JPX5XU50R36	995×320×50	XL50×6	420	30.2
	450	JPX5XU55-45	995×417×55	L65×8	547	44.7	JPX5XU55R45	995×405×55	L65×8	535	44.5
	150	JPX5XU25-15	995×130×25	XL40×5	210	9.8	JPX5XU25R15	995×110×25	XL40×5	190	9.8
	180	JPX5XU25-18	995×160×25	XL40×5	240	10.8	JPX5XU25R18	995×140×25	XL40×5	220	10.6
	200	JPX5XU25-20	995×180×25	XL40×5	260	11.3	JPX5XU25R20	995×160×25	XL40×5	240	11.4
T12	240	JPX5XU32-24	995×220×32	XL40×5	300	14.2	JPX5XU32R24	995×200×32	XL40×5	280	13.9
	300	JPX5XU38-30	995×280×38	XL40×5	360	18.1	JPX5XU38R30	995×260×38	XL40×5	340	17.9
	360	JPX5XU44-36	995×335×44	XL50×6	435	25.4	JPX5XU44R36	995×320×44	XL50×6	420	25.3
	450	JPX5XU50-45	995×425×50	XL50×6	525	36.4	JPX5XU50R45	995×410×50	XL50×6	510	36.2
	150	JPX5XU25-15	995×130×25	XL40×5	210	9.8	JPX5XU25R15	995×110×25	XL40×5	190	9.8
T12	180	JPX5XU25-18	995×160×25	XL40×5	240	10.8	JPX5XU25R18	995×140×25	XL40×5	220	10.6
	200	JPX5XU25-20	995×180×25	XL40×5	260	11.3	JPX5XU25R20	995×160×25	XL40×5	240	11.4
	240	JPX5XU25-24	995×220×25	XL40×5	300	12.6	JPX5XU25R24	995×200×25	XL40×5	280	12.4
	300	JPX5XU25-30	995×280×25	XL40×5	360	14.4	JPX5XU25R30	995×260×25	XL40×5	340	14.4
	360	JPX5XU32-36	995×340×32	XL40×5	420	18.6	JPX5XU32R36	995×320×32	XL40×5	400	18.5
450	JPX5XU32-45	995×430×32	XL40×5	510	22.1	JPX5XU32R45	995×410×32	XL40×5	490	22.0	

※JPXU-55-45・JPXU55R-45のエンドアングルはプレーンタイプになります。

Uクリップ



Uクリップ

型 式

JPUC-3 (ベアリングバー3mm用)
JPUC-5 (ベアリングバー5mm用)
JPUC-7 (ベアリングバー7mm用)

DFゴム断面

