


スチールグレーチングU字溝 歩道用

JPR5PU



■平面図

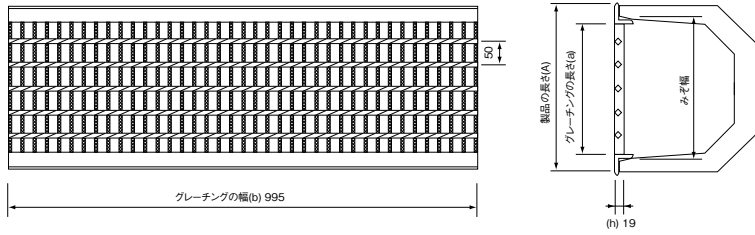

CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。


J P R 5 P U 1 9 - 1 5
 みぞ幅 = 150mm
 H = 19mm
 R5PU型 (歩道用U字溝)
 クロスバーピッチ = 50mm
 R:ローレット
 日本ピット製



歩道用 / ローレット50

荷重	みぞ幅 (mm)	スチールグレーチング				
		型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	製品の 長さ	重量 (kg)
5kN/m ² 	150	JPR5PU19-15	995×135×19	L30×3	195	5.2
	180	JPR5PU19-18	995×165×19	L30×3	225	5.9
	200	JPR5PU19-20	995×185×19	L30×3	245	6.2
	240	JPR5PU19-24	995×225×19	L30×3	285	7.0
	300	JPR5PU19-30	995×285×19	L30×3	345	8.1
	360	JPR5PU19-36	995×345×19	L30×3	405	9.2
	450	JPR5PU19-45	995×435×19	L30×3	495	11.0

Uクリップ



Uクリップ

型 式

JPUC-3 (ベアリングバー3mm用)

