


JPRK タイプ


受注生産品

■構造

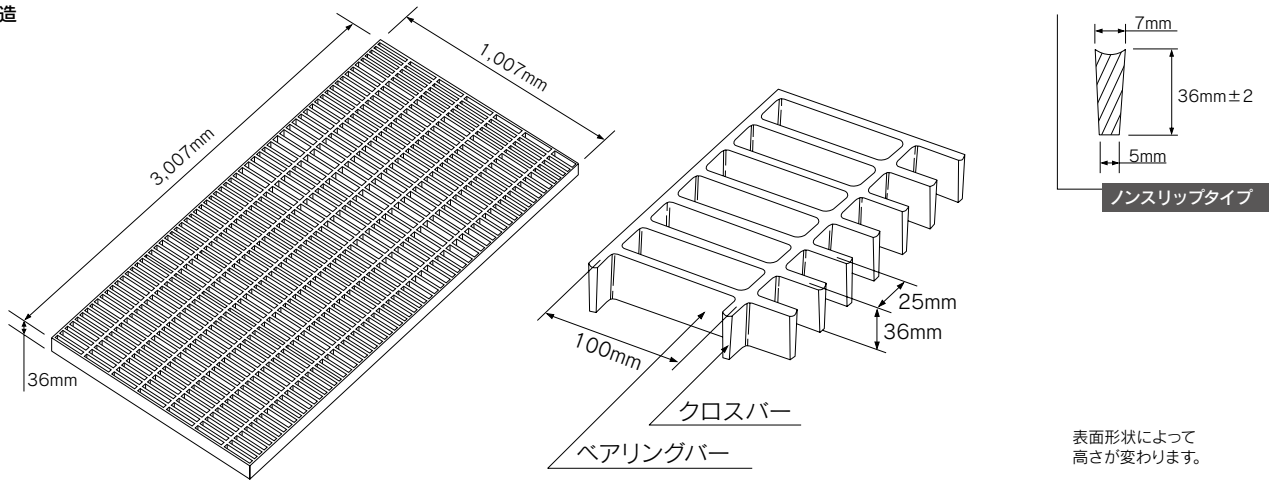

表面形状によって高さが変わります。

ヘアリングバーの本数と寸法の関係表

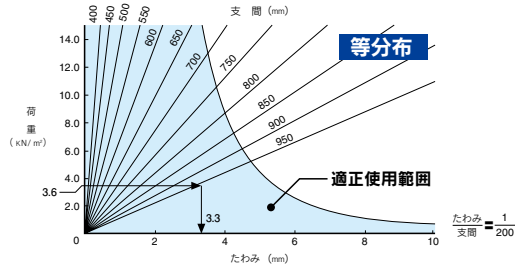

特徴

- Rタイプの高さを36mmにして、強度をアップしました。
- 仕様、特長等は、長方形タイプに準拠します。
- 日本下水道事業団 下水道施設標準図(詳細) 平成15年度版準拠形式


型式仕様

| 受注生産品 | 型式記号 | 色 | 特性 | 標準パネル寸法(mm) | 重量 (kg/m ²) [kg/枚] |
|--------------------------|-----------|-------|----------|------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | JPFR-2RK | グレー | 難燃、耐酸塩性 | 3,007×1,007×36±2 | 17.5 [53] |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-2RKA | アイボリー | | | |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-6RK | グレー | 耐酸塩性 | 3,007×1,007×36±2 | 17.5 [53] |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-6RKA | アイボリー | | 3,007×1,007×34±2 | |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-6RKC | クリア | 耐酸耐アルカリ性 | 3,007×1,007×36±2 | 17.5 [53] |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-7RK | グレー | | | |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-7RKA | アイボリー | | | |

JPRG タイプ 100×25メッシュ

受注生産品

■構造

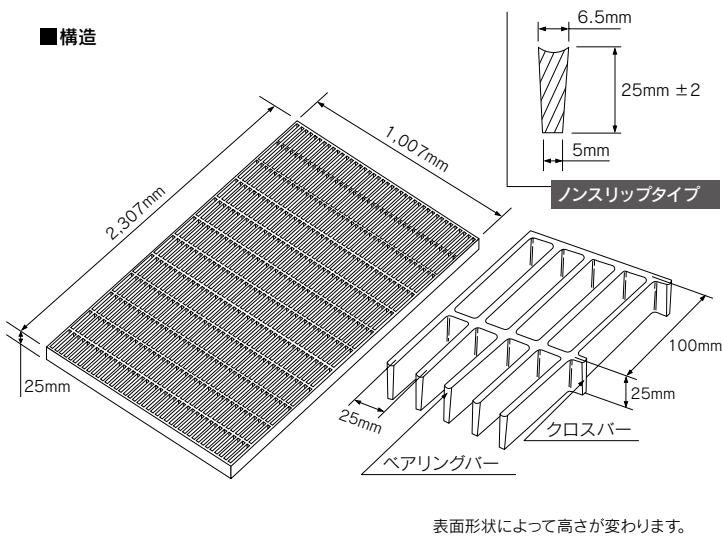

表面形状によって高さが変わります。


特徴

- 幅1,007mmを25mmピッチに、長さ2,307mmを100mmピッチに、Rタイプのメッシュの方向を90°変更。設計のバリエーションが広がります。
- 強度、仕様、特長等は、長方形タイプに準拠します。


型式仕様

| 受注生産品 | 型式記号 | 色 | 特性 | 標準パネル寸法(mm) | 重量 (kg/m ²) [kg/枚] |
|--------------------------|-----------|-------|----------|------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | JPFR-2RG | グレー | 難燃、耐酸塩性 | 1,007×2,307×25±2 | 11.5 [27] |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-2RGA | アイボリー | | | |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-6RG | グレー | 耐酸塩性 | 1,007×2,307×25±2 | 11.5 [27] |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-6RGA | アイボリー | | 1,007×2,307×23±2 | |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-6RGC | クリア | 耐酸耐アルカリ性 | 1,007×2,307×25±2 | 11.5 [27] |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-7RG | グレー | | | |
| <input type="checkbox"/> | JPFR-7RGA | アイボリー | | | |

ブレンタイプ

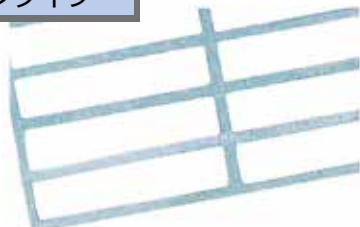

珪砂吹付滑止タイプ

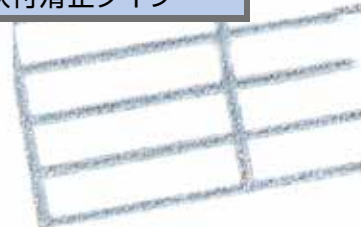

・クリア色はブレンタイプが標準です。
・(h=25)はh=23±2に、(h=36)はh=34±2になります。