




■平面図

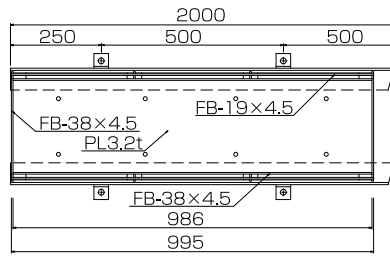

■ピッチ詳細図 9.5 4.5 9




寸法表

歩道用		本体寸法 (mm)			重量 (kg/枚)
みぞ幅 (mm)	型式名称	W	L	H総高さ	
150	JP-SBKRM025-TO	250	995	46	9.8
200	JP-SBKRM030-TO	300	995	46	11.2
250	JP-SBKRM035-TO	350	995	46	12.6
300	JP-SBKRM040-TO	400	995	47	17.6
T-2					
150	JP-SBKRM025-T2	250	995	66	14.9
200	JP-SBKRM030-T2	300	995	66	16.8
250	JP-SBKRM035-T2	350	995	66	18.7
300	JP-SBKRM040-T2	400	995	71	21.0
T-14					
150	JP-SBKRM025-T4	250	995	66	16.2
200	JP-SBKRM030-T4	300	995	66	18.4
250	JP-SBKRM035-T4	350	995	71	21.1
300	JP-SBKRM040-T4	400	995	81	24.5



歩道用		重量 (kg)
枠型式名	枠重量 (kg)	
WO	10.3	
WO	10.3	
WO	10.3	
WO	10.4	
T-2		
WO	12.2	
WO	12.2	
WO	12.2	
WO	12.6	
T-14		
WO	12.2	
WO	12.2	
WO	12.6	
WO	13.6	

- 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
- ボルト固定タイプは、本体1枚当り¥4,000プラス、枠1m両サイド当り¥4,000プラスとなります。


- 本体・受枠表面処理: 亜鉛メッキ

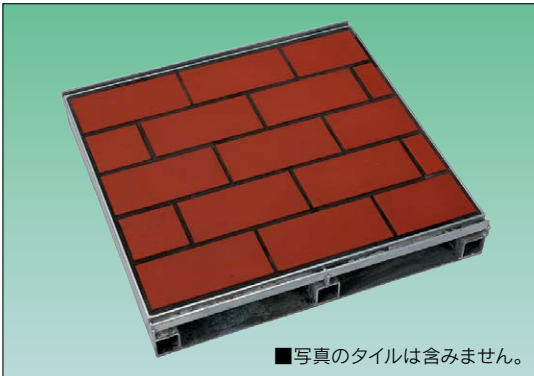

■平面図

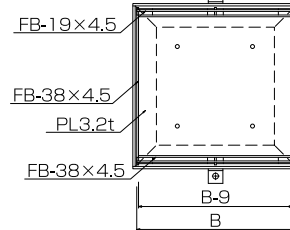

■ピッチ詳細図 9.5 4.5 9



寸法表

歩道用		寸法 (mm)			重量 (kg)
ます穴 (mm)	型式名称	A枠外寸法	B本体	H蓋厚さ	
300	JP-SBKRM D40-TO	420	400	47	7.9
450	JP-SBKRM D55-TO	570	550	49	17.0
600	JP-SBKRM D70-TO	720	700	66	23.4
T-2					
300	JP-SBKRM D40-T2	420	400	66	10.3
450	JP-SBKRM D55-T2	570	550	76	17.1
600	JP-SBKRM D70-T2	720	700	76	26.6
T-14					
300	JP-SBKRM D40-T4	420	400	71	11.7
450	JP-SBKRM D55-T4	570	550	91	22.5
600	JP-SBKRM D70-T4	720	700	86	41.3

歩道用		重量 (kg)
枠型式名	枠重量 (kg)	
WD	8.2	
WD	11.4	
WD	16.8	
T-2		
WD	9.7	
WD	14.3	
WD	18.2	
T-14		
WD	10.1	
WD	16.0	
WD	19.5	

- 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
- ボルト固定タイプは、本体1枚¥4,000プラス、枠1台¥4,000プラスとなります。

- 本体・受枠表面処理: 亜鉛メッキ



◎ご注文は下記要領でご指示ください。

