




ローレットスリムシューター標準図

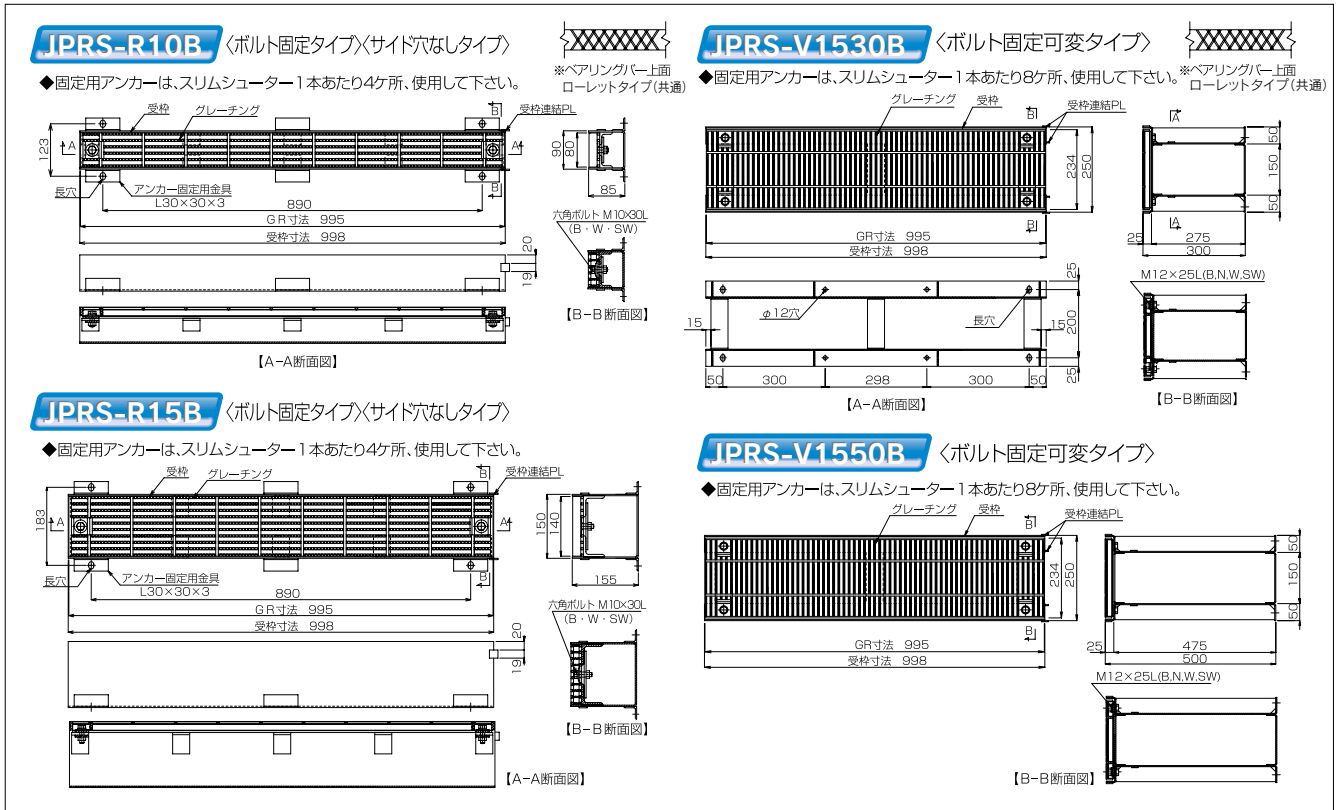

※ステンレス製も製作可能です。 ※事前の予告なしに、構造等を変更することがございますのでご了承下さい。

型式寸法表

型式名	タイプ	製品寸法(mm) 幅×長さ×高さ		重量(kg)	型式名	タイプ	製品寸法(mm) 幅×長さ×高さ		重量(kg)
JPRS-R10BG	高さ85mm、 ボルト固定	グレーチング	80×995×25	4.7	JPRS-V1530BG	高さ300mm、 ボルト固定可変	グレーチング	995×234×25	13.2
JPRS-R10BW		受枠	90×998×85	8.4	JPRS-V1530BW		受枠	998×250×300	25.0
JPRS-R15BG	高さ155mm、 ボルト固定	グレーチング	140×995×25	8.0	JPRS-V1540BG	高さ400mm、 ボルト固定可変	グレーチング	995×234×25	13.2
JPRS-R15BW		受枠	150×998×155	14.9	JPRS-V1540BW		受枠	998×250×400	31.3
【表面処理】JISH8641 (HDZ45)					JPRS-V1550BG	高さ500mm、 ボルト固定可変	グレーチング	995×234×25	13.2
					JPRS-V1550BW		受枠	998×250×500	37.6