


### 円形水路用 (ボルト固定タイプ)




### U字溝用 (ボルト固定タイプ)



六角棒レンチ



## ローレットスリムシューター標準図

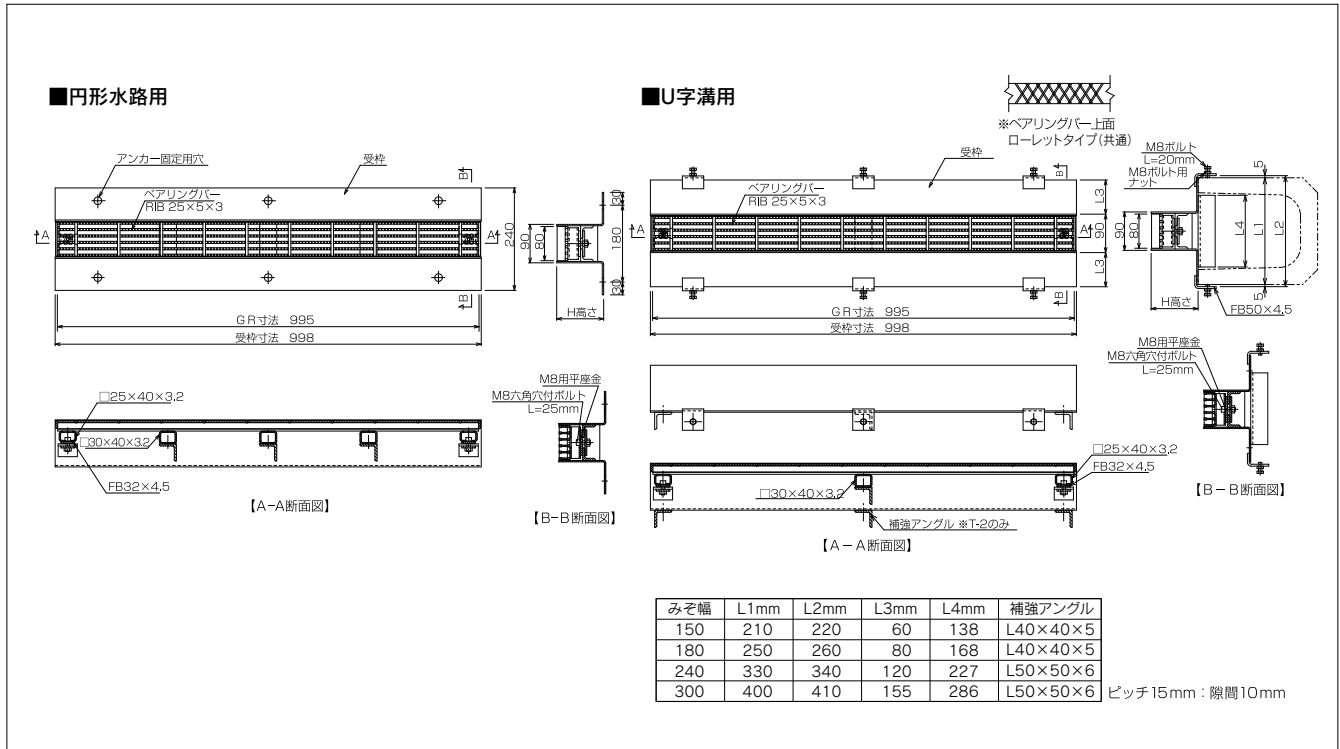

※事前の予告なしに、構造等を変更することがございますのでご了承下さい。

### 型式寸法表 スチール製

型式名	ピッチ	タイプ	製品寸法(mm) 幅×長さ×高さ	重量 (kg)
JPRS-R5BG	P=15	T-25・20 円形水路用 高さ110mm	グレーチング	80×995×25 6.0
JPRS-R5BW			受枠	240×998×110 10.6
JPRS-R3BG	P=15	T-2・歩道用 円形水路用 高さ110mm	グレーチング	80×995×25 5.5
JPRS-R3BW			受枠	240×998×110 10.1
JPRS-R3BG	P=15	T-2 U字溝用 高さ110mm	グレーチング	80×995×25 5.5
JPRS-U15B2W			受枠	210×998×110 11.4
JPRS-U18B2W				250×998×110 12.7
JPRS-U24B2W				330×998×110 16.3
JPRS-U30B2W				400×998×110 18.8
JPRS-R3BG	P=15	歩道用 U字溝用 高さ110mm	グレーチング	80×995×25 5.5
JPRS-U15BW			受枠	210×998×110 10.2
JPRS-U18BW				250×998×110 11.2
JPRS-U24BW				330×998×110 13.2
JPRS-U30BW				400×998×110 15.0

型式名	ピッチ	タイプ	製品寸法(mm) 幅×長さ×高さ	重量 (kg)
JPRS-R3BG	P=15	歩道用 円形水路用 高さ69mm	グレーチング	80×995×25 5.5
JPRS-R3BWH			受枠	240×998×69 7.9
JPRS-R3BG	P=15	歩道用 U字溝用 高さ69mm	グレーチング	80×995×25 5.5
JPRS-U15BWH			受枠	210×998×69 8.0
JPRS-U18BWH				250×998×69 9.0
JPRS-U24BWH				330×998×69 11.0
JPRS-U30BWH				400×998×69 12.8

