


JP-WAAT-2（ 枠材：AP-30AG／縁材：AF-30A
蓋材：熔融亜鉛メッキ鋼板 4.5t、3.2t+仕上材 ）




アルミ製

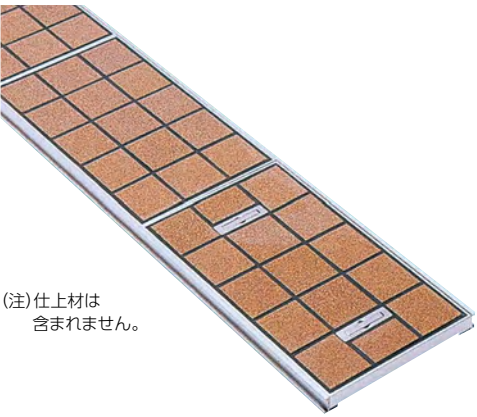


(注)仕上材は
含まれません。

■ 平面図

国土交通省建築工事標準詳細図 1-21-6

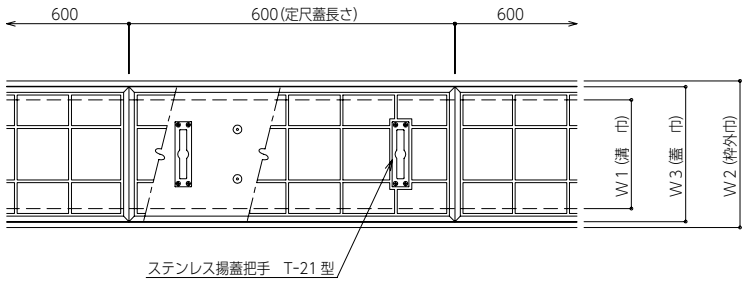

■ 納まり図

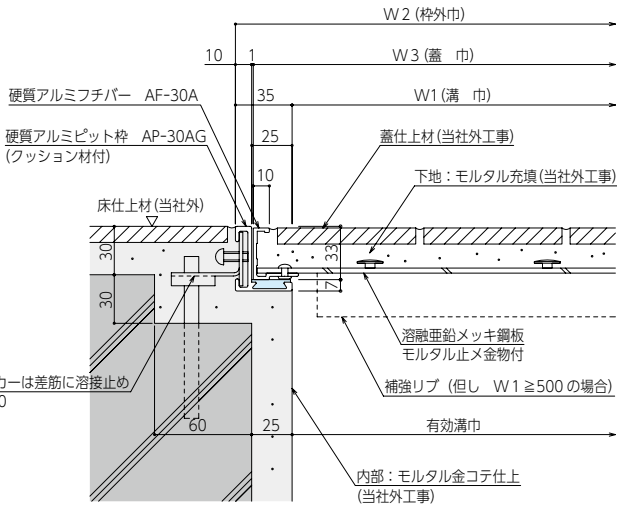

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
JP-WAAT-2	品 番	規格						
	150	3.2	32	150	220	198	600	3.6
	200			200	270	248		4.4
	250			250	320	298		5.2
	300			300	370	348		6.0
	350	4.5	32	350	420	398	600	9.3
	400			400	470	448		10.4
	450			450	520	498		11.5
	500	3.2	32	500	570	548	600	10.6
	550			550	620	598		11.5
	600			600	670	648		12.5
	650			650	720	698		13.4
	700			700	770	748		14.3
	750			750	820	798		15.2
	800			800	870	848		16.2
	850			850	920	898		17.1
	900			900	970	948		18.0

※溝巾500以上は補強リブ付となります。最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※スーパー等で重量物が通る所は事前にご相談ください。集中荷重での検討が必要です。
※この製品は国土交通省建築工事標準詳細図1-21-6
※規格品以外も製作いたします。(注)質量表の数字にはモルタル、仕上材の重量は含まれておりません。

■ 備考欄

■ポイント

- クッション材により蓋のがたつき騒音を防ぎます。
- ピット深さの取れない場所に適しています。
- 通線孔がつけられます。P29を参照ください。

■設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kg(ton)×9.80665)
- 2)掘入口が大型の時は補強材等を別途検討。
- 3)腐食の恐れがある場所では蓋材をステンレス又はアルミとしてください。

■ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材


■把手についてはP23を参照ください。

JP-WSST-4（ 枠材：SP-32H／縁材：SF-32AG
蓋材：熔融亜鉛メッキ鋼板 3.2t+仕上材 ）




ステンレス製

厚 蓋 型

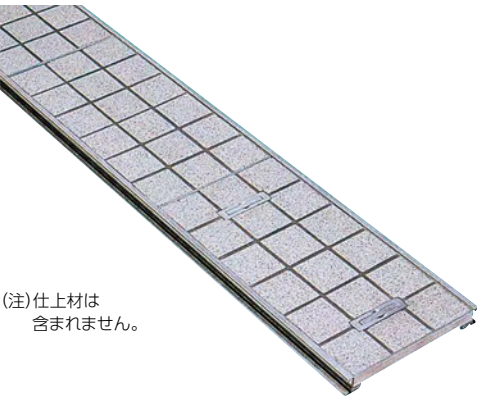


(注)仕上材は
含まれません。

■ 平面図

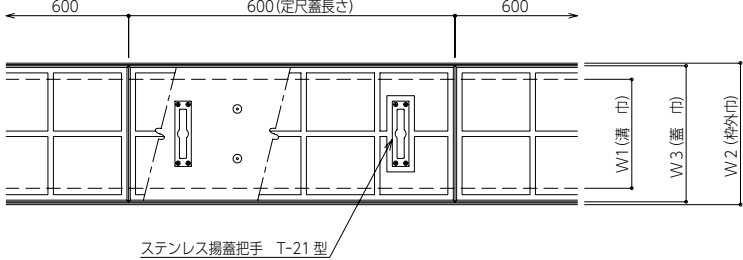

■ 納まり図

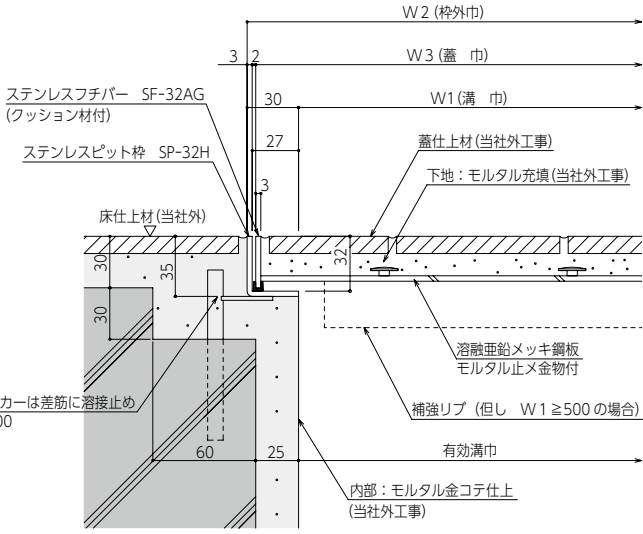

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
JP-WSST-4	品 番	規格						
	150	3.2	32	150	210	200	600	4.2
	200			200	260	250		5.1
	250			250	310	300		5.9
	300			300	360	350		6.7
	350			350	410	400	600	7.6
	400			400	460	450		8.4
	450			450	510	500		9.2
	500			500	560	550		10.9
	550	3.2	32	550	610	600		11.8
	600			600	660	650		12.7
	650			650	710	700		13.6
	700			700	760	750		14.5
	750			750	810	800		15.4
	800			800	860	850		16.3
	850			850	910	900		17.3
	900			900	960	950		18.2

※溝巾500以上は補強リブ付となります。最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※スーパー等で重量物が通る所は事前にご相談ください。集中荷重での検討が必要です。
※規格品以外も製作いたします。(注)質量表の数字にはモルタル、仕上材の重量は含まれておりません。

■ 備考欄

■ポイント

- ステンレスは磨耗に強いので台車・人の往来の多い場所に適しています。
- ピット深さの取れない場所に適しています。
- 通線孔がつけられます。P29を参照ください。

■設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kg(ton)×9.80665)
- 2)掘入口が大型の時は補強材等を別途検討。
- 3)腐食の恐れがある場所では蓋材をステンレス又はアルミとしてください。

■ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材

■把手についてはP23を参照ください。



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます