


JP-WAV-3（ 枠材：AP-15D／縁材：AF-15A
蓋材：溶融亜鉛メッキ鋼板 4.5t、3.2t+仕上材 ）




アルミ製

浅ヌスミ型

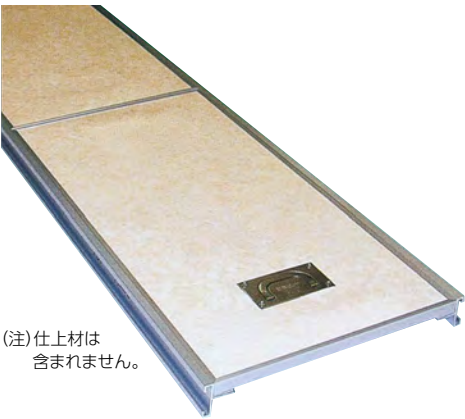


(注)仕上材は
含まれません。

■ 平面図

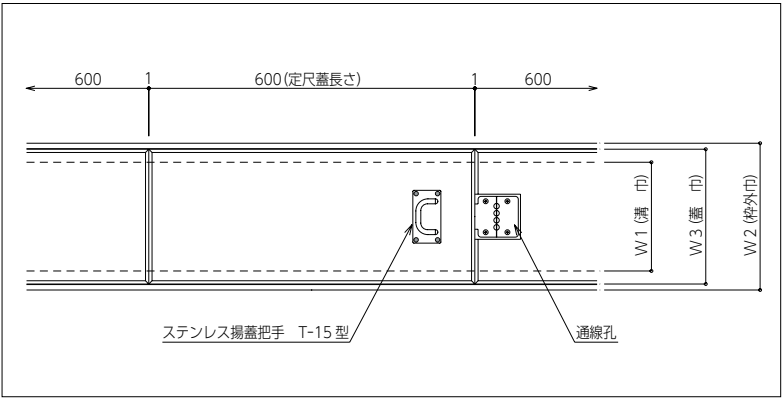

■ 納まり図

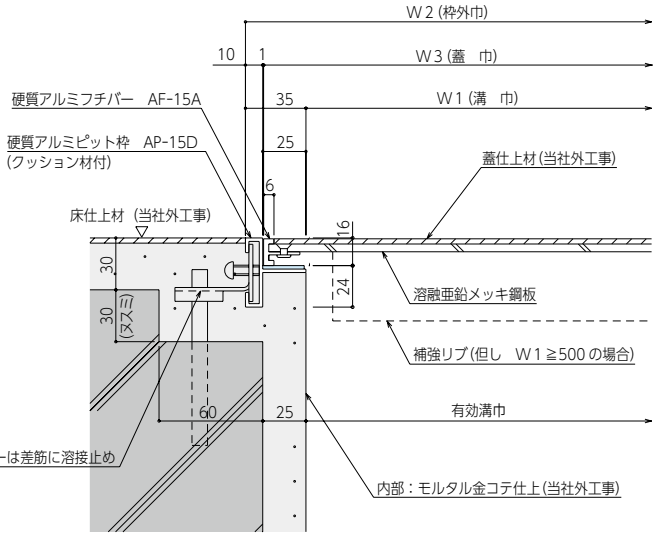

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝 巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格							
JP-WAV-3	150	3.2	15.5	150	220	198	600	3.4
	200			200	270	248		4.2
	250			250	320	298		5.0
	300			300	370	348		5.8
	350	4.5	15.5	350	420	398	600	9.0
	400			400	470	448		10.1
	450			450	520	498		11.2
	500	3.2	15.5	500	570	548	600	10.3
	550			550	620	598		11.2
	600			600	670	648		12.1
	650			650	720	698		13.0
	700			700	770	748		13.9
	750			750	820	798		14.8
	800			800	870	848		15.8
	850			850	920	898		16.7
	900			900	970	948		17.6

※溝巾500以上は補強リブ付となります。最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※スーパー等で重量物が通る所は事前にご相談ください。集中荷重での検討が必要です。
※規格品以外も製作いたします。

■ 備考欄

■ ポイント

- ◎モルタル受けプレートを設ければビット内は隅切となり蓋は正形蓋できれいに納まります。納まり参考例P32を参照ください。
- ◎クッション材により蓋のがたつき騒音を防ぎます。
- ◎通線孔がつけられます。P29を参照ください。
- ◎金属製束を用いれば蓋を分割し軽量化できます。P27を参照ください。

■ 設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kgf(ton)×9.80665)
- 2)掘入口が大型の際は補強材等を別途検討。
- 3)腐食の恐れがある場所では蓋材をステンレス又はアルミとしてください。

■ ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材

■ 把手についてはP23を参照ください。

■ 対象床仕上げ材

樹脂タイル、長尺塩ビシート、塗床(厚み3mm以下)


JP-WAAC-1（ 枠材：AP-30AG／縁材：AF-30A
蓋材：アルミ中空床パネル 25t+仕上材 ）



アルミ製


中空床パネル

特許登録済

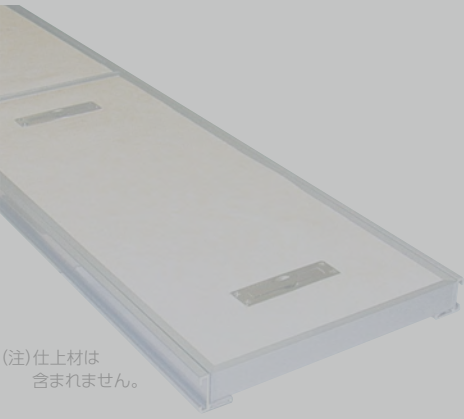


(注)仕上材は
含まれません。

■ 平面図

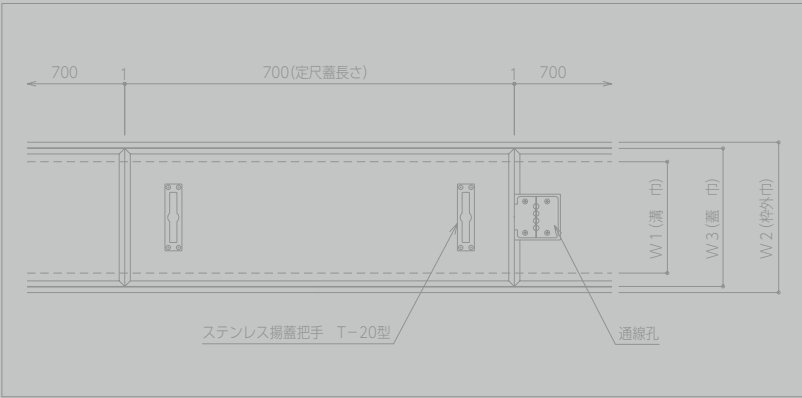

■ 納まり図

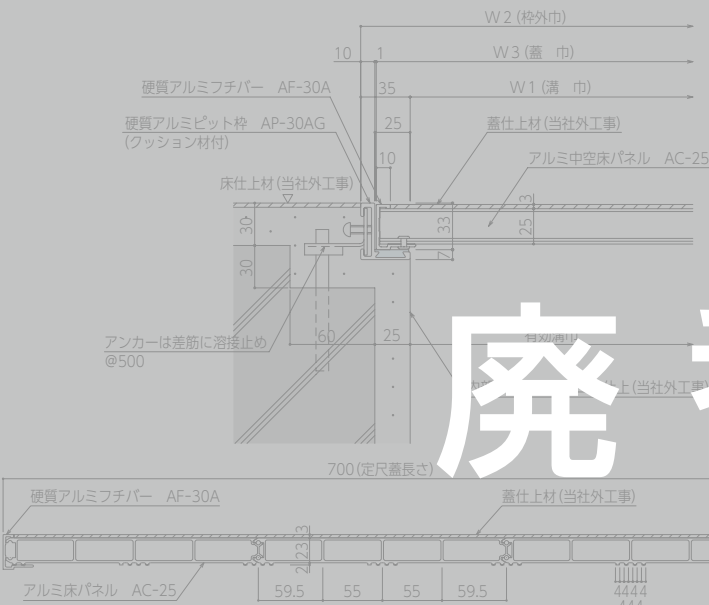

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝 巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格							
JP-WAAC-1	150	25	32	150	220	198	700	2.2
	200			200	270	248		2.8
	250			250	320	298		3.3
	300			300	370	348		3.9
	350			350	420	398		4.5
	400			400	470	448		5.0
	450			450	520	498		5.6
	500			500	570	548		6.1
	550			550	620	598		6.7
	600			600	670	648		7.3
	650			650	720	698		7.8
	700			700	770	748		8.4
	750			750	820	798		8.9
	800			800	870	848		9.5
	850			850	920	898		10.0
	900			900	970	948		10.6

※最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※MRI室で使用される場合、構成部材は全て非磁性物を使用した製品を別途用意しています。
※規格品以外も製作いたします。

■ 備考欄

■ ポイント

- ◎蓋が軽量なので保守点検時の蓋の開閉が楽に行えます。
- ◎モルタル受けプレートを設ければビット内は隅切となり蓋は正形蓋できれいに納まります。納まり参考例P32を参照ください。
- ◎通線孔がつけられます。P29を参照ください。
- ◎金属製束を用いれば蓋を分割し軽量化できます。P27を参照ください。

■ 設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kgf(ton)×9.80665)
- 2)掘入口が大型の際は補強材等を別途検討。

■ ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材

■ 把手についてはP23を参照ください。

■ 対象床仕上げ材

樹脂タイル、長尺塩ビシート、塗床(厚み3mm以下)



このマークのついている
製品は当社より図面データ
のダウンロードができます