



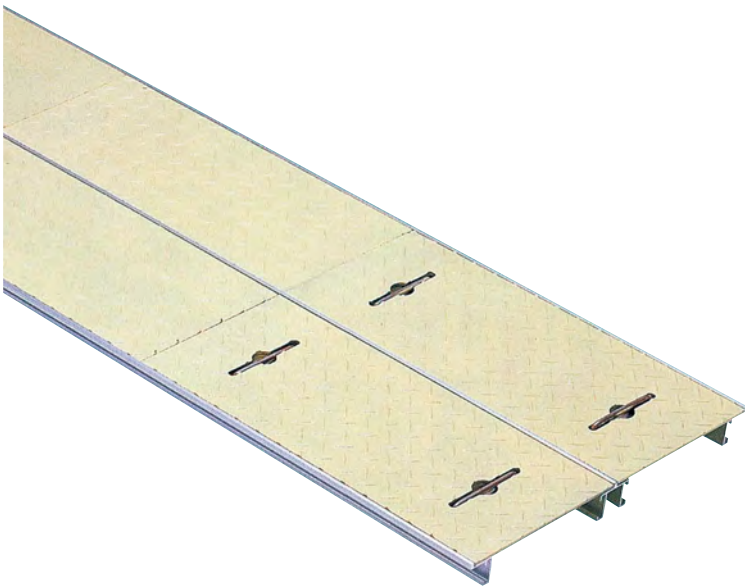

日本下水道事業団 下水道施設標準図 A-03

■ 枠材

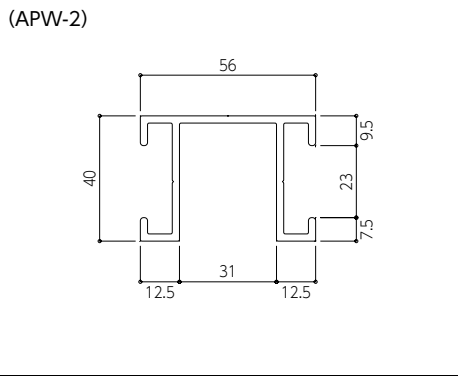


■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
アルミビット枠 蓋アルミ縁材	A6063S-T5	アルミニウム合金押出形材 陽極酸化塗装複合被膜 (A2種)
蓋板	SUS304 縞鋼板 SS400 縞鋼板	SS400… 標準仕様 錆止め1回塗り (JIS-K5621一般用錆止め2種)
蓋板 t=25	A6063S-T5	アルミニウム合金押出形材 陽極酸化塗装複合被膜 (A2種)
丸棒座付把手	SUS304 SS400	蓋5枚に1枚の割合で取り付け
ステンレス揚蓋把手	SUS304	蓋5枚に1枚の割合で取り付け


縞鋼板用 一般工場、ビルの電気室、発電機室などに…

JP-WAFVS-2

■ 平面図

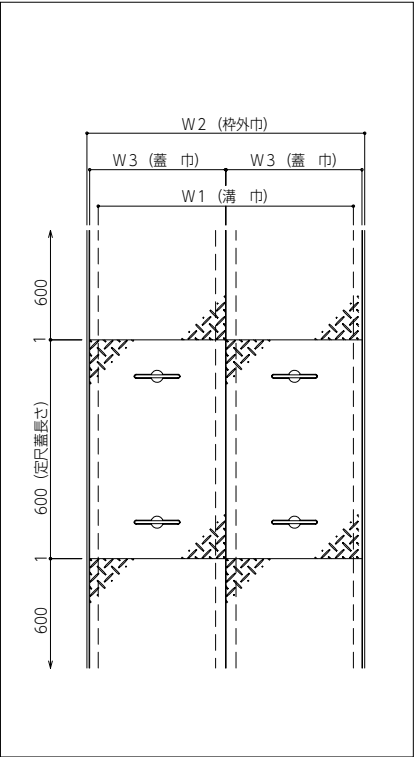


■ 納まり図

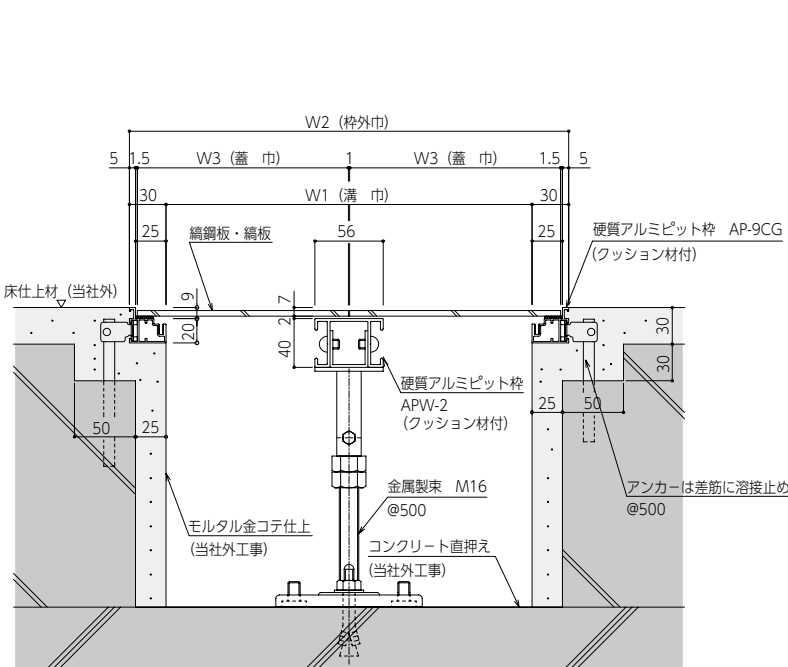


スリット付アルミ製中空床パネル用 食品会社・薬品会社の工場、研究室などに…


JP-WAVC-1



■ 平面図

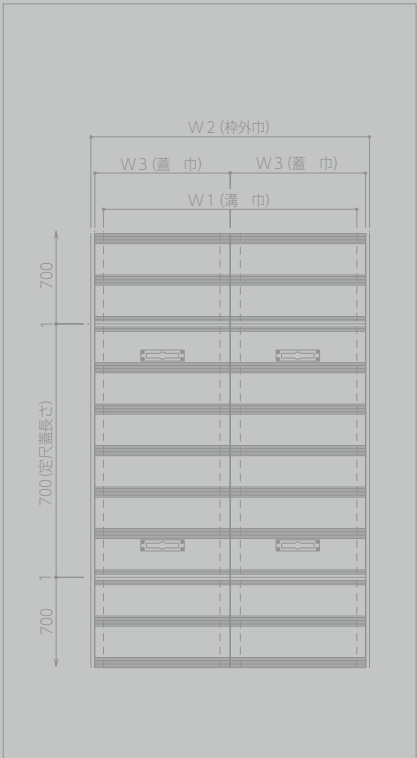

■ 納まり図

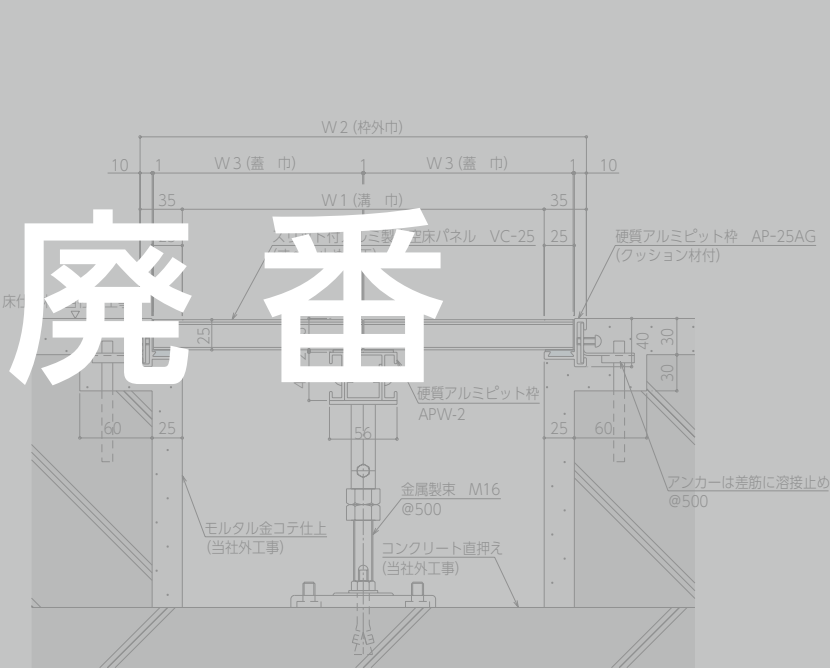

廃番


■ 備考欄

- ポイント
- 広幅用は金属製束を用いて蓋を分割するため無理なく蓋の軽量化
ができ、配線、配管スペースを妨げません。
- 把手についてはP23を参照ください。
- 金属製束についてはP27をご参照ください。

縞鋼板用 一般工場、ビルの電気室、発電機室などに…

JP-WSFVS-3

■ 平面図

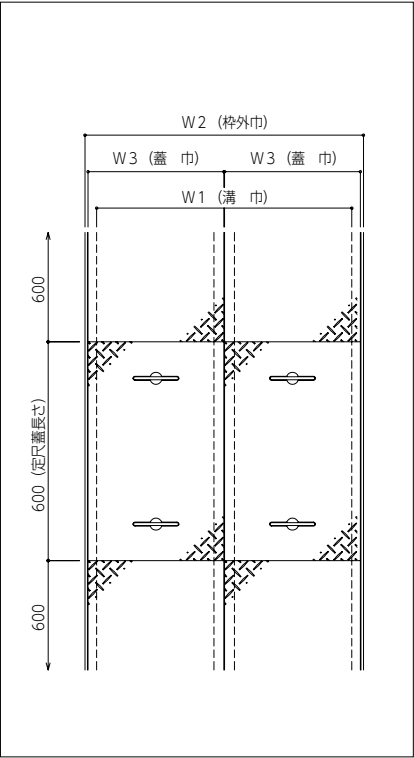

■ 納まり図

