


JP-WSV-4

（ 枠材：SP-20H／縁材：SF-20AG
蓋材：溶融亜鉛メッキ鋼板 3.2t+仕上材 ）


CAD
DOWNLOAD

ステンレス製

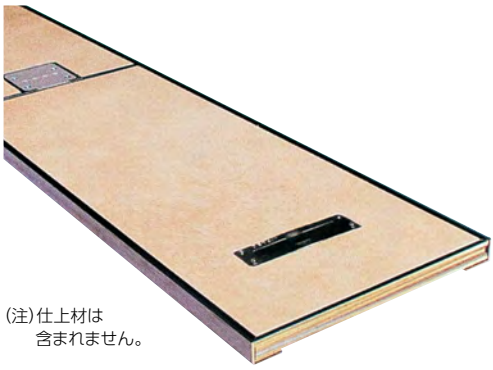


(注)仕上材は
含まれません。

■ 平面図

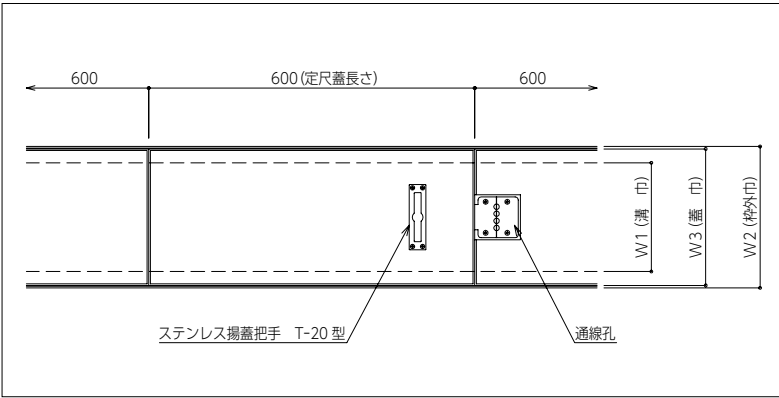

■ 納まり図

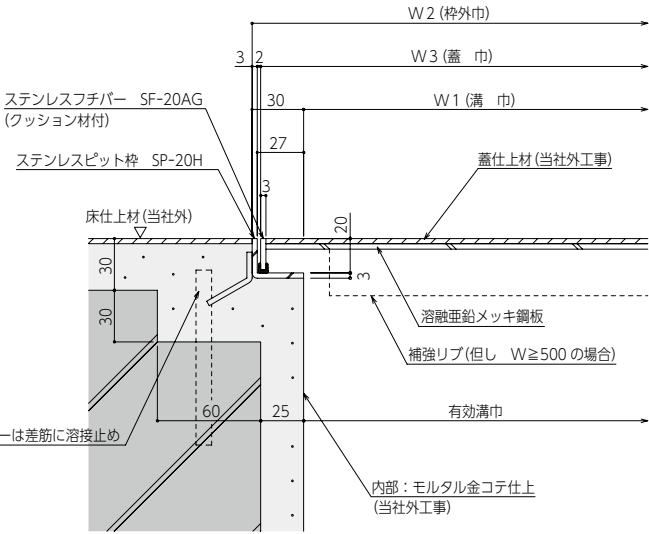

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝 巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格							
JP-WSV-4	150	3.2	20	150	210	200	600	3.8
	200			200	260	250		4.6
	250			250	310	300		5.4
	300			300	360	350		6.2
	350			350	410	400		7.0
	400			400	460	450		7.8
	450			450	510	500		8.6
	500	3.2	20	500	560	550	600	11.0
	550			550	610	600		12.0
	600			600	660	650		13.0
	650			650	710	700		13.9
	700			700	760	750		14.9
	750			750	810	800		15.9
	800			800	860	850		16.8
	850			850	910	900		17.8
	900			900	960	950		18.7

※溝巾500以上は補強リブ付となります。最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※スーパー等で重量物が通る所は事前にご相談ください。集中荷重での検討が必要です。
※規格品以外も製作いたします。


JP-WSV-5

（ 枠材：SP-20H／縁材：SF-20AG
蓋材：ステンレス鋼板 3.0t+仕上材 ）

CAD
DOWNLOAD


ステンレス製

MRI室対応

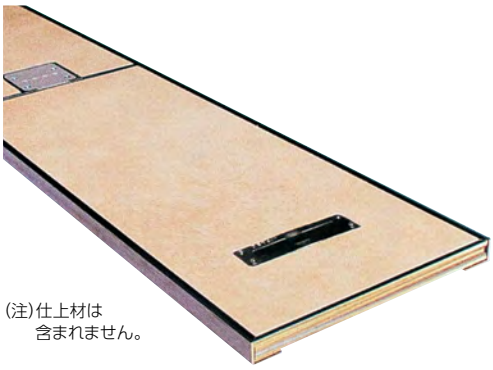


(注)仕上材は
含まれません。

■ 平面図

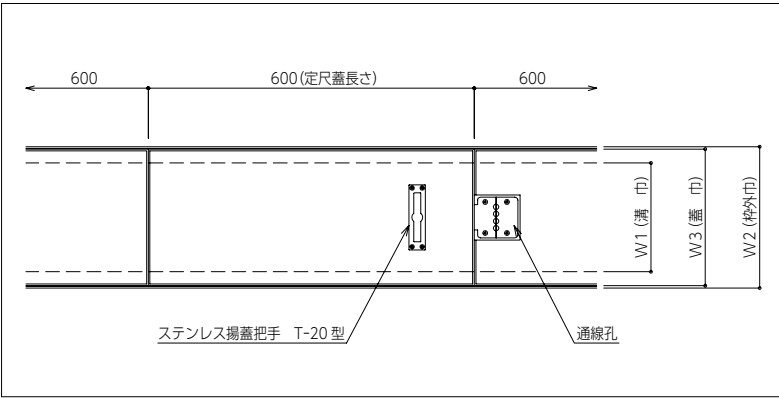

■ 納まり図

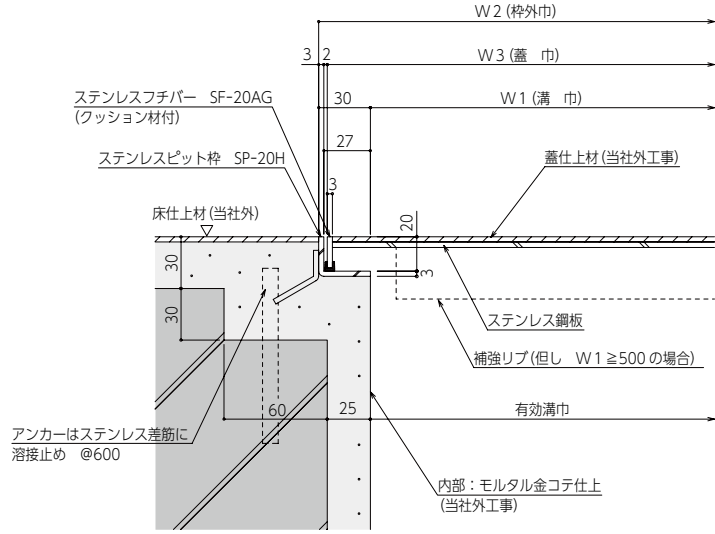


■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝 巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格							
JP-WSV-5	150	3.0	20	150	210	200	600	3.6
	200			200	260	250		4.4
	250			250	310	300		5.1
	300			300	360	350		5.9
	350			350	410	400		6.7
	400			400	460	450		7.4
	450			450	510	500		8.2
	500	3.0	20	500	560	550	600	10.3
	550			550	610	600		11.2
	600			600	660	650		12.1
	650			650	710	700		13.0
	700			700	760	750		13.9
	750			750	810	800		14.8
	800			800	860	850		15.7
	850			850	910	900		16.6
	900			900	960	950		17.5

※溝巾500以上は補強リブ付となります。最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※規格品以外も製作いたします。

■ 枠材・縁材

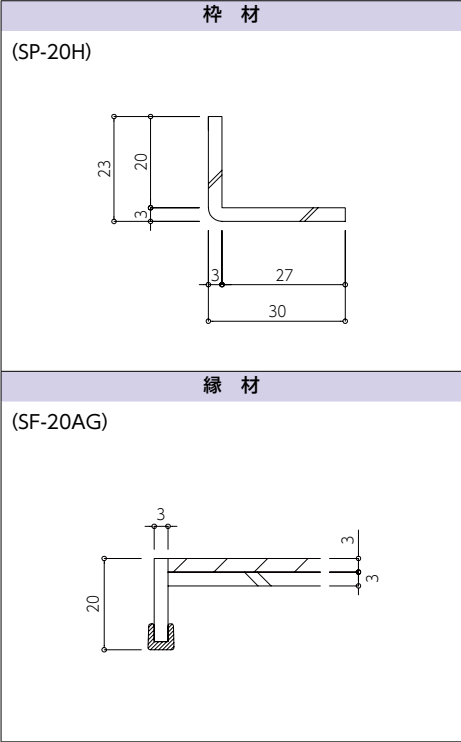

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	
蓋ステンレス縁材		
クッション材	ポリエチレン	
蓋板3.0t	SUS304	
ステンレス揚蓋把手	SUS304	蓋5枚に1枚の割合で取り付け

※把手取付位置についてはP24をご参照ください。

■ 対象床仕上げ材

樹脂タイル、長尺塩ビシート、塗床(厚み3mm以下)

備考欄

■ポイント

- ①ステンレスは磨耗に強いので台車・人の往來の多い場所に適しています。
- ②モルタル受けプレートを設置すればピット内は開切となり蓋は正形蓋できれいに納まります。納まり参考例P32を参照ください。
- ③通線孔がつけられます。P29を参照ください。
- ④金属製束を用いれば蓋を分割し軽量化できます。P27を参照ください。

■設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kg(ton)×9.80665)
- 2)掘入口が大型の時は補強材等を別途検討。
- 3)腐食の恐れがある場所では蓋材をステンレス又はアルミとしてください。

■ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材

■把手についてはP23を参照ください。

備考欄

■ポイント

- ①ステンレスは磨耗に強いので台車・人の往來の多い場所に適しています。
- ②モルタル受けプレートを設置すればピット内は開切となり蓋は正形蓋できれいに納まります。納まり参考例P32を参照ください。
- ③通線孔がつけられます。P29を参照ください。
- ④金属製束を用いれば蓋を分割し軽量化できます。P27を参照ください。

■設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kg(ton)×9.80665)
- 2)掘入口が大型の時は補強材等を別途検討。

■ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材

■把手についてはP23を参照ください。



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます