JP防水板 脱着式 JP-WP-1D

防水板設置中

中空アルミ合金押出形材(A6063S-T5)

SUS304 (仕上げ材:ポルカ、縞鋼板、石貼)

※防水パネルは1枚当り20kg以下を目安に分割し設計します。 ※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

付属品含まず

18.6kg/m²

19.5kg/m²

23.2kg/m²

28.7kg/m²

亜鉛合金 (ZDC2)

CRゴム、EPDM

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

※設計条件により、ハンドル数が異なります。

■ 製品仕様

パネル

パネル重量

ハンドル

止水材

側枠

中柱

下枠

下枠FB

蓋

蓋耐荷重

32t

42t

82t

設置 (その2) ハンドルを下から順に締め

込みます。

パネルを保管場所から設置場所まで運んでください。

台車(オプション)

設置前準備

端から順に蓋を外してください。 外した蓋は室内側に置いてください。





防水板設置中

■ 設置方法

アルミ製

防水板設置中

■ 製品性能

の基準(漏水量による等級)

製作寸法

側枠設置形式

設置時間

設置人数

製品収納器具

(オプション)

製品保管場所必要

※本製品は完全止水ではありません。

下枠蓋付

Ws-6相当

枠内寸法(W)

浸水高さ(H)

埋込み型・露出型

(p17~18参照)

下枠FB

900mm ~制限なし

(中柱の取付が必要)

300mm~2,000mm

3分~ (保管場所からの運搬時間は含みません)

収納BOX、壁掛フック、専用台車、収納カート、

シートカバー等の収納方法が選べます。

※浸水防止性能の基準(漏水量による等級)についてはp39をご参照ください。

※浸水防止性能の基準の等級は社内実験値であり保証値ではありません。

Ws-5相当









55才,板設置中

設置完了

止水材が枠に密着しているかご確認ください。

(枠外寸法)

(パネル寸法)


防水板設置中

防水板設置中

(蓋寸法)

(パネル寸法) 30(クリア)

〈側枠幅寸法表〉 パネル厚さ 72 42t 82 102



62t 82t

A-A断面(平常時)

122

外締・露出枠・下枠蓋付



設置前



■ 参考図

〈平面図(平常時)〉

〈平面図(装着時)〉

〈正面姿図〉

〈断面図〉

設置中



72 82

外締・露出枠・下枠 FB




設置前



設置中





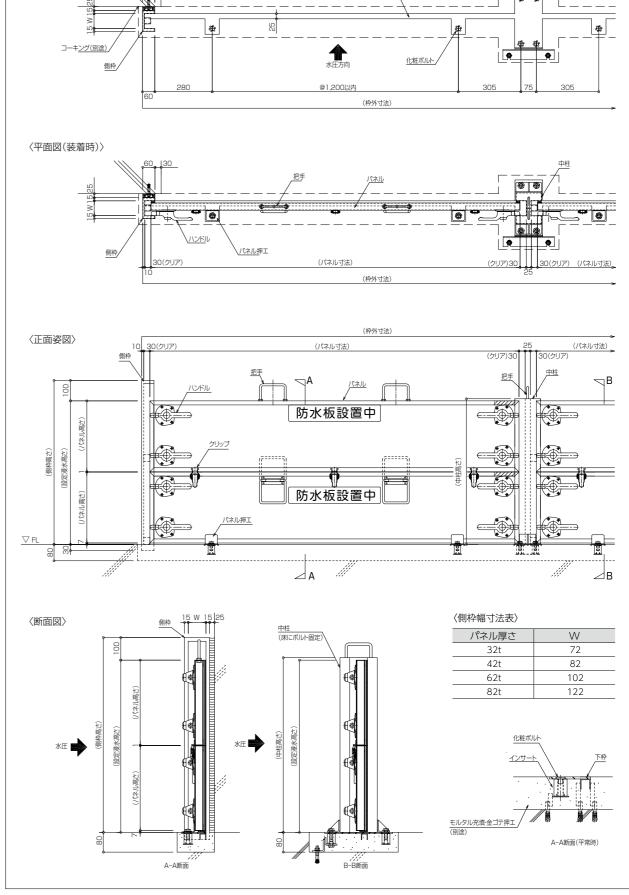

■ 参考図

〈平面図(平常時)〉