

JP防水板 跳上式 JP-WP-JU

鋼製



■ 製品仕様

扉	SUS目地+SS400、ウレタン塗装(赤色) 仕上げ材：縞鋼板、石貼り
ケーシング	SUS目地+SS400、ウレタン塗装(赤色) 深さ250mm
押上アーム	SS400
ロックペダル	SS400
ヒンジ	SUS303
コイルパネ	スチール
止水材	CRゴム
側枠	SUS304
蓋耐荷重	歩行荷重～


※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

■ 製品性能

浸水防止性能の基準 (漏水量による等級)	Ws-5相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm～2,500mm
	浸水高さ(H)	500mm～1,000mm
側枠設置形式	露出型	
設置時間	2分～	
設置人数	1～3人	
製品保管場所	床面収納	
設置方法	人力で起伏(パネサポート装置付)	

※浸水防止性能の基準(漏水量による等級)についてはp39をご参照ください。
 ※浸水防止性能の基準の等級は社内実験値であり保証値ではありません。
 ※本製品は完全止水ではありません。
 ※製作寸法についてはp38をご参照ください。

■ 設置方法 ※写真は現行仕様と異なります。

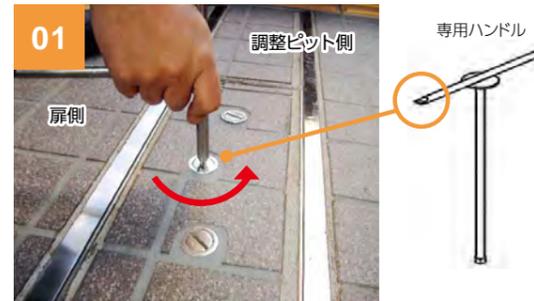

■ 設置前準備

扉に付属する調整ピットの化粧ボルトを、専用ハンドルで外してください。



■ 設置 (その1)

外した化粧ボルトの穴に専用ハンドルを差し込み90° 廻します。これで扉のロックが解除されます。



■ 設置 (その2)

ロックを解除すると、扉が数センチ浮き上がります。
 浮き上がった扉に手を添え持ち上げてください。
 ※パネの補助力により持ち上げることができます。



■ 設置 (その3)

扉を持ち上げ後、ロックペダルを踏みつけ固定してください。



■ 設置完了

止水材が扉に密着しているかご確認ください。



設置前




設置中


■ 施工実績




■ 参考図

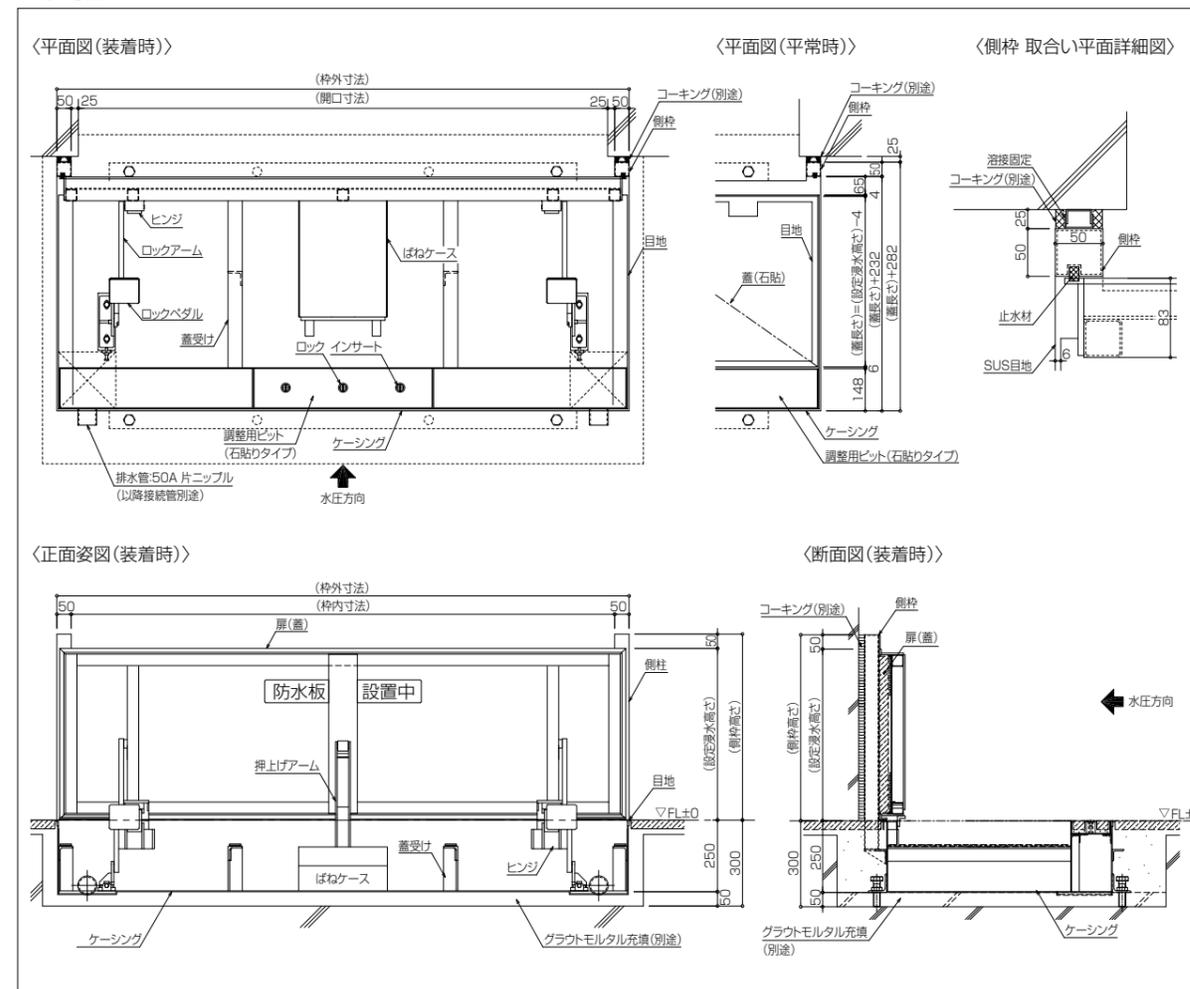

■ 製作寸法

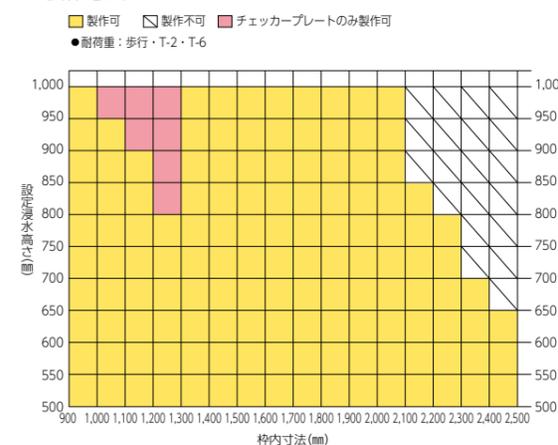

■ 跳上式防水板操作目安（操作人数）

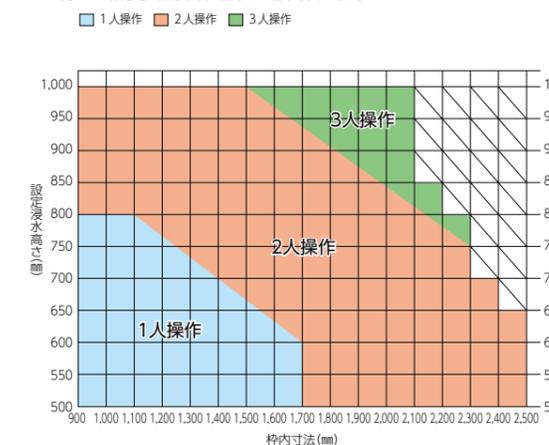

※操作人数は目安です。仕上げ・仕様により異なる場合がございます。

脱着式
スイング式
スライド式
シート式
起伏式
跳上式

脱着式
スイング式
スライド式
シート式
起伏式
跳上式