

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

JP防水板 脱着式 JP-WP-1D

アルミ製



製品仕様

パネル	中空アルミ合金押出型材		
パネル重量	32t	18.6kg/㎡	付属品含まず
	42t	19.5kg/㎡	
	62t	23.2kg/㎡	
	82t	28.7kg/㎡	
ハンドル	亜鉛合金		
止水材	CRゴム、EPDM		
側枠	ステンレス		
中柱	ステンレス、アルミ		
下枠FB	ステンレス		
下枠	ステンレス		
蓋	ステンレス（仕上げ材：ポリカ、縞鋼板、石貼）		
蓋耐荷重	歩行荷重～		

※防水パネルは1枚当り20kg以下を目安に分割し設計します。
※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。
※設計条件により、ハンドル数が異なります。

製品性能

設計基準	漏水量0.02ml/(h・m ²)以下		
浸水防止性能の基準 (漏水量による等級)	下枠FB 設定浸水高さ(H) H=1,500以下 Ws-6相当 H=1,500超え Ws-5相当		下枠蓋付 Ws-6相当
	製作寸法	枠内寸法(W)	900mm～制限なし (中柱の取付が必要)
		設定浸水高さ(H)	300mm～2,000mm
側枠設置形式	埋込み型・露出型		
設置時間	3分～（保管場所からの運搬時間は含みません）		
設置人数	1人～		
製品保管場所	必要		
製品収納器具 (オプション)	収納BOX、壁掛フック、専用台車、収納カート、 シートカバー、縦掛けベルト収納などの収納方法が 選べます。 (p17～18参照)		

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。

設置方法

01



運搬

パネルを保管場所から設置場所まで運んでください。

専用台車（オプション）

02



設置前準備

下枠のインサートを外してください。



03



設置（その1）

パネルを斜めに差し込み、位置を合わせます。

04



設置（その2）

1段目のハンドルを締め、パネル押えを
締めます。
2段目のパネルを設置し、ハンドルを締め、
クリップを掛けます。

05



設置完了

止水材が枠に密着しているかご確認ください。

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

外締・露出枠・下枠FB



設置前




設置中

施工実績



参考図

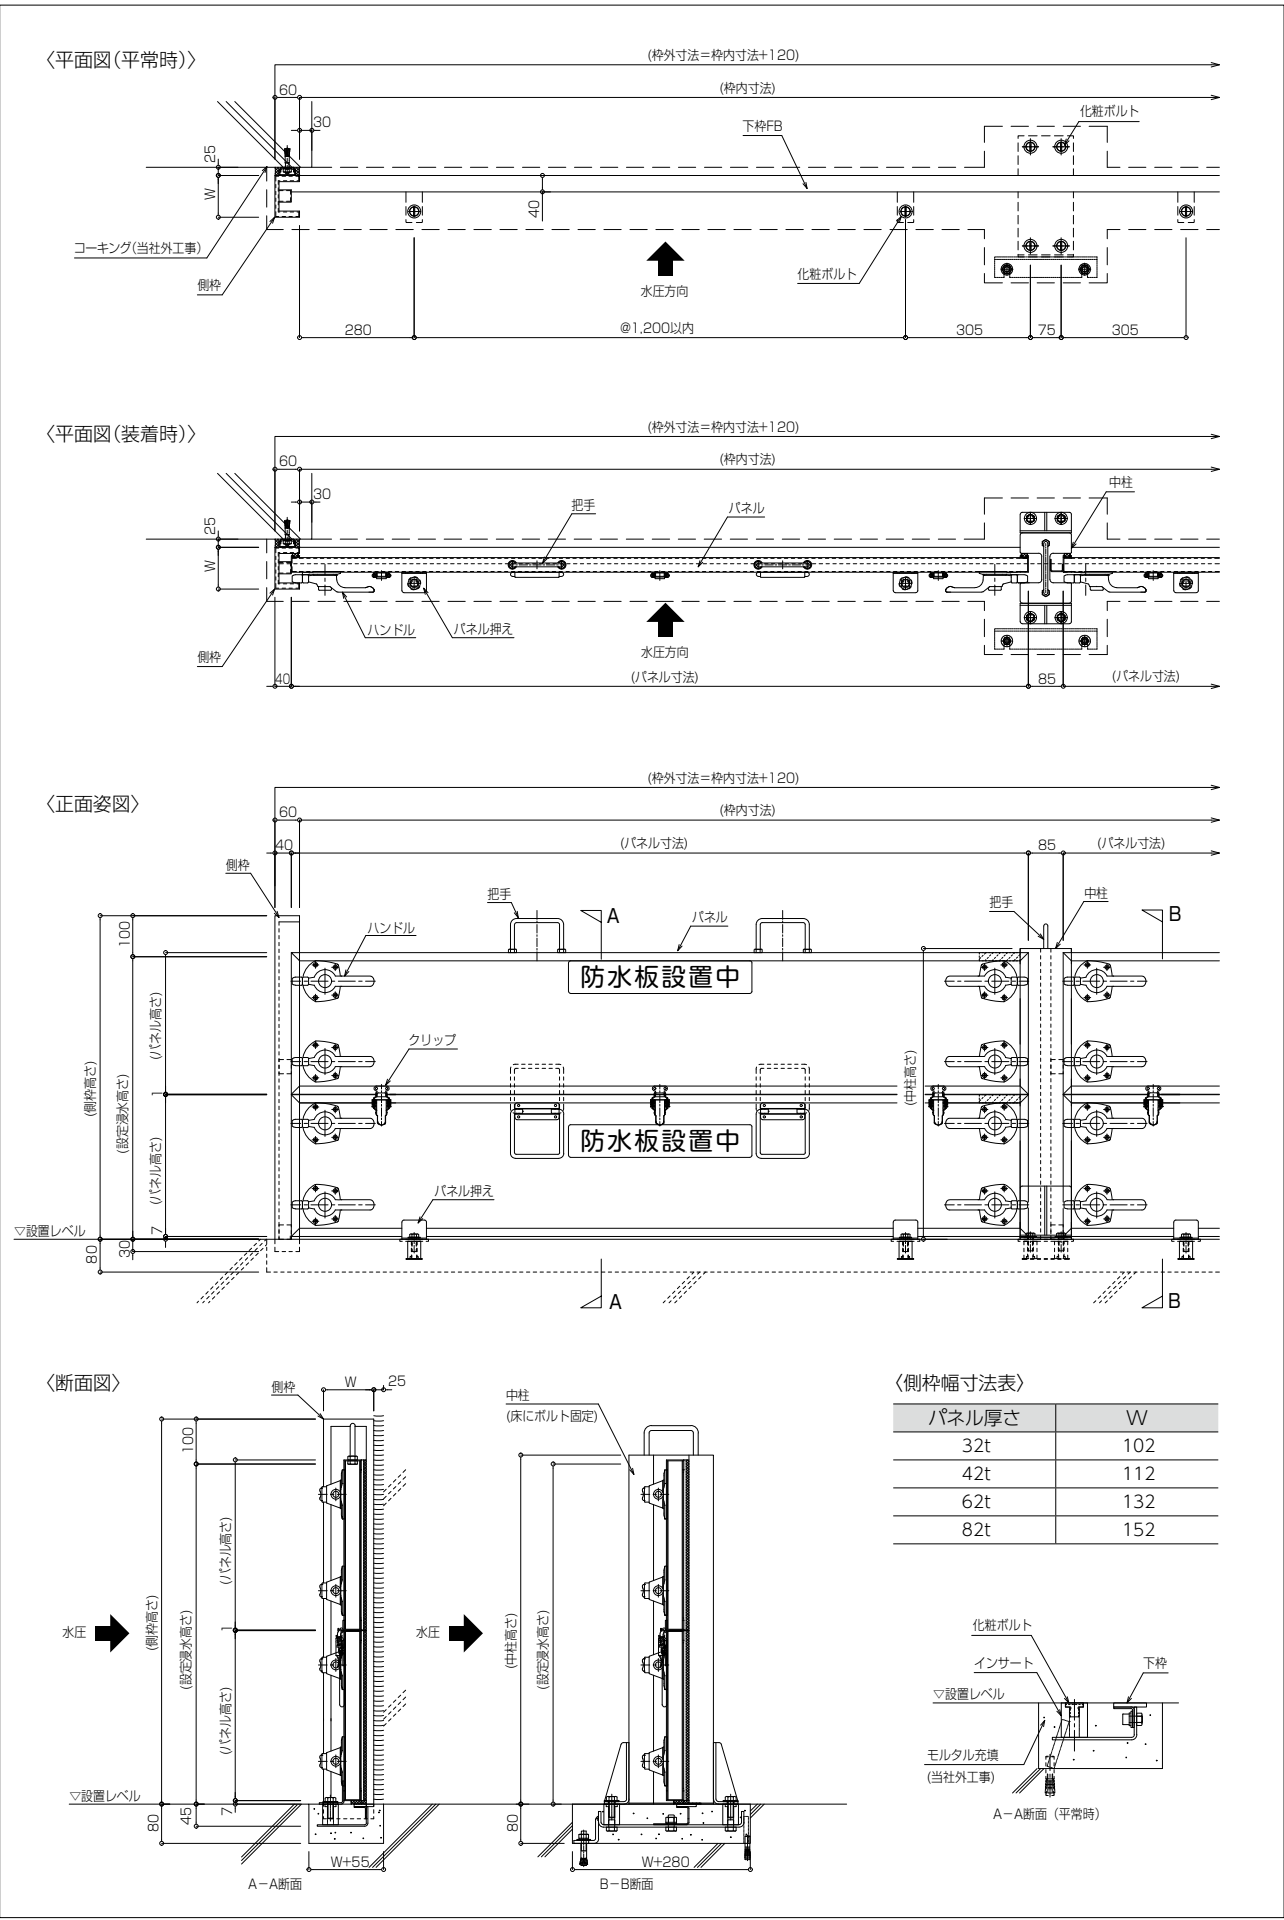

外締・露出枠・下枠蓋付



設置前



設置中

施工実績



参考図

