

JP防水板 脱着式 JP-WP-1DC

アルミ製

クランプハンドル式

特許出願済



製品仕様

パネル	中空アルミ合金押出形材		
パネル重量	42t	19.5kg/m ²	付属品含まず
ハンドル	ステンレス、スチール(ユニクロ)、亜鉛合金		
止水材	CRゴム、EPDM		
側枠	ステンレス		
中柱	ステンレス		

※パネルは1枚当り20kg以下に分割し設計します。
 ※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。


製品性能

設計基準	漏水量0.02ml/(h・m ²)以下	
浸水防止性能の基準 (漏水量による等級)	Ws-4相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	860mm ~制限なし (Wが2,360mmを超えると中柱が必要)
	設定浸水高さ(H)	350mm・500mm・700mm・1,000mm・1,050mm
側枠設置形式	埋込み型・露出型	
設置時間	3分~ (保管場所からの運搬時間は含みません)	
設置人数	1人~	
製品保管場所	必要	
製品収納器具 (オプション)	収納BOX、壁掛フック、専用台車、収納カート、シートカバー、縦掛けベルト収納などの収納方法が選べます。 (p17~18参照)	

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
 ※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
 ※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
 ※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
 ※本製品は完全止水ではありません。

設置方法

01

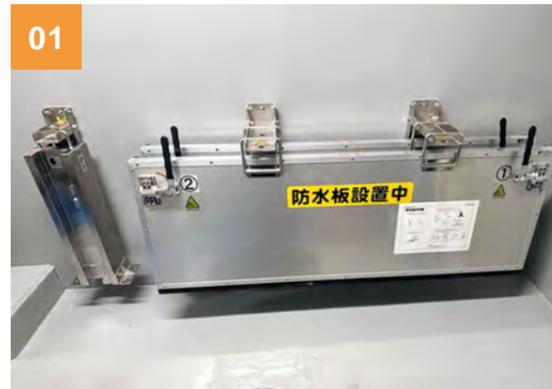

運搬

パネルを保管場所から設置場所まで運んでください。


02



設置 (その1)

パネルを差し込むと側枠のガイド金物により適切な位置に合わせることができます。

03

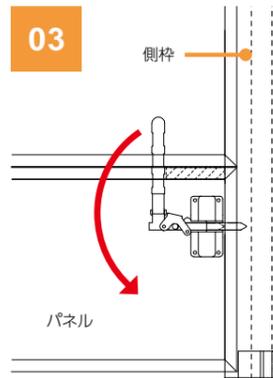

設置 (その2)

パネルを床方向に押さえ、ハンドルを廻すことでパネルを床と壁方向に押付けます。
 (特許出願済)

04



設置完了

止水材が枠に密着しているかご確認ください。

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

POINT 01

1DCは点字ブロックやタイルなどの凹凸のある場所でもWs-4等級をクリアしました。



敢えて点字ブロック上にパネルが接するようにセットし、幅2,400mm、高さ1,050mmの水槽に水を溜め、漏水量を測定。



3回の実測漏水量平均が240ml/分の漏水しか見られませんでした。これは、評価ランクにおけるWs-4相当となります。

POINT 02

嵌合補助金物が分割したパネル間のたわみを抑えます。



嵌合補助金物（特許出願済）により、パネルのたわみが従来製品比30%抑制されました。



参考図

