

## JP防水板 電動起伏式 JP-WP-AU／手動起伏式 JP-WP-U

鋼 製



## ■ 製品仕様

扉	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 仕上げ材：縫鋼板、石貼
ケーシング	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 深さ250mm
押上アーム	ステンレス
ヒンジ	ステンレス
油圧シリンダー	スチール
止水材	CRゴム
側枠	ステンレス
蓋耐荷重	歩行荷重～
逆水圧	製作不可

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

※扉重量により手動式も製作可能です。(JP-WP-U)

※オプション

・パトライト(ブザー付き) ・水位センサー

その他仕様はご相談ください。

## ■ 製品性能

設計基準	漏水量0.02m <sup>3</sup> ／(h·m <sup>2</sup> )以下
浸水防止性能の基準 (漏水量による等級)	Ws-6相当
製作寸法	枠内寸法(W) 900mm～12,000mm 設定浸水高さ(H) 500mm～1,500mm
側枠設置形式	露出型
設置時間	1分～
設置人数	1人～
製品保管場所	床面収納
設置方法	電動(手動)油圧ポンプで起伏
停電時操作	ポータブル電源で起伏

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。

※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。

※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。

※設置箇所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。


※本製品は完全止水ではありません。

## ■ 設置方法

01




02

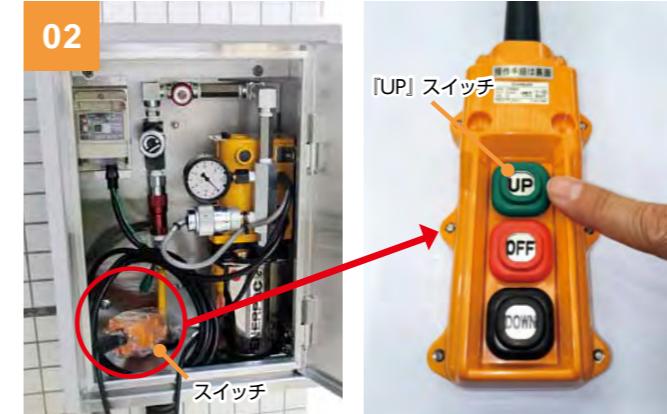

## 設置前準備

操作スイッチ、油圧ポンプを収納するボックスを開けます。

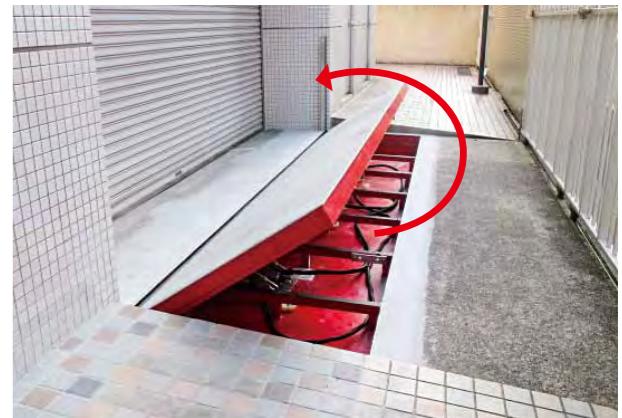

## 設置

操作Box内の操作スイッチの『UP』を押すと扉が立ち上がります。  
扉が立ち上がり、一定の圧力まで止水材を押し付けると自動で停止します。

03



## 設置完了

止水材が扉に密着しているかご確認ください。  
ポンプボックスのカバーを閉めてください。

広い出入口に適しており、迅速・安全・簡単に設置できます。



設置前




設置中




施工実績

## 参考図



〈平面図(装着時)〉

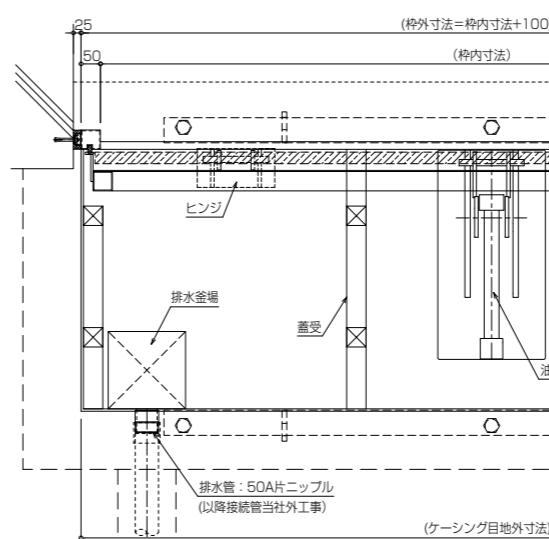


〈平面図(平常時)〉

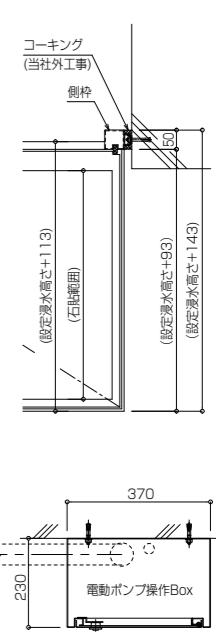


〈正面姿図(装着時)〉

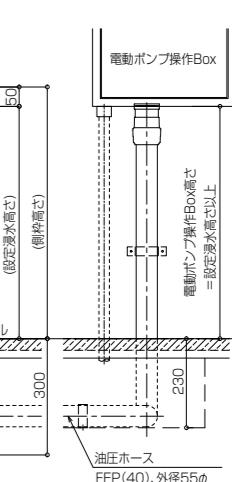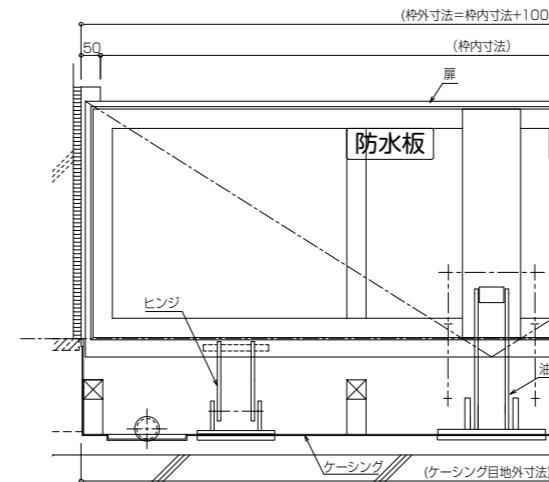


〈断面図(装着時)〉

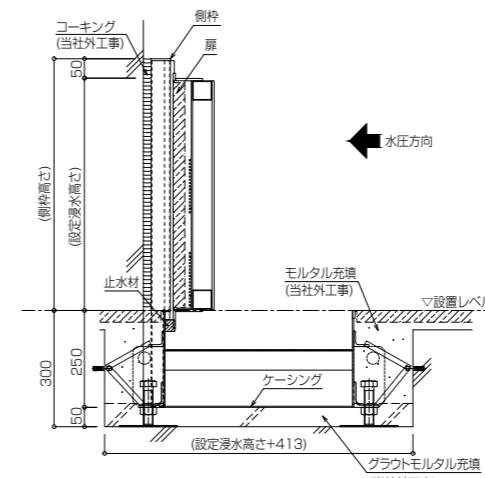

〈側枠 取合い平面詳細図〉



〈電動ポンプ操作Box〉

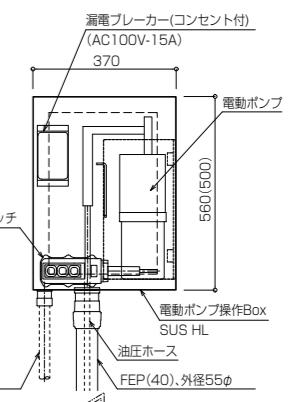

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

シート式

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式