


JP防水板 スイング式 JP-WP-SW

アルミ製

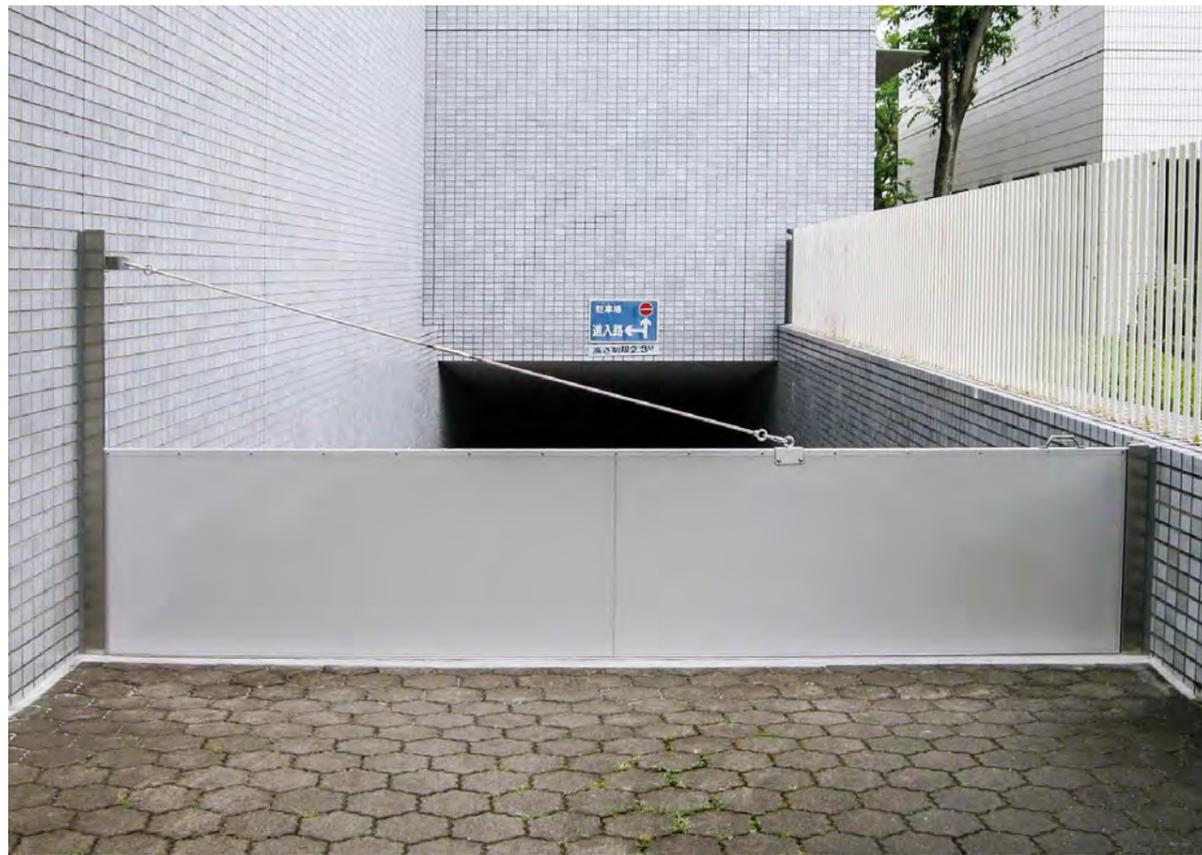

■ 製品仕様

扉	アルミ合金押出形材		
扉重量	42t	19.5kg/m ²	付属品含まず
	62t	23.2kg/m ²	
	82t	28.7kg/m ²	
ハンドル	亜鉛合金		
止水材	CRゴム、EPDM		
側枠	ステンレス		
中柱	ステンレス (両開き仕様)		
下枠	ステンレス		
ターンバックル	ステンレス		

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

■ 製品性能

設計基準	漏水量0.02m ³ / (h・m ²)以下	
浸水防止性能の基準 (漏水量による等級)	Ws-6相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm~8,000mm 片開きは4,000mm以下 (中柱の取付が必要)
	設定浸水高さ(H)	400mm~1,500mm
側枠設置形式	埋込み型・露出型	
設置時間	3分~ (中柱の保管場所からの運搬時間は含みません)	
設置人数	1人	
製品保管場所	壁面収納 (※中柱は別途保管必要)	
設置方法	片開き・両開き	

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
 ※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
 ※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
 ※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
 ※本製品は完全止水ではありません。
 ※製作寸法についてはp22をご参照ください。

■ 設置方法



設置 (その1)

把手を持ち扉をゆっくりと閉じてください。



設置 (その2)

ハンドルを順に締め込みます。



設置完了

止水材が枠に密着しているかご確認ください。

脱着式

スイング式

スライド式


シート式

起伏式

巻上式



設置前

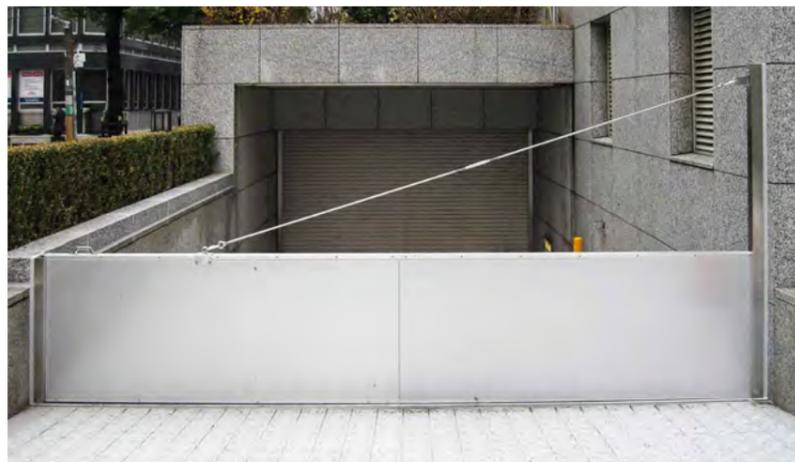


設置中

施工実績




参考図

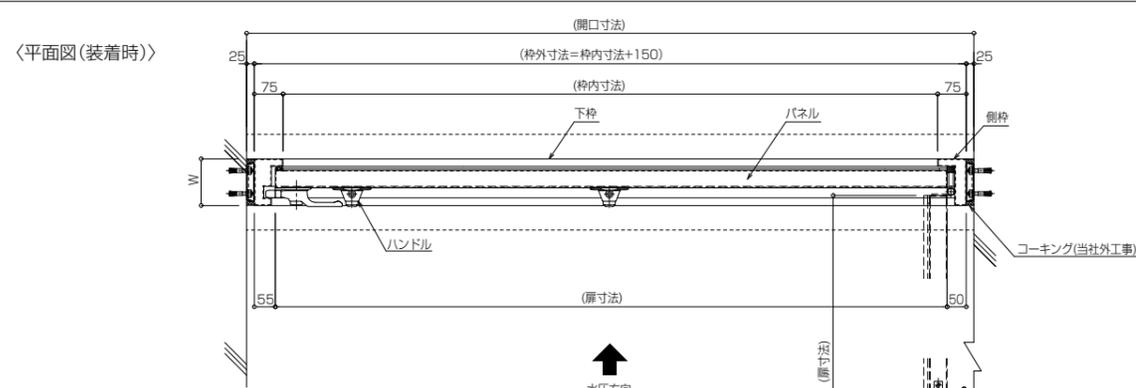


〈側枠幅寸法表〉

パネル厚さ	W
42t	123
62t	143
82t	163

〈正面姿図(水圧側)〉

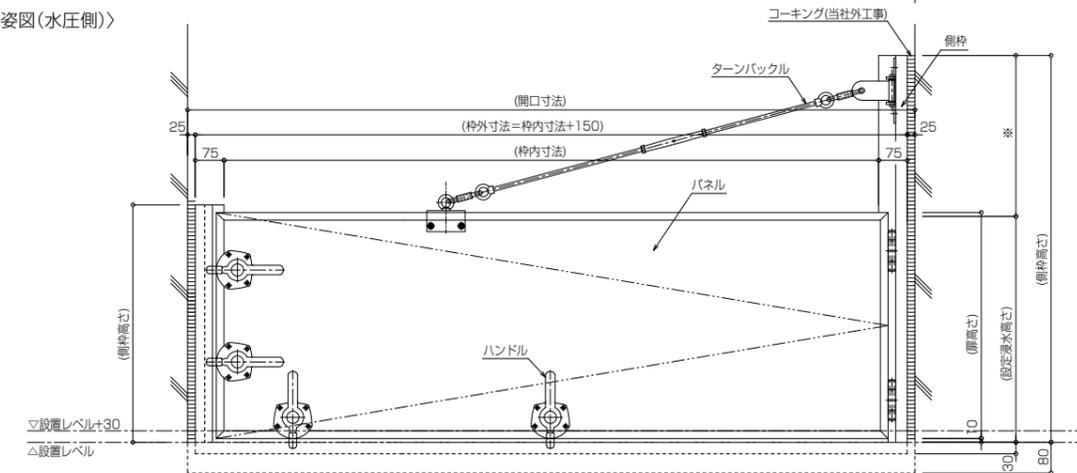

〈断面図(防水板解除時)〉

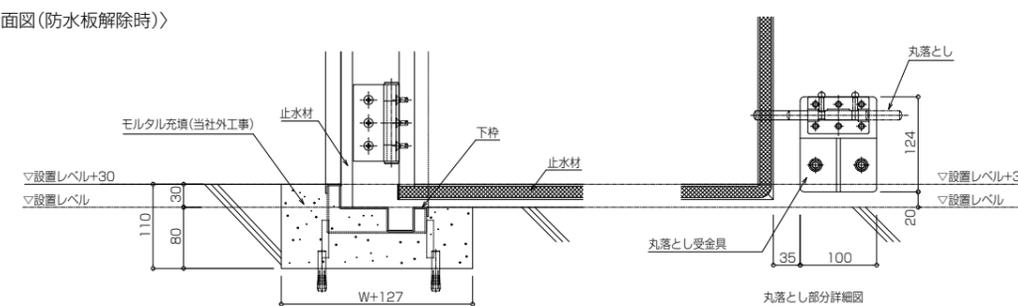

製作寸法 (片開き)

