

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

JP防水板 巻上式 JP-WP-WU

銅 製



※写真はイメージ

製品仕様

扉	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 仕上げ材：縞銅板、石貼	
ケーシング	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 深さ250mm	
アームユニット	ステンレス	
ワイヤユニット	スチール	
ワイヤ	ステンレス	
ロックペダル	ステンレス	
ヒンジ	ステンレス	
止水材	CRゴム	
側枠	ステンレス	
蓋耐荷重	歩行荷重～	

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

製品性能

設計基準	漏水量0.02ml/(h・㎡)以下	
浸水防止性能 の基準 (漏水量による等級)	Ws-6 相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm～2,500mm
	浸水高さ(H)	500mm～1,000mm
側枠設置形式	露出型	
設置時間	2分～	
設置人数	1人	
製品保管場所	床面収納	
設置方法	電動ドリルで起伏、ロックペダルで固定	




巻上式防水板

電動ドリルで操作のため、1人で設置できます。

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。
※製作寸法についてはp38をご参照ください。

設置方法


01

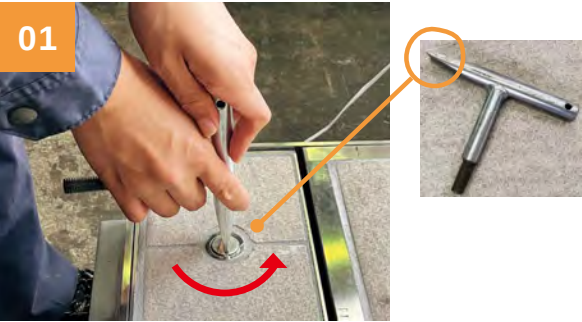

設置前準備

扉に付属するピット蓋の
化粧ボルトを、専用ハンドルの
マイナス（－）部を使って
外してください。

02

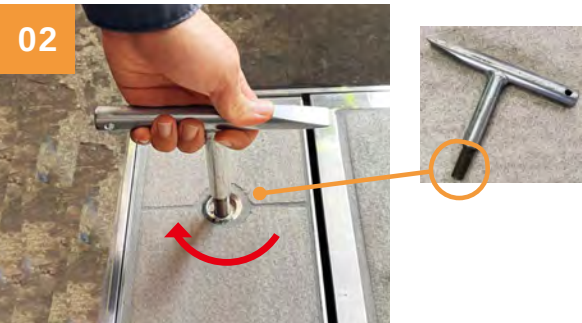

設置（その1）

外したネジ穴に専用ハンドルの
ネジ部を締め込みます。
ハンドルT字部を持ち上げて
ピット蓋を外してください。

03



設置（その2）

ワイヤユニット（操作）に専用工具および
電動ドリルを設置します。
電動ドリルを両手で保持して指示方向に
回転させ、扉を起上してください。

04



設置（その3）

起上後、ロックペダルを足で踏み、
扉を固定してください。

05



設置完了

止水材が扉に密着しているかご確認ください。

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式



設置前（跳上式）




設置中（跳上式）

■ 施工実績（跳上式）



■ 参考図

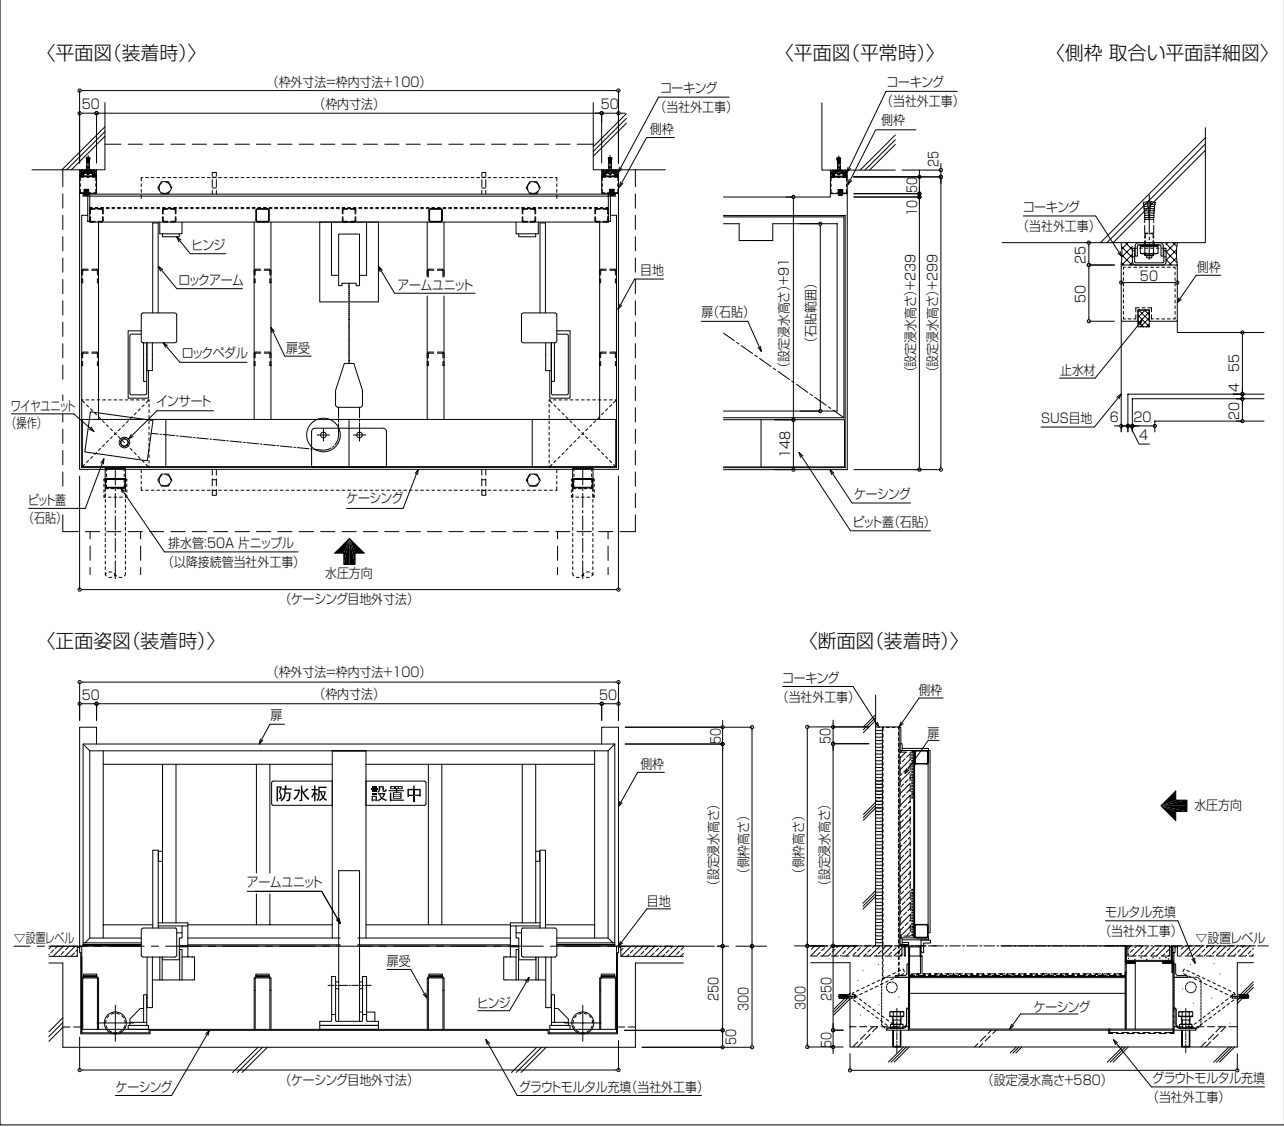

■ 製作寸法

