

Ⅲ型(幅広フラット) JP-DTN




ステンレス製

勾配あり


現場溶接方式

コーナー対応可能

本体

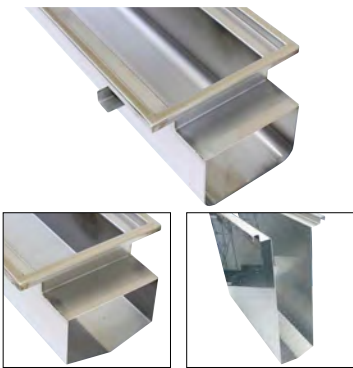

納まり図

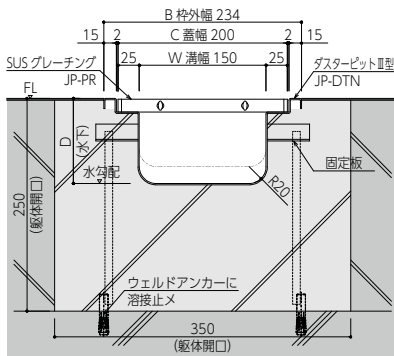

溶接塩ビ樹脂仕様対応可能です(P20参照)
※横断面詳細はP24「上下柵(HP-MS-40B-DT)」を参照

特長

- 幅広で多量の排水に対応可能です。蓋が載せられるよう枠と一体化しています。
- 素材はSUS304で、勾配(1/200)付きです。食品屑が溜まらないようエンド部に勾配、隅部をR20としており、掃除し易いつくりです。

設計ルール

ダスター距離とルート形状から下記タイプを選択してください。


タイプA: シングルタイプ(ジョイントなし)

- ✓1~3mの中から選択(水下h150のみ)

タイプB: ジョイントタイプ(ジョイントあり)

- ✓ダスターは「3m/2m」の組合せ(最大20m)
- ✓ダスター全長によりダスター深さ(水下側)を選択(1~15m…h=150、15~25m…h=200)
- ✓柵接続口側から「3m」を優先して製品を割り付け
- タイプC: コーナータイプ(コーナージョイントあり)
- ✓タイプBの設計ルールでコーナージョイントを選択
- ※コーナージョイントは勾配なし


タイプA シングルタイプ

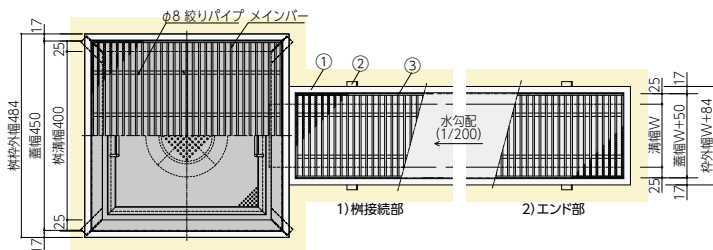


組合せ例: ダスター2mの場合




施工例



タイプB ジョイントタイプ

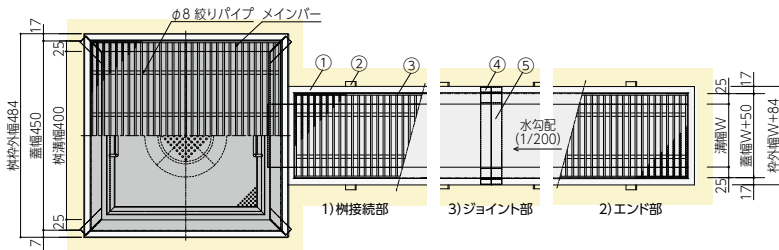

組合せ例: ダスター8mの場合

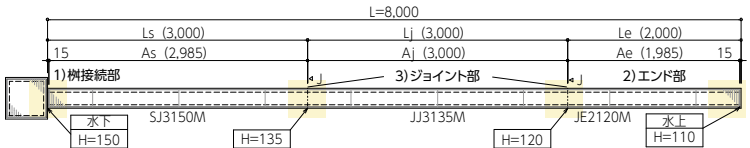

施工例



部品構成

番号	部品名	材質	備考
①	ダスター本体	SUS304	t=1.5
②	アンカー		t=2.0
③	グレーチング		推奨仕様参照
④	ジョイント用角パイプ		□12×t1.5
⑤	ジョイント用裏板		t=1.5

部品構成

番号	部品名	材質	備考
①	ダスター本体	SUS304	t=1.5
②	アンカー		t=2.0
③	グレーチング		推奨仕様参照

製品一覧 ※□は幅サイズ(下記対応表参照)

型式	品番	型番	全長	溝長	水下側	水上側
JP-DTN-	SE1150□		1,000	970	150	145
	SE2150□		2,000	1,970	150	140
	SE3150□		3,000	2,970	150	135

※規格品以外のサイズも特殊対応可能です

幅サイズ(型番“□”)対応表 ※タイプA~C共通

型式	W	B	C
□記号	溝幅	枠外幅	蓋幅
N	150	234	200
M	200	284	250
W	250	334	300

製品一覧 ※□は幅サイズ(タイプAの対応表参照)

〈端部仕様「S型」: 接続口 / ジョイント〉

型式	品番	型番	全長	溝長	水下側	水上側
JP-DTN-	SJ2200□		2,000	1,985	200	190
	SJ2150□				150	140
	SJ2200□		3,000	2,985	200	185
	SJ2150□				150	135

〈端部仕様「J型」: ジョイント / ジョイント〉

型式	品番	型番	全長	溝長	水下側	水上側
JP-DTN-	JJ2***□		2,000	2,000	140~095	水下寸法-10
	JJ3***□		3,000	3,000	190~100	水下寸法-15

〈端部仕様「E型」: ジョイント / エンド〉

型式	品番	型番	全長	溝長	水下側	水上側
JP-DTN-	JE2***□		2,000	1,985	140~085	水下寸法-10
	JE3***□		3,000	2,985	140~090	水下寸法-15

(注) 型番設定方法(端部仕様「J型」「E型」のみ)


- ・型番「***」は「水下側寸法」となります
- ・水下側寸法は、表記載の範囲内で5mm刻みで設定可能です(例)(条件)端部仕様「J型」・全長2000・水下側105・幅200〈型番〉JJ2105M

※規格品以外のサイズも特殊対応可能です


コーナー

タイプC コーナータイプ


組合せ例: コーナーLタイプ





組合せ例: コーナーXタイプ、Tタイプ

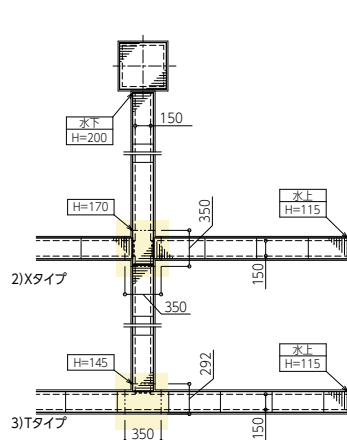


施工方法



※推奨製品「ボンドシリコンコーク」(コニシ株)



(注) 焼けが生じた場合は磨き処理



※推奨製品「ボンドシリコンコーク」(コニシ株)

HACCP推奨柵蓋 JP-3/4PR



ステンレス製

フラットバータイプ


ノンスリップ

メインバー厚み選択

グレーチング



模式図



ノンスリップ: リプル

特長

- HACCP支援製品の蓋にはステンレス製のフラットバータイプのグレーチングを標準採用しています。シンプルな形状で食品屑がつかまらないようにすることで菌の発生を抑えます。スリップ防止用の表面加工もリプル模様にすることで、掃除がしやすい仕様となっています。

部品構成

番号	部品名	材質	備考
①	メインバー	SUS304	t=3.0/4.0
②	クロスパイプ		φ=8.0
③	エンドバー		t=3.0/4.0

製品一覧

※メインバーのピッチは15mmです

・JP-3PR(メインバー3mm)

溝寸法(mm)	溝巾W	グレーチング本体寸法(mm)	C	h	ピッチP	呼称	質量 kg/枚	適応荷重 (横断)
N150	200	15	200	15	15.00	2015	5.6	4
		20		20		2020	7.5	14
M200	250	15	250	15	15.00	2515	6.8	歩
		20		20		2520	9.1	4
W250	300	15	300	15	15.00	3015	8.0	歩
		20		20		3020	10.7	2/歩

・JP-4PR(メインバー4mm)

溝寸法(mm)	溝巾W	グレーチング本体寸法(mm)	C	h	ピッチP	呼称	質量 kg/枚	適応荷重 (横断)
N150	200	15	200	15	15.00	2015	7.1	6
		20		20		2020	9.5	20
M200	250	15	250	15	15.00	2515	8.7	2
		20		20		2520	11.6	6
W250	300	15	300	15	15.00	3015	10.3	歩
		20		20		3020	13.7	4

注意) 調理場での使用を想定した標準グレーチングをご紹介します。
フォークリフトなどの重量物通行エリアは、別途ご相談ください。



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます