


## 出入口ピット JP-DPB



ステンレス製



## 部品図

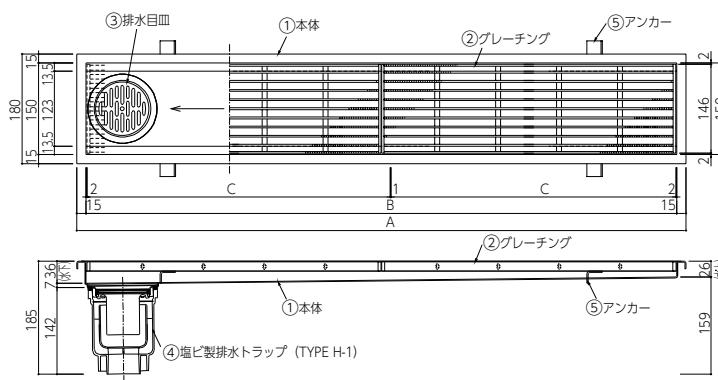

## 部品構成

番号	部品名	材質	備考
①	樹本体	SUS304	t=1.5
②	グレーチング	SUS304	フラットバータイプ
③	排水目皿	SUS304	φ88
④	塩ビ製排水トラップ	塩ビ樹脂	H1:縦引き、I1:横引き
⑤	アンカー	SUS304	t=2.0


## 製品一覧

品番	型式	サイズ		グレーチング	備考
		A	B		
JP-DPB	1,000	1,000	970	482.5	2
	1,300	1,300	1,270	500(定尺)	2
			264		1
	1,600	1,600	1,570	500(定尺)	2
			281.5		2


※規格品以外のサイズも特殊対応可能です

## 納まり図

## 縦引きトラップタイプ

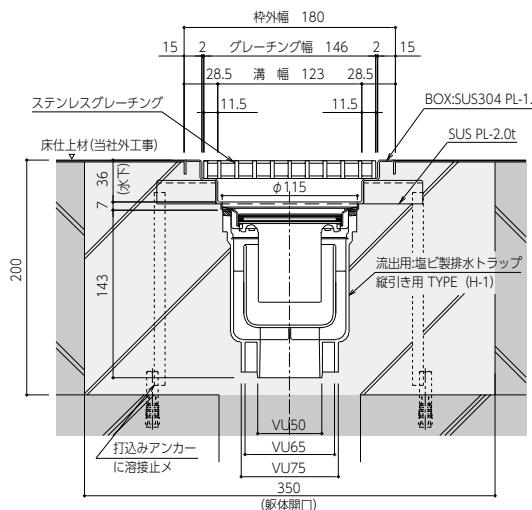

## 横引きトラップタイプ

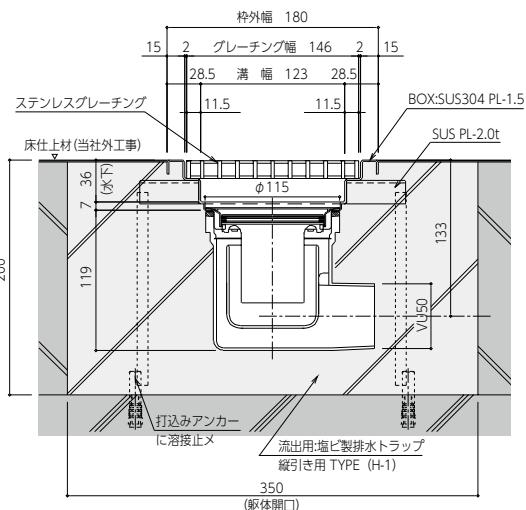

溶接塩ビ樹脂仕様対応可能です (P20参照)

溶接塩ビ樹脂仕様対応可能です (P20参照)

## 特長

- ステンレス一体化構造により、モルタル仕上げ作業が不要で工期を短縮できます。
- グレーチングの目を排水方向に直交させますので、排水の流出防止機能が高いです。  
※逆目も設定可
- 排水トラップを標準装備していることで、防臭・防鼠対策に効果的です。
- 一般的な出入口ドア寸法に対応できるよう3種類の寸法ラインナップをご用意しました。

## 施工例



作業室の出入口に設置することで水を切ることができ、汚染された排水などが非汚染室や売り場、冷蔵庫内へ流入することを防止します。