

上下樹タイプ JP-MS



ステンレス製

受桿一体型

箇受材傾斜タイプ

排水方向選択可

防水層対応

本体




下樹本体



模式図 (グレーチングは省略)

※納まりに関してはP24参照

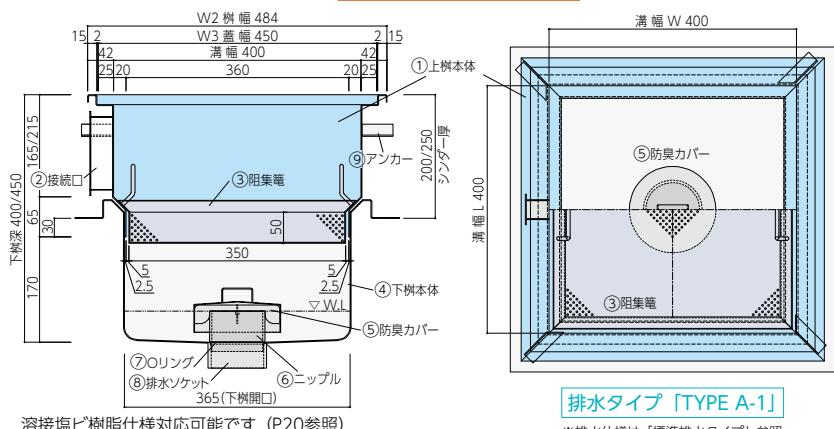

排水タイプ「TYPE A-1」

※排水仕様は「標準排水タイプ」参照

特長

- 上部に分割された排水樹で、下樹の防水層の下にしっかりと納めることができます。階下に居室等があるなどの理由で防水処理が必要な調理場に適しています。一体樹と同様、お手入れがしやすい構造です。

部品構成

番号	部品名	材質	備考
①	上樹本体	SUS304/t=1.5	
②	接続口		形状各種※単独樹は無し
③	阻集箇		φ3.3×P=10
④	下樹本体		
⑤	防臭カバー		把手φ6付
⑥	ニップル	SUS304	把手φ6付、80A
⑦	Oリング	シリコン	
⑧	排水口	SUS304	ハーフソケット、80A
⑨	アンカー	SUS304/t=2.0	

製品一覧

品番	型式	サイズ		備考
		W×L	D(深さ)	
JP-MS-	40A-**	400	400	H50
	40B-**	400	450	H50

※規格は400サイズのみ

※規格品以外のサイズも特殊対応可能です。

流入口接続バリエーション

単独樹 0箇所



接続樹 1箇所



2箇所



3箇所



4箇所



接続口形状バリエーション

※接続口の形状は各ダスター (P11~) に対応しています。また、接続無し (単独樹) も選択できます。

HACCP推奨樹蓋 JP-3/4PRO



ステンレス製

フラットバータイプ

ノンスリップ


メインバー厚み選択

グレーチング



ノンスリップ: リップル

模式図




製品一覧

※メインバーのピッチは15mmです

JP-3PRO (メインバー3mm)

溝寸法(mm)	グレーチング本体寸法(mm)	呼称	質量kg/枚	適応荷重
W×L	W×L h ピッチP			
300	350 15 15.00	3515	3.3	歩
		3520	4.4	4
350	400 15 15.00	4015	4.4	歩
		4020	5.8	歩
400	450 15 15.00	4515	5.4	歩
		4520	7.2	歩



JP-4PRO (メインバー4mm)

溝寸法(mm)	グレーチング本体寸法(mm)	呼称	質量kg/枚	適応荷重
W×L	W×L h ピッチP			
300	350 15 15.00	3515	4.3	歩
		3520	5.7	4
350	400 15 15.00	4015	5.6	歩
		4020	7.5	2
400	450 15 15.00	4515	7.0	歩
		4520	9.3	歩

注意) 調理場での使用を想定した標準グレーチングをご紹介しています。フォークリフトなどの重量物通行エリアは、別途ご相談ください。