JP防水板 脱着式 JP-WP-1DC

アルミ製 | クランプハンドル式 | 特許出願済



■ 製品仕様

パネル	中空アルミ合金押出形材		
パネル重量	42t	19.5kg/㎡	付属品含まず
ハンドル	ステンレス、スチール(ユニクロ)、亜鉛合金		
止水材	CRゴム、EPDM		
側枠	ステンレス		
中柱	ステンレス		

※パネルは１枚当り20kg以下に分割し設計します。
※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。


■ 製品性能

設計基準	漏水量0.02㎥／(h･㎡)以下	
浸水防止性能の基準(漏水量による等級)	Ws-4相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	860mm ～制限なし (Wが2,360㎜を超えると中柱が必要)
	設定浸水高さ(H)	350㎜･500㎜･700㎜･1,000㎜･1,050㎜
側枠設置形式	埋込み型・露出型	
設置時間	３分～（保管場所からの運搬時間は含みません）	
設置人数	１人～	
製品保管場所	必要	
製品収納器具(オプション)	収納Box、壁掛フック、専用台車、収納カート、シートカバー、縦掛けベルト収納などの収納方法が選べます。(p17～18参照)	

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。

■ 設置方法


01

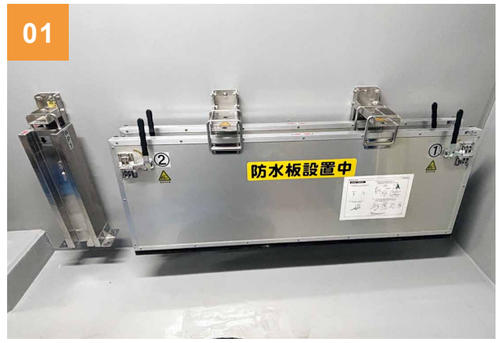

運搬

パネルを保管場所から設置場所まで運んでください。


02

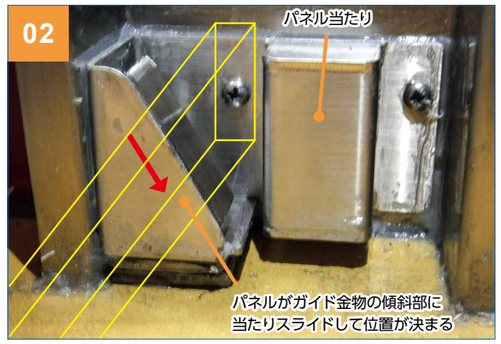

設置（その1）

パネルを差し込むと側枠のガイド金物により
適切な位置に合わせることができます。

03






設置（その2）

パネルを床方向に押え、ハンドルを
回すことでパネルを床と壁方向に押
付けます。
（特許出願済）

04

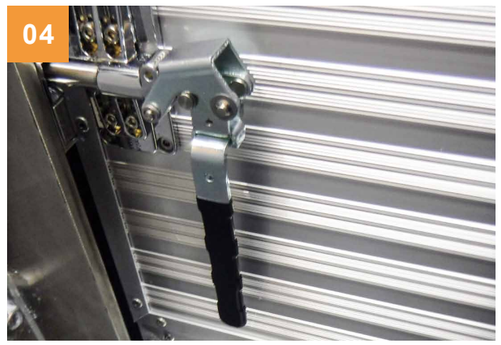


設置完了


止水材が枠に密着しているかご確認ください。

POINT 01

1DCは点字ブロックやタイルなどの凹凸のある場所でもWs-4等級をクリアしました。

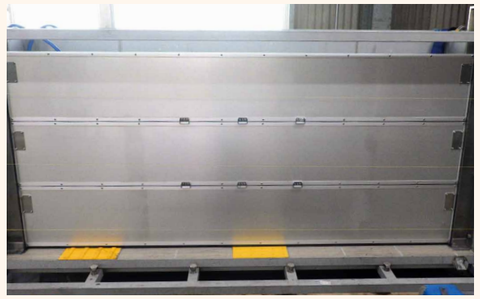

敢えて点字ブロック上にパネルが接するようにセットし、幅2,400mm、高さ1,050mmの水槽に水を溜め、漏水量を測定。

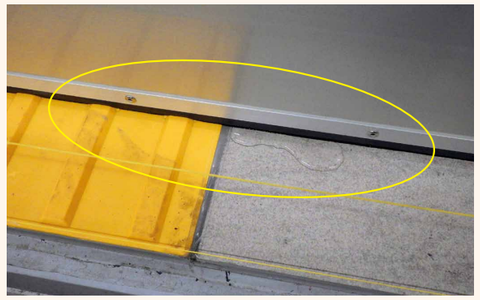


3回の実測漏水量平均が240㎖/分の漏水しか見られませんでした。これは、評価ランクにおけるWs-4相当となります。

POINT 02

嵌合補助金物が分割したパネル間のたわみを抑えます。



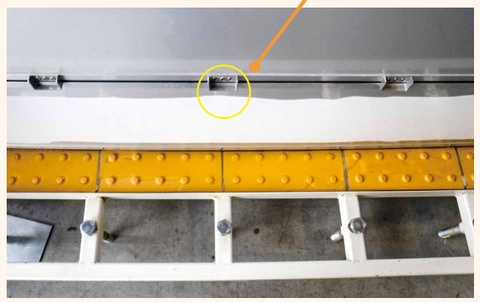

嵌合補助金物（特許出願済）により、パネルのたわみが従来製品比30％抑制されました。

■ 参考図

