

JP-PF-AL9CG/JP-PF-ALW2/JP-PC-CPSZ-4.5


枠材：アルミピット枠
蓋材：縞鋼板 4.5t




スチール製



■ 平面図

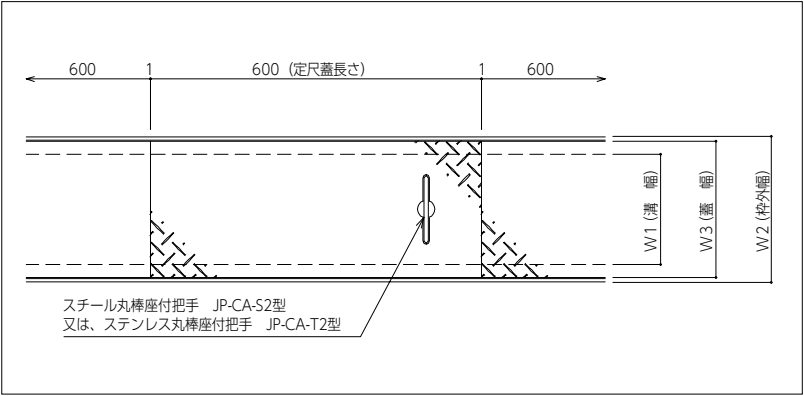


■ 納まり図

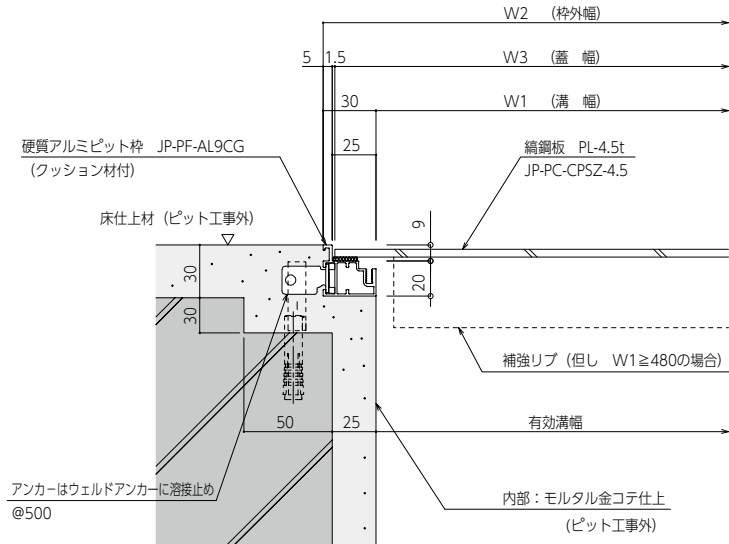

■ 枠材

(JP-PF-AL9CG)

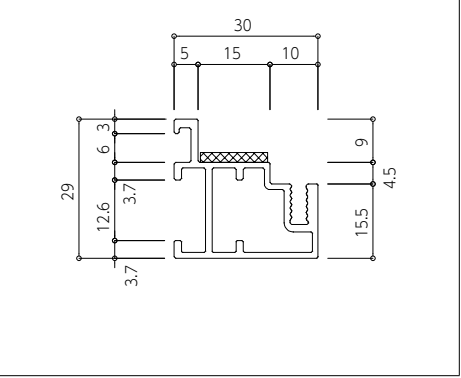

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	溝 幅 (W1)	枠外幅 (W2)	蓋 幅 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格						
JP-PF-AL9CG / JP-PF-ALW2 / JP-PC-CPSZ-4.5	150	4.5	150	210	197	600	3.3
	200		200	260	247		4.4
	250		250	310	297		5.6
	300		300	360	347		6.7
	350		350	410	397		7.8
	400		400	460	447		8.9
	450		450	510	497		10.0
	500	4.5	500	560	547	600	12.5
	550		550	610	597		13.7
	600		600	660	647		15.0
	650		650	710	697		16.2
	700		700	760	747		17.5
	750		750	810	797		18.7
	800		800	860	847		19.9
	850		850	910	897		21.2
	900		900	960	947		22.4

※溝幅500以上は補強リブ付となります。最大適応溝幅は1300mmまで対応可能です。

※この製品は国土交通省建築工事標準詳細図1-21-3

※規格品以外も製作いたします。

■ 備考欄

■ポイント

- ◎モルタル受けプレートを設置すればピット内は隅切となり蓋は正形蓋できれいに納まります。納まり参考例P14を参照ください。
- ◎クッション材により蓋のがたつき騒音を防ぎます。

■設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kgf(ton)×9.80665)
- 2)搬入口が大型の際は補強材等を別途検討。
- 3)腐食の恐れがある場所は蓋材をステンレス又はアルミとしてください。

■ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝幅 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材


■把手についてはP10を参照ください。

JP-RF-SU6HG/JP-PF-ALW2/JP-PC-CPSZ-4.5


枠材：ステンレスピット枠
蓋材：縞鋼板 4.5t




スチール製

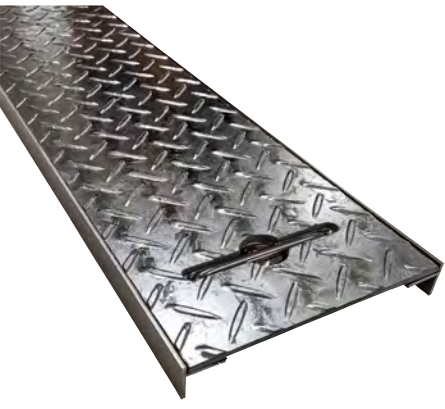

■ 平面図

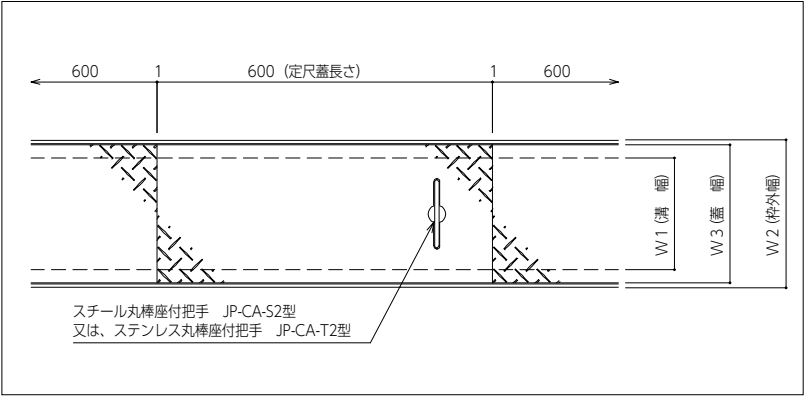


■ 納まり図

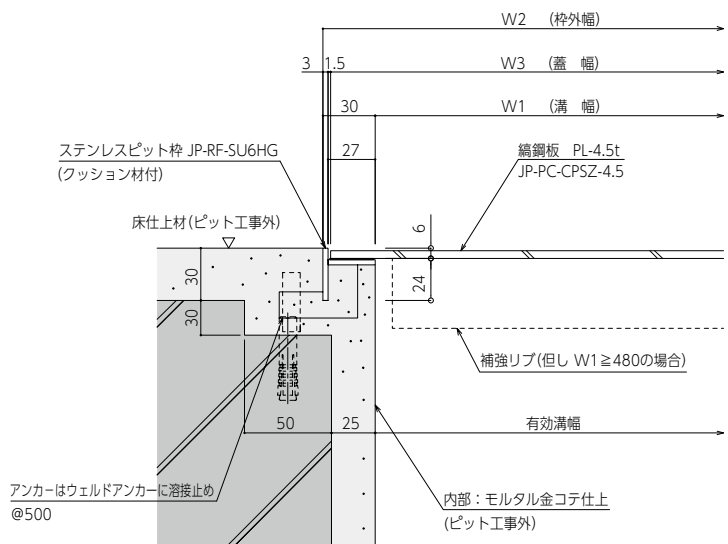

■ 枠材

(JP-RF-SU6HG)

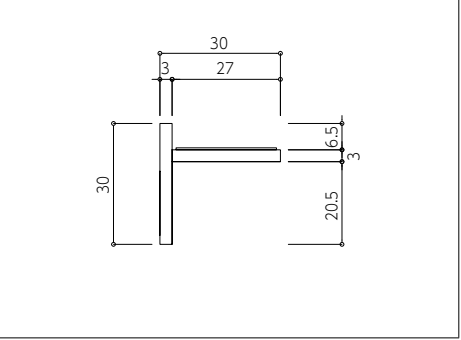

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	溝 幅 (W1)	枠外幅 (W2)	蓋 幅 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格						
JP-RF-SU6HG / JP-PF-ALW2 / JP-PC-CPSZ-4.5	150	4.5	150	210	201	600	3.3
	200		200	260	251		4.4
	250		250	310	301		5.6
	300		300	360	351		6.7
	350		350	410	401		7.8
	400		400	460	451		8.9
	450		450	510	501		10.0
	500	4.5	500	560	551	600	12.5
	550		550	610	601		13.7
	600		600	660	651		15.0
	650		650	710	701		16.2
	700		700	760	751		17.5
	750		750	810	801		18.7
	800		800	860	851		19.9
	850		850	910	901		21.2
	900		900	960	951		22.4

※溝幅500以上は補強リブ付となります。最大適応溝幅は1300mmまで対応可能です。

※規格品以外も製作いたします。

■ 備考欄

■ポイント

- ◎モルタル受けプレートを設置すればピット内は隅切となり蓋は正形蓋できれいに納まります。納まり参考例P14を参照ください。
- ◎クッション材により蓋のがたつき騒音を防ぎます。

■設計注意事項

- 1)「建築基準法施行令第85条」積載荷重に基づき、設計耐荷重は3,530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kgf(ton)×9.80665)
- 2)搬入口が大型の際は補強材等を別途検討。
- 3)腐食の恐れがある場所は蓋材をステンレス又はアルミとしてください。

■ご注文の際は下記項目をご確認ください。

- ①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝幅 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材

■把手についてはP10を参照ください。



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます