


グレーチング(集水桝用)

JP-S4IRD (ローレット) JP-S4IPD (リプルス) JP-S4IMD (プレーン)
JP-S5IRD (ローレット) JP-S5IPD (リプルス) JP-S5IMD (プレーン)



断面図

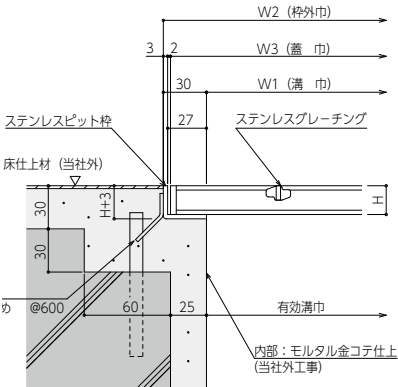

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ ※は5mm厚Iバーです。

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	P=30		P=22		P=15		P=13	
				S=26	S=25	S=18	S=17	S=11	S=10	S=9	S=8
				質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重
250 × 250	3015	300 × 300	15	1.4	歩	1.8	歩	2.4	2	2.6	2
	3020		20	1.7	2	2.2	2	2.9	14	3.2	14
	3025		25	2.1	2	2.6	14	3.4	20	3.8	20
	3032		32	3.5	20	4.5	20	5.9	20	6.7	20
	3038		38	4.1	20	5.2	20	6.9	20	7.7	20
300 × 300	3515	350 × 350	15	2.0	歩	2.4	歩	3.3	2	3.6	2
	3520		20	2.4	歩	2.9	2	3.9	2	4.3	6
	3525		25	2.8	2	3.5	2	4.7	14	5.2	14
	3532		32	4.8	14	6.0	20	7.9	20	9.1	20
	3538		38	5.6	20	6.9	20	9.2	20	10.5	20
350 × 350	4015	400 × 400	15	2.5	歩	3.0	歩	4.1	歩	4.6	歩
	4020		20	3.0	歩	3.6	歩	4.9	2	5.6	2
	4025		25	3.6	2	4.3	2	5.9	6	6.6	14
	4032		32	6.2	14	7.5	14	10.4	20	11.7	20
	4038		38	7.2	14	8.7	20	12.1	20	13.6	20
400 × 400	4515	450 × 450	15	3.0	歩	3.9	歩	5.1	歩	5.8	歩
	4520		20	3.6	歩	4.7	歩	6.2	2	7.1	2
	4525		25	4.4	歩	5.6	2	7.4	2	8.4	6
	4532		32	7.5	2	9.6	14	12.9	20	14.8	20
	4538		38	8.7	14	11.3	20	15.1	20	17.2	20
450 × 450	5015	500 × 500	15	3.7	歩	4.6	歩	6.3	歩	7.1	歩
	5020		20	4.4	歩	5.6	歩	7.7	2	8.6	2
	5025		25	5.3	歩	6.6	2	9.1	2	10.2	2
	5032		32	9.1	2	11.5	6	15.6	20	18.0	20
	5038		38	10.6	6	13.5	14	18.2	20	21.0	20
500 × 500	5515	550 × 550	15	4.5	歩	5.5	歩	7.6	歩	8.5	歩
	5520		20	5.4	歩	6.7	歩	9.2	歩	10.2	2
	5525		25	6.6	歩	8.0	歩	10.9	2	12.1	2
	5532		32	11.1	2	13.8	2	19.2	14	21.4	20
	5538		38	13.0	2	16.1	14	22.4	20	25.0	20
550 × 550	6015	600 × 600	15	5.1	歩	6.6	歩	8.8	歩	10.1	歩
	6020		20	6.1	歩	7.9	歩	10.7	歩	12.1	歩
	6025		25	7.4	歩	9.5	歩	12.7	2	14.3	2
	6032		32	12.6	2	16.5	2	22.4	14	25.3	14
	6038		38	14.8	2	19.3	14	32.0	20	37.0	20
600 × 600	6515	650 × 650	15	6.1	歩	7.7	歩	10.4	歩	11.9	歩
	6520		20	7.3	歩	9.3	歩	12.7	歩	14.2	歩
	6525		25	8.8	歩	11.1	歩	15.1	2	16.9	2
	6532		32	15.0	2	19.2	2	26.1	14	29.8	14
	6538		38	17.6	2	22.5	6	30.5	14	34.8	20
650 × 650	7015	700 × 700	15	7.0	歩	8.7	歩	12.0	歩	13.7	歩
	7020		20	8.4	歩	10.5	歩	14.5	歩	16.5	歩
	7025		25	10.1	歩	12.6	歩	17.2	歩	19.4	2
	7032		32	17.3	2	21.8	2	30.4	6	34.4	14
	7038		38	20.3	2	25.6	2	35.5	14	40.2	14

備考欄

設計注意事項


- 1) 適応荷重の表示について人/T2は横断用/側溝用となります。
- 2) 人は人荷重・歩道用の事で適応荷重はT2未満です。
- 3) 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用してください。

ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-S4IRD 30 15 P15]
① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② 集水桝用、メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：300mm角
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm

平面図

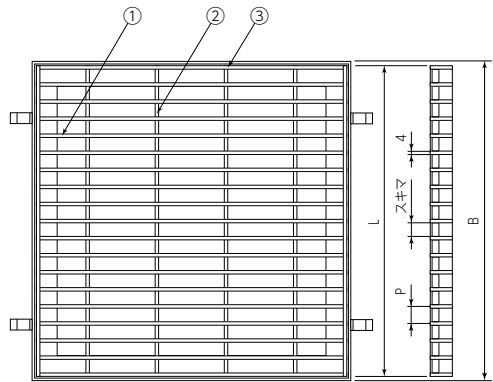


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバー ③サイドバー

P=10		長さ (L) (mm)	枠外幅 (W2) (mm)
S=6	S=5		
質量(kg/枚)	適応荷重		
3.3	6	300×300	310×310
3.9	20		
4.6	20		
8.3	20		
—	—		
4.4	2	350×350	360×360
5.3	14		
6.3	20		
11.3	20		
—	—		
5.7	2	400×400	410×410
6.9	6		
8.1	14		
14.5	20		
—	—		
7.2	2	450×450	460×460
8.7	2		
10.3	14		
18.3	20		
—	—		
8.9	歩	500×500	510×510
10.8	2		
12.5	14		
22.4	20		
—	—		
10.8	歩	550×550	560×560
12.9	2		
15.2	2		
27.2	20		
—	—		
12.7	歩	600×600	610×610
15.4	2		
18.1	2		
32.3	20		
—	—		
15.0	歩	650×650	660×660
18.1	2		
21.3	2		
37.9	20		
—	—		
17.3	歩	700×700	710×710
20.9	歩		
24.5	2		
43.7	14		
—	—		

適用荷重

T-20 T-14
T-6 T-2
歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B 電解研磨仕上
ステンレグレーチング		

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適応荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉

JP-S4IRV(ローレット)
JP-S5IRV(ローレット)
JP-S4IPV(リプルス)
JP-S5IPV(リプルス)
JP-S4IMV(プレーン)
JP-S5IMV(プレーン)

受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)
15	SL-15H	L18×30×3t
20	SL-20H	L23×30×3t
25	SL-25H	L28×30×3t
32	SL-32H	L35×30×3t
38	SL-38H	L41×30×3t

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます