



グレーチング (U字溝用)


JP-3PRU (ローレット) JP-3PWU (ウェーブ) JP-3PGU (プレーン)

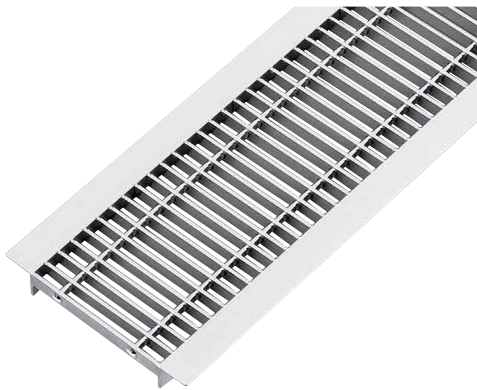

断面図

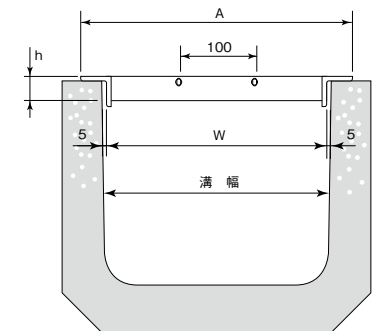

平面図

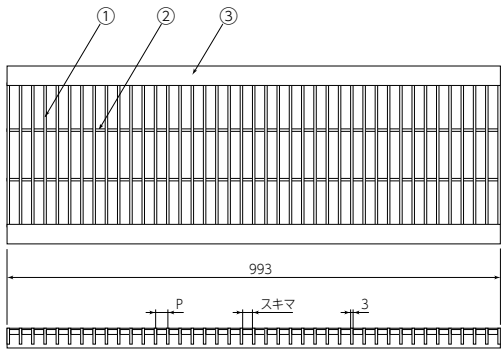


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル

適用荷重

- T-14
- T-6
- T-4
- T-2
- 歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


仕様

品名	材質	摘要
ステンレスグレーチング	SUS304	電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。



☆騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

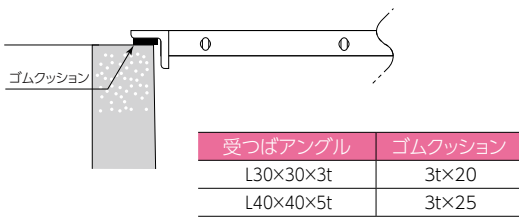

☆連結金具もご準備しています。隣り合うグレーチングを連結し、グレーチングの飛び出し、位置ずれを防ぎます。

備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩]は[3PGU・3PRU/3PWU]の表示です。歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) ハーフサイズは長さ498mmとなります。
- 3) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-3PRU 24 20 P20]
① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② U字溝用、メインバー厚さ：3mm、ローレット
- ③ U字溝幅：240mm
- ④ 高さ(h)：20mm
- ⑤ ピッチ：20mm、スキマ：17mm

P=12 / S=9		P=11 / S=8		P=10 / S=7		P=9 / S=6		P=8 / S=5	
質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重
5.0	14	5.3	14	5.5	14	5.7	14	6.1	14
5.7	14	6.1	14	6.4	14	6.7	14	7.2	14
5.3	14	5.6	14	5.9	14	6.1	14	6.5	14
6.1	14	6.5	14	6.9	14	7.2	14	7.8	14
5.9	14	6.2	14	6.6	14	6.9	14	7.4	14
6.9	14	7.4	14	7.8	14	8.3	14	9.0	14
7.9	14	8.5	14	9.1	14	9.7	14	10.5	14
6.8	6/4	7.2	14/6	7.7	14	8.1	14	8.8	14
8.0	14	8.7	14	9.3	14	9.9	14	10.7	14
9.3	14	10.1	14	10.9	14	11.7	14	12.7	14
14.1	14	15.1	14	16.0	14	17.0	14	18.3	14
7.6	4	8.2	4	8.7	4	9.3	6/4	10.1	14/6
9.2	14	10.0	14	10.7	14	11.5	14	12.5	14
10.8	14	11.7	14	12.7	14	13.6	14	15.0	14
16.0	14	17.2	14	18.3	14	19.5	14	21.1	14
8.2	2	8.8	4/2	9.5	4	10.1	4	11.0	4
10.0	6	10.8	14	11.7	14	12.5	14	13.7	14
11.7	14	12.8	14	13.9	14	15.0	14	16.5	14
17.2	14	18.5	14	19.9	14	21.2	14	23.0	14
19.3	14	20.9	14	22.5	14	24.0	14	26.2	14
9.4	2/歩	10.1	2	10.9	2	11.7	2	12.8	4/2
11.5	4	12.6	4	13.6	4	14.6	6	16.1	14
13.7	14	15.0	14	16.3	14	17.6	14	19.4	14
19.7	14	21.3	14	22.9	14	24.6	14	26.8	14
22.2	14	24.2	14	26.1	14	28.1	14	30.8	14
11.1	歩	12.1	歩	13.1	歩	14.1	2/歩	15.5	2
13.8	2	15.2	2	16.5	4/2	17.8	4	19.7	4
16.6	4	18.2	4	19.9	6	21.6	6	23.9	14
23.4	14	25.5	14	27.6	14	29.6	14	32.6	14
26.6	14	29.1	14	31.6	14	34.1	14	37.6	14
12.9	歩	14.1	歩	15.3	歩	16.5	歩	18.2	歩
16.2	2	17.8	2	19.4	2	21.0	2	23.3	2
19.5	2	21.6	4	23.6	4	25.6	4	28.4	6/4
27.2	6	29.7	6	32.2	14/6	34.7	14	38.3	14
31.1	14	34.1	14	37.1	14	40.1	14	44.3	14



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます