



グレーチング (U字溝用)


JP-4PRU (ローレット) JP-4PSU (スウェル) JP-4PGU (プレーン)

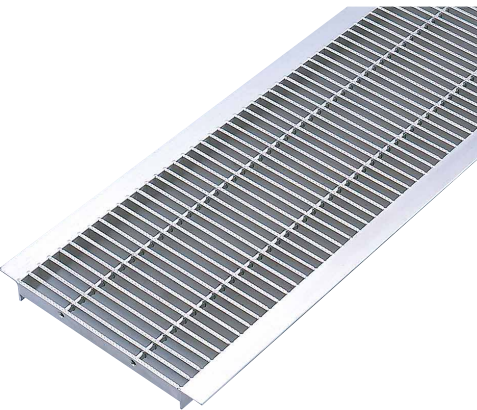

■ 断面図

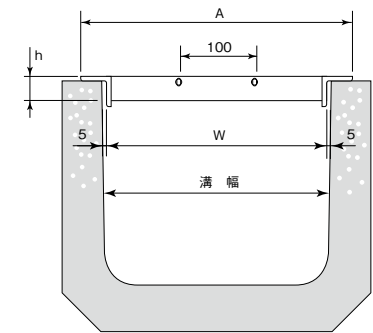

■ 平面図

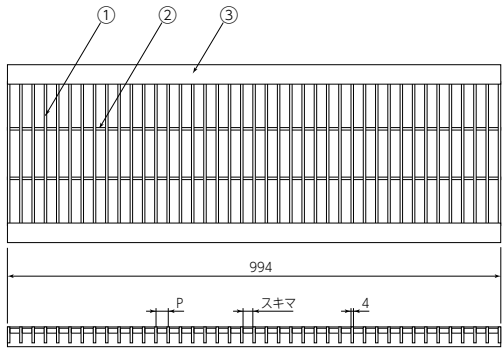

部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル



ステンレス製


4mmフラットバー

中・重荷重用

■ 適用荷重

T-14 T-6
T-4 T-2
歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレグレーチング	SUS304	電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。



☆騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

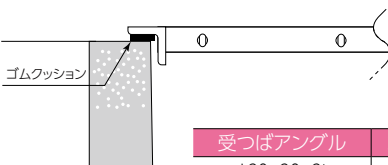

受つばアングル	ゴムクッション
L30×30×3t	3t×20
L40×40×5t	3t×25
L50×50×5t	3t×35

☆連結金具もご準備しています。隣り合うグレーチングを連結し、グレーチングの飛び出し、位置ずれを防ぎます。

■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

U字溝幅 (mm)	型式	グレーチング本体寸法				P=30 / S=26		P=24 / S=20		P=22 / S=18		P=19 / S=15		P=15 / S=11		P=14 / S=10		P=13 / S=9	
		W	A	h	受つばアングル	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重
90	915	80	134	15	L30×30×3t	4.2	14	4.4	14	4.5	14	4.7	14	5.2	14	5.3	14	5.5	14
	920			20		4.6	14	4.9	14	5.1	14	5.3	14	6.0	14	6.2	14	6.4	14
100	1015	90	144	15	L30×30×3t	4.3	6	4.6	14	4.8	14	4.9	14	5.5	14	5.7	14	5.9	14
	1020			20		4.8	14	5.1	14	5.4	14	5.6	14	6.4	14	6.6	14	6.9	14
120	1215	110	164	15	L30×30×3t	4.6	4	5.0	4	5.2	6	5.4	14	6.2	14	6.4	14	6.6	14
	1220			20		5.2	14	5.6	14	6.0	14	6.3	14	7.3	14	7.5	14	7.9	14
150	1515	140	194	15	L30×30×3t	5.1	2	5.6	4	5.9	4	6.2	4	7.1	6	7.4	14	7.7	14
	1520			20		5.9	4	6.4	14	6.8	14	7.2	14	8.6	14	8.9	14	9.4	14
180	1525	170	224	25	L30×30×3t	6.6	14	7.3	14	7.8	14	8.3	14	10.0	14	10.4	14	11.0	14
	1815			15		5.6	歩	6.1	2	6.5	2	6.9	2	8.1	4	8.4	4	8.8	4
200	1820	190	244	20	L30×30×3t	6.5	4	7.2	4	7.7	4	8.2	6	9.8	14	10.2	14	10.8	14
	1825			25		7.4	6	8.3	14	8.9	14	9.5	14	11.6	14	12.1	14	12.9	14
240	1832	230	284	32	L40×40×5t	11.8	14	12.9	14	13.7	14	14.5	14	17.0	14	17.6	14	18.5	14
	2015			15		5.9	歩	6.5	歩	7.0	歩	7.4	2	8.7	2	9.1	4	9.6	4
300	2020	380	344	20	L30×30×3t	6.9	2	7.7	4	8.3	4	8.9	4	10.7	14	11.1	14	11.8	14
	2025			25		7.9	4	8.9	6	9.6	14	10.4	14	12.6	14	13.2	14	14.1	14
360	2032	350	404	32	L40×40×5t	12.5	14	13.8	14	14.6	14	15.5	14	18.3	14	19.0	14	20.1	14
	2415			15		6.6	歩	7.3	歩	7.8	歩	8.3	歩	10.0	2	10.4	2	11.0	2
360	2420	420	420	20	L30×30×3t	7.8	歩	8.8	2	9.5	2	10.2	2	12.4	4	12.9	4	13.8	4
	2425			25		9.0	2	10.2	4	11.1	4	12.0	6	14.8	14	15.5	14	16.5	14
360	2432	440	440	32	L40×40×5t	13.9	6	15.4	14	16.5	14	17.6	14	21.1	14	21.9	14	23.2	14
	2438			38		15.3	14	17.2	14	18.4	14	19.7	14	23.9	14	24.9	14	26.5	14
360	3015	290	360	15	L30×30×3t	7.6	歩	8.5	歩	9.1	歩	9.8	歩	11.9	歩	12.4	歩	13.2	歩
	3020			20		9.1	歩	10.3	歩	11.2	2	12.1	2	14.9	2	15.7	2	16.7	4
360	3025	350	404	25	L40×40×5t	10.6	2	12.2	2	13.3	2	14.4	4	18.0	4	18.9	4	20.2	6
	3032			32		16.0	4	17.9	4	19.3	6	20.7	6	25.1	14	26.3	14	27.9	14
360	3038	420	420	38	L40×40×5t	17.8	6	20.1	14	21.8	14	23.4	14	28.7	14	30.0	14	32.0	14
	3045			45		21.6	14	24.3	14	26.3	14	28.2	14	34.5	14	36.1	14	38.5	14
360	3615	350	404	15	L30×30×3t	8.7	歩	9.8	歩	10.6	歩	11.4	歩	13.9	歩	14.5	歩	15.5	歩
	3620			20		10.5	歩	12.0	歩	13.1	歩	14.1	歩	17.6	2	18.4	2	19.7	2
360	3625	440	440	25	L40×40×5t	12.4	歩	14.2	2	15.6	2	16.9	2	21.2	4	22.3	4	23.9	4
	3632			32		18.3	2	20.6	4	22.3	4	24.0	4	29.3	6	30.7	6	32.7	14
360	3638	350	404	38	L40×40×5t	20.5	4	23.3	4	25.3	6	27.3	6	33.7	14	35.3	14	37.7	14
	3645			45		24.7	6	28.0	14	30.4	14	32.8	14	40.4	14	42.3	14	45.1	14
360	3650	350	404	50	L50×50×5t	26.5	14	30.2	14	32.9	14	35.5	14	44.0	14	46.1	14	49.3	14

備考欄

■ 設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) ハーフサイズは長さ499mmとなります。
- 3) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-4PRU 24 20 P20]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② U字溝用、メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ U字溝幅：240mm
- ④ 高さ(h)：20mm
- ⑤ ピッチ：20mm、スキマ：16mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます