



グレーチング (U字溝用)

JP-S4IRU (ローレット) JP-S4IPU (リプルス) JP-S4IMU (プレーン)
JP-S5IRU (ローレット) JP-S5IPU (リプルス) JP-S5IMU (プレーン)

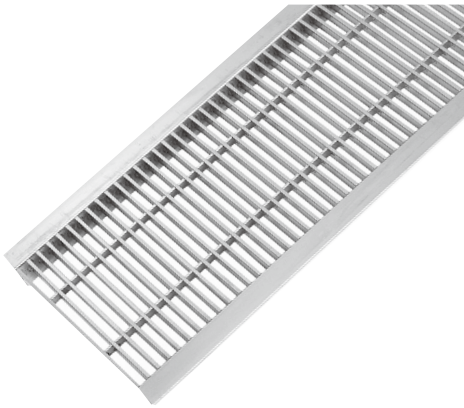

断面図



■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ ※  は5mm厚 I パーです。

溝幅 (W1) (mm)	型式	本体蓋 幅 (W3) (mm)	本体外 幅 (W2) (mm)	高さ (H) (mm)	P=30		P=22		P=15		P=13	
					S=26	S=25	S=18	S=17	S=11	S=10	S=9	S=8
					質量 (kg/枚)	適応荷重	質量 (kg/枚)	適応荷重	質量 (kg/枚)	適応荷重	質量 (kg/枚)	適応荷重
90	9015	80	134	15	3.9	14	4.0	14	4.7	14	4.8	14
100	1015	90	144	15	4.0	14	4.3	14	4.9	14	5.0	14
120	1215	110	164	15	4.2	14	4.6	14	5.3	14	5.5	14
150	1515	140	194	15	4.5	2	5.0	14	5.9	14	6.4	14
	1520			20	4.8	14	5.4	14	6.6	14	7.1	14
180	1815	170	224	15	4.8	2	5.4	2	6.6	14	7.1	14
	1820			20	5.2	6	6.0	14	7.3	14	8.0	14
	1825			25	5.7	14	6.6	14	8.2	14	8.8	14
240	2415	230	284	15	5.7	歩	6.6	2	8.1	2	8.7	2
	2420			20	6.2	2	7.2	2	9.1	14	10.0	14
	2425			25	7.0	2	8.2	14	10.3	14	11.2	14
	2432			304	10.7	14	12.9	14	16.8	14	18.8	14
300	3015	290	344	15	6.3	歩	7.4	歩	9.3	2	10.3	2
	3020			20	7.0	2	8.3	2	10.6	2	11.8	2
	3025			25	7.8	2	9.4	2	12.1	14	13.3	14
	3032			364	12.4	T14	15.2	14	20.1	14	22.7	14
360	3615	350	404	15	7.2	歩	8.5	歩	10.8	歩	12.0	2
	3620			20	8.0	歩	9.6	2	12.4	2	13.9	2
	3625			25	9.1	2	11.0	2	14.2	2	15.7	6
	3632			424	14.4	2	17.8	14	23.8	14	26.9	14

備考欄

■設計注意事項

- 1) 適応荷重の表示について人/T2は横断用/側溝用となります。
- 2) 人は人荷重・歩道用の事で適応荷重はT2未満です。
- 3) 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用してください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-S4IRU 15 15 P22]
① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② U字溝用、メインパー厚さ：4mm、ローレット
- ③ U字溝幅：150mm
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：22mm




ステンレス製

Iバータイプ

中・重荷重用

■ 平面図

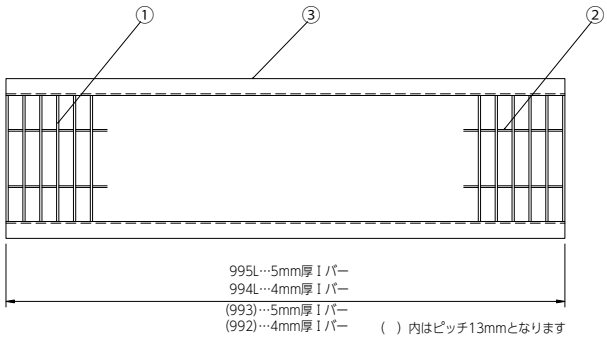

部品構成 材質：SUS304
①メインパー ②クロスパー ③サイドアングル

■ 適用荷重

T-20

T-14

T-6


T-2

歩行用

■ ピッチ詳細図


(4mm 厚 I パーの場合)

(P)=ピッチ (S)=スキマ



(5mm 厚 I パーの場合)

(P)=ピッチ (S)=スキマ



■ バーバリエーション



※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


■仕様

品名	材質	摘要
ステンスグレーチング	SUS304	電解研磨仕上

■ 使用等辺山形鋼の寸法

Iバー高さ	等辺山形鋼寸法
15	L30×30×3
20	
25	
32	L40×40×3

☆ゴム付きタイプもあります。



☆連結金具もご準備しています。隣り合うグレーチングを連結し、グレーチングの飛び出し、位置ずれを防ぎます。



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます