


グレーチング(側溝用)


JP-PTR (ローレット) JP-PTW (ウェーブ) JP-PTG (プレーン)



断面図

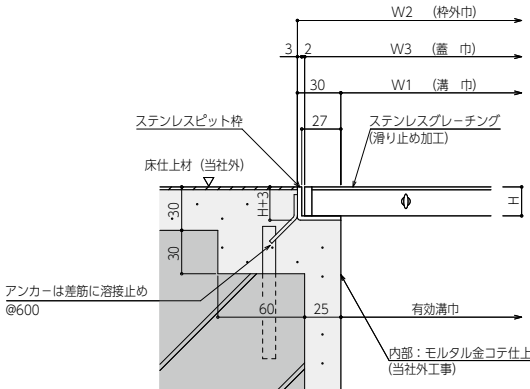


平面図

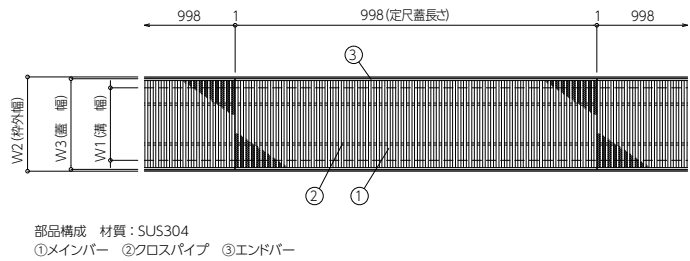

適用荷重

歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション



※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンスグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。

〈品番〉
JP-PTRL (ローレット)
JP-PTWL (ウェーブ)
JP-PTGL (プレーン)



☆ボルト固定型も製作できます。


〈品番〉
JP-PTR-B (ローレット)
JP-PTW-B (ウェーブ)
JP-PTG-B (プレーン)



受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

◎メインバーに吸盤型の滑り止め凸付Tバーを採用。
多方向からの滑り止めに効果的です。
◎開閉ハンドルがあります。

設計注意事項

- 1) 適応荷重は、歩行用4900N/m (500kgf/m)とする。
- 2) 蓋幅500以上は別途お問い合わせください。

ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PTR 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：8mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます