


グレーチング(側溝用)

JP-PJR (ローレット) JP-PJW (ウェーブ) JP-PJG (プレーン)



断面図

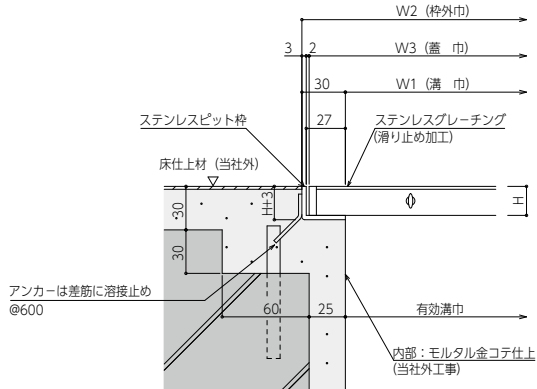

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	P=30 / S=22 質量(kg/枚)	P=28 / S=20 質量(kg/枚)	P=26 / S=18 質量(kg/枚)	P=24 / S=16 質量(kg/枚)	P=22 / S=14 質量(kg/枚)	P=20 / S=12 質量(kg/枚)	P=17 / S=9 質量(kg/枚)	P=15 / S=7 質量(kg/枚)	P=14 / S=6 質量(kg/枚)	P=13 / S=5 質量(kg/枚)
50	1015	100	15	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.1	3.2
	1020		20	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.5	3.7	3.8	4.0
	1025		25	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.2	4.5	4.6	4.8
100	1515	150	15	2.7	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.6	3.9	4.0	4.3
	1520		20	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.4	4.8	4.9	5.2
	1525		25	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9	5.3	5.7	5.9	6.2
150	2015	200	15	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.4	4.8	5.0	5.3
	2020		20	3.8	4.0	4.1	4.3	4.6	4.8	5.3	5.8	6.1	6.4
	2025		25	4.7	4.8	5.0	5.2	5.5	5.8	6.4	7.0	7.2	7.7
200	2515	250	15	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	5.2	5.7	6.0	6.3
	2520		20	4.4	4.5	4.8	5.0	5.3	5.6	6.3	6.9	7.2	7.7
	2525		25	5.3	5.5	5.8	6.0	6.4	6.7	7.5	8.2	8.6	9.1
250	3015	300	15	4.1	4.3	4.5	4.8	5.1	5.4	6.1	6.7	7.0	7.5
	3020		20	5.0	5.2	5.5	5.8	6.1	6.5	7.3	8.1	8.4	9.0
	3025		25	6.1	6.3	6.6	6.9	7.4	7.8	8.7	9.6	10.0	10.6
300	3515	350	15	4.6	4.8	5.0	5.3	5.7	6.0	6.9	7.6	8.0	8.5
	3520		20	5.6	5.8	6.1	6.4	6.9	7.3	8.3	9.1	9.6	10.2
	3525		25	6.7	7.0	7.3	7.7	8.2	8.7	9.8	10.8	11.3	12.1
350	4015	400	15	5.1	5.4	5.7	6.0	6.4	6.8	7.8	8.6	9.0	9.6
	4020		20	6.2	6.5	6.8	7.2	7.7	8.2	9.3	10.3	10.8	11.5
	4025		25	7.5	7.8	8.2	8.7	9.2	9.8	11.1	12.2	12.8	13.6
400	4515	450	15	5.6	5.8	6.2	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.0	10.7
	4520		20	6.8	7.0	7.4	7.9	8.4	9.0	10.2	11.4	11.9	12.8
	4525		25	8.1	8.5	8.9	9.4	10.1	10.7	12.2	13.4	14.1	15.1
450	5015	500	15	6.1	6.3	6.7	7.1	7.6	8.2	9.3	10.4	10.9	11.7
	5020		20	7.3	7.6	8.1	8.5	9.2	9.8	11.2	12.4	13.1	14.0
	5025		25	8.9	9.3	9.8	10.4	11.1	11.8	13.4	14.8	15.5	16.6

備考欄

設計注意事項

- 1) 適用荷重は、歩行用4900N/m(500kgf/m)とする。
2) 蓋幅500以上は別途お問い合わせください。

ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PJR 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
② メインバー厚さ：8mm、ローレット
③ 蓋幅(W3)：200mm
④ 高さ(h)：15mm
⑤ ピッチ：15mm




ステンレス製

Jバータイプ

歩行用


平面図

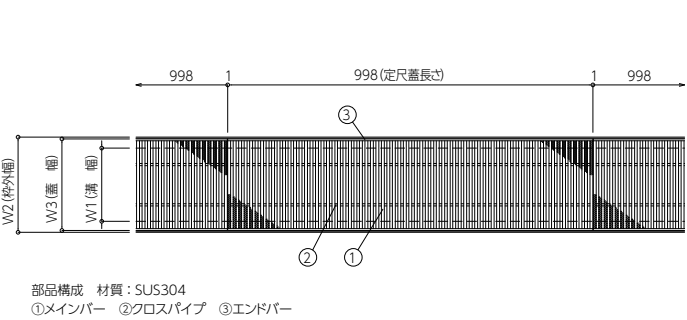

適用荷重

歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション

ノンスリップ



プレーン




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンスグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。
ただし荷重条件が異なります
のでご注意ください。



〈品番〉
JP-PJRL (ローレット)
JP-PJWL (ウェーブ)
JP-PJGL (プレーン)

☆ボルト固定型も製作できます。




〈品番〉
JP-PJR-B (ローレット)
JP-PJW-B (ウェーブ)
JP-PJG-B (プレーン)

受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3

騒音防止用ゴムクッション付も選べいただけます。



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます