



グレーチング(集水枡用)

JP-PTRO (ローレット) JP-PTWO (ウェーブ) JP-PTGO (プレーン)

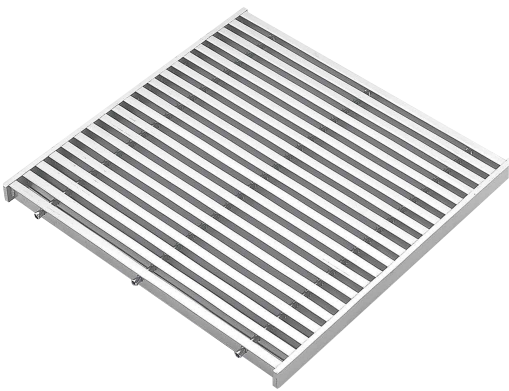


断面図

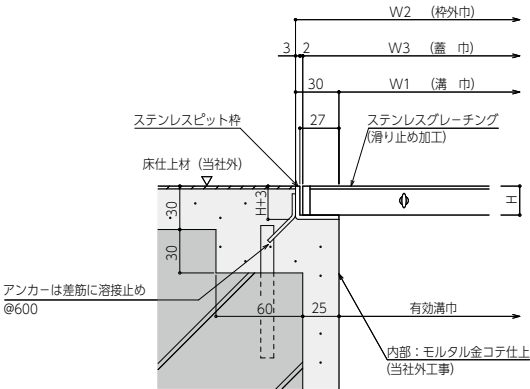

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

ます穴 (mm)	型式	グレーチング本体寸法			P=30 / S=22	P=28 / S=20	P=26 / S=18	P=24 / S=16	P=22 / S=14	P=20 / S=12	P=17 / S=9	P=15 / S=7	P=14 / S=6
		W	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)
150 × 150	2015	200	200	15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2
	2020			20	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
200 × 200	2515	250	250	15	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8
	2520			20	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2
250 × 250	3015	300	300	15	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5
	3020			20	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2
300 × 300	3515	350	350	15	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.9	3.2	3.3
	3520			20	2.5	2.5	2.6	2.9	3.0	3.1	3.6	4.0	4.1
350 × 350	4015	400	400	15	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	4.1	4.3
	4020			20	3.0	3.2	3.3	3.6	3.8	4.1	4.6	5.1	5.4
400 × 400	4515	450	450	15	3.0	3.2	3.3	3.6	3.7	4.0	4.6	5.0	5.3
	4520			20	3.8	3.9	4.1	4.5	4.7	5.0	5.7	6.3	6.6
450 × 450	5015	500	500	15	3.7	3.8	4.0	4.3	4.6	4.8	5.6	6.2	6.6
	5020			20	4.6	4.8	5.0	5.4	5.8	6.0	7.0	7.8	8.2

平面図

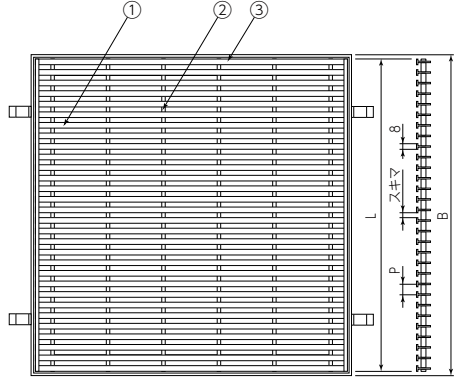


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバパイプ ③エンドバー

適用荷重

歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様


品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

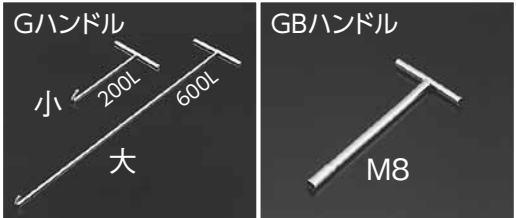

☆ボルト固定型も製作できます。


〈品番〉
JP-PTRO-B(リプル)
JP-PTWO-B(ウェーブ)
JP-PTGO-B(プレーン)



受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PTRO 25 15 P14]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② 集水ます用、メインバー厚さ：8mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：250mm角
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：14mm、スキマ：6mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(集水枳用)

JP-PJRO (ローレット) JP-PJWO (ウェーブ) JP-PJGO (プレーン)




断面図

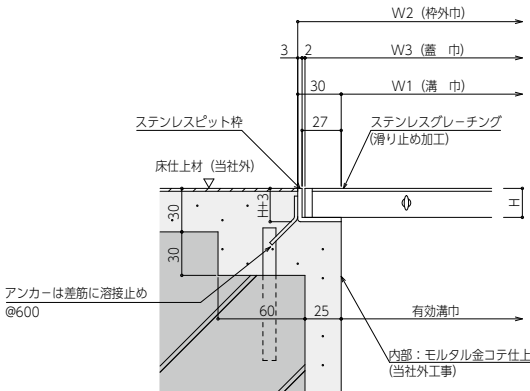

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

ます穴 (mm)	型式	グレーチング本体寸法			P=30 / S=22	P=28 / S=20	P=26 / S=18	P=24 / S=16	P=22 / S=14	P=20 / S=12	P=17 / S=9	P=15 / S=7	P=14 / S=6
		W	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)
150 × 150	2015	200	200	15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
	2020			20	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3
	2025			25	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5
200 × 200	2515	250	250	15	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	2520			20	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8
	2525			25	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2
250 × 250	3015	300	300	15	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2
	3020			20	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6
	3025			25	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1
300 × 300	3515	350	350	15	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.7	2.8
	3520			20	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.9	3.3	3.4
	3525			25	2.5	2.5	2.6	2.7	3.0	3.1	3.5	3.9	4.0
350 × 350	4015	400	400	15	2.1	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.1	3.5	3.7
	4020			20	2.5	2.5	2.8	2.9	3.2	3.4	3.8	4.1	4.4
	4025			25	3.1	3.1	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.9	5.2
400 × 400	4515	450	450	15	2.6	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.9	4.3	4.5
	4520			20	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8	4.1	4.7	5.1	5.4
	4525			25	3.8	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9	5.5	6.0	6.4
450 × 450	5015	500	500	15	3.2	3.2	3.4	3.7	4.0	4.1	4.7	5.3	5.5
	5020			20	3.8	3.8	4.1	4.4	4.7	4.9	5.7	6.3	6.6
	5025			25	4.6	4.6	4.9	5.3	5.6	5.8	6.7	7.4	7.8

平面図

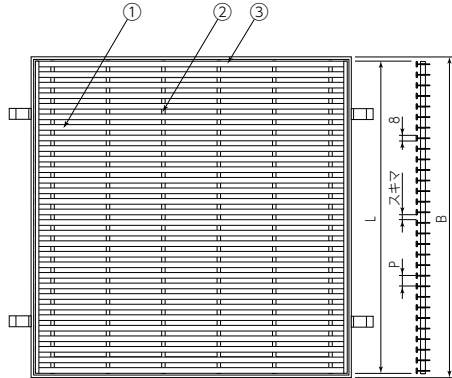


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバパイプ ③エンドバー

適用荷重

歩行用

ピッチ詳細図



バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様


品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

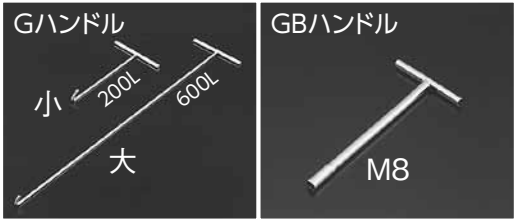

☆ボルト固定型も製作できます。


〈品番〉
JP-PJRO-B(リプル)
JP-PJWO-B(ウェーブ)
JP-PJGO-B(プレーン)



受枳

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PJRO 25 15 P14]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② 集水ます用、メインバー厚さ：8mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：250mm角
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：14mm、スキマ：6mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます