



スチールグレーチング JPD1FO

■ 平面図

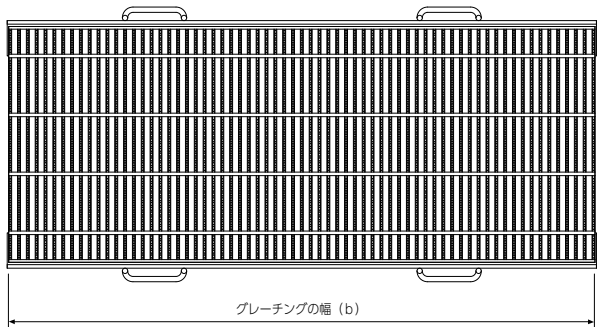

■ 断面図

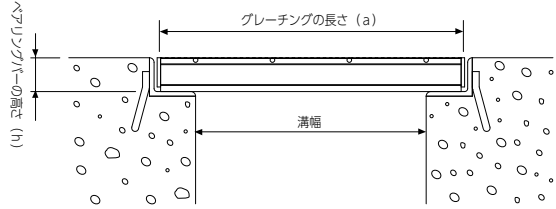

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表


側溝・横断溝用 / **Dグリップ細目**

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD1FO32-20	995×300×32	21.3	JPWO32	L38×60×6	9.2	30.5
	250	JPD1FO38-25	995×350×38	29.0	JPWO38	L44×60×6	9.7	38.7
	300	JPD1FO44-30	995×400×44	38.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	48.3
	350	JPD1FO44-35	995×450×44	42.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	52.7
	400	JPD1FO50-40	995×500×50	70.0	JPWO50	L56×60×6	11.1	81.1
	450	JPD1FO50-45	995×550×50	76.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	87.8
	500	JPD1FO50-50	995×600×50	83.6	JPWO50	L56×60×6	11.1	94.7
	550	JPD1FO55-55	995×650×55	98.6	JPWO55	L61×60×6	11.4	110.0
T-20	200	JPD1FO25-20	995×300×25	16.7	JPWO25	L31×60×6	8.5	25.2
	250	JPD1FO32-25	995×350×32	24.6	JPWO32	L38×60×6	9.2	33.8
	300	JPD1FO38-30	995×400×38	33.1	JPWO38	L44×60×6	9.7	42.8
	350	JPD1FO44-35	995×450×44	42.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	52.7
	400	JPD1FO44-40	995×500×44	47.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	57.3
	450	JPD1FO50-45	995×550×50	76.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	87.8
	500	JPD1FO50-50	995×600×50	83.6	JPWO50	L56×60×6	11.1	94.7
	550	JPD1FO50-55	995×650×50	90.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	101.4
T-14	600	JPD1FO55-60	995×700×55	106.1	JPWO55	L61×60×6	11.4	117.5
	200	JPD1FO25-20	995×300×25	16.7	JPWO25	L31×60×6	8.5	25.2
	250	JPD1FO25-25	995×350×25	19.2	JPWO25	L31×60×6	8.5	27.7
	300	JPD1FO32-30	995×400×32	28.0	JPWO32	L38×60×6	9.2	37.2
	350	JPD1FO38-35	995×450×38	36.9	JPWO38	L44×60×6	9.7	46.6
	400	JPD1FO38-40	995×500×38	40.9	JPWO38	L44×60×6	9.7	50.6
	450	JPD1FO44-45	995×550×44	51.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	61.7
	500	JPD1FO44-50	995×600×44	56.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	66.3
T-6	550	JPD1FO50-55	995×650×50	90.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	101.4
	600	JPD1FO55-60	995×700×50	97.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	108.4
	200	JPD1FO25-20	995×300×25	16.7	JPWO25	L31×60×6	8.5	25.2
	250	JPD1FO25-25	995×350×25	19.2	JPWO25	L31×60×6	8.5	27.7
	300	JPD1FO32-30	995×400×32	28.0	JPWO32	L38×60×6	9.2	37.2
	350	JPD1FO32-35	995×450×32	31.3	JPWO32	L38×60×6	9.2	40.5
	400	JPD1FO38-40	995×500×38	40.9	JPWO38	L44×60×6	9.7	50.6
	450	JPD1FO38-45	995×550×38	44.8	JPWO38	L44×60×6	9.7	54.5
T-6	500	JPD1FO44-50	995×600×44	56.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	66.3
	550	JPD1FO44-55	995×650×44	60.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	70.7
	600	JPD1FO44-60	995×700×44	65.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	75.3

■ 加工済みグレーチングの騒音低減ゴム Lパット




型 式	寸 法(mm)
LR	20×50×2×996




スチールグレーチング JPD1GO

■ 平面図

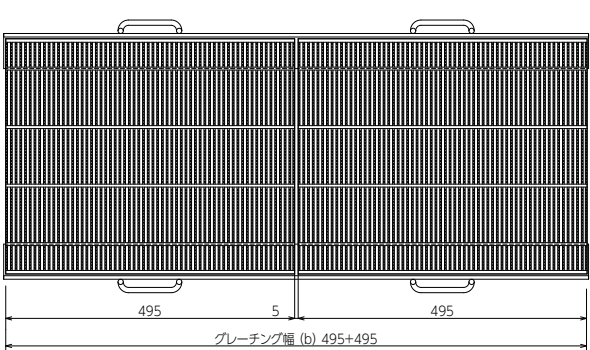


■ 断面図

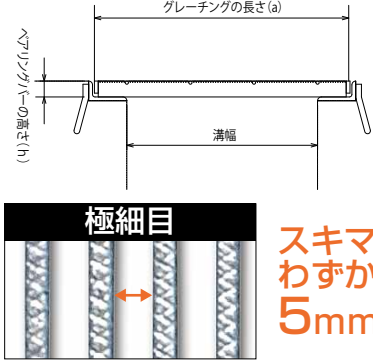

■ 特長

- ベアリングバーとのスキマがわずか5mmです。
- 従来品に近い開口率を維持しています。
- 歩行しやすく、バリアフリーに最適な構造です。
- グレーチング間のスキマ調整金具もご用意（別売り）。

■ 断面構造



安全・快適の歩行性を実現！
ベアリングバーの厚み（幅）を3mm
ピッチを8mmにしました。

■ 施工実績



■ 寸法表

側溝・横断溝用 / **Dグリップ極細目**

荷重	溝幅 (mm)	エコ細目グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO25-20	(495+495)×302×25	23.6	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	32.1
	250	JPD1GO32-25	(495+495)×352×32	34.9	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	44.1
	300	JPD1GO38-30	(495+495)×402×38	47.4	JPWO38	L44×60×6.0	9.7	57.1
	350	JPD1GO38-35	(495+495)×452×38	54.9	JPWO38	L44×60×6.0	9.7	64.6
T-14	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	24.2
	250	JPD1GO25-25	(495+495)×352×25	27.3	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	35.8
	300	JPD1GO32-30	(495+495)×402×32	39.8	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	49.0
	350	JPD1GO32-35	(495+495)×452×32	44.5	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	53.7
T-2	400	JPD1GO32-40	(495+495)×502×32	49.4	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	58.6
	450	JPD1GO38-45	(495+495)×552×38	64.3	JPWO38	L44×60×6.0	9.7	74.0
	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	24.2
	250	JPD1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	27.0
5.0 kN/m ²	300	JPD1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	30.0
	350	JPD1GO25-35	(495+495)×452×25	34.9	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	43.4
	400	JPD1GO25-40	(495+495)×502×25	38.7	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	47.2
	450	JPD1GO25-45	(495+495)×552×25	42.4	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	50.9
	500	JPD1GO32-50	(495+495)×602×32	59.0	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	68.2
5.0 kN/m ²	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	24.2
	250	JPD1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	27.0
	300	JPD1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	30.0
	350	JPD1GO19-35	(495+495)×452×19	26.8	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	32.8
5.0 kN/m ²	400	JPD1GO19-40	(495+495)×502×19	29.7	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	35.7
	450	JPD1GO19-45	(495+495)×552×19	32.5	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	38.5
	500	JPD1GO19-50	(495+495)×602×19	35.5	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	41.5

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 1 FO 32-20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm
- ④ FO型(細目用溝蓋)
- ⑤ H：32mm
- ⑥ 溝幅：200mm

受枠

[JP WO 32]

① ② ③

- ① 日本ピット製品
- ② 溝蓋用受枠
- ③ H：32mm用

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 1 GO 32-25]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品
- ② D：Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm
- ④ GO型(極細目用溝蓋)
- ⑤ H：32mm
- ⑥ 溝幅：250mm

受枠

[JP WO 32]

① ② ③

- ① 日本ピット製品
- ② 溝蓋用受枠
- ③ H：32mm用



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます