



スチールグレーチング
JPD5PO JPD1SO

平面図

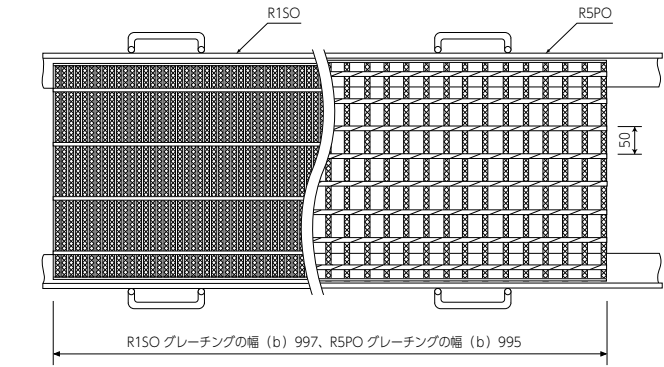

断面図

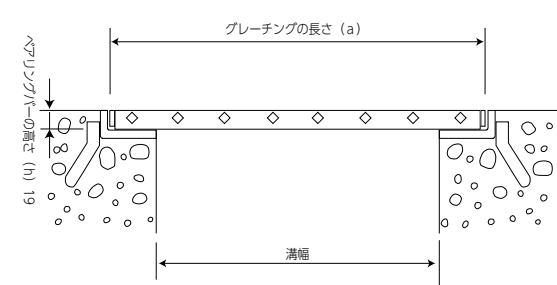

寸法表


歩道用 / Dグリッ

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
5.0 kN/m ²	200	JPD5PO19-20	995×300×19	6.3	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	12.3
	250	JPD5PO19-25	995×350×19	7.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	13.2
	300	JPD5PO19-30	995×400×19	8.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	14.2
	350	JPD5PO19-35	995×450×19	9.1	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	15.1
	400	JPD5PO19-40	995×500×19	10.1	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	16.1
	450	JPD5PO19-45	995×550×19	11.1	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	17.1
	500	JPD5PO19-50	995×600×19	12.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	18.0

Uクリップ



型 式
JPUC-3(ベアリングバー3mm用)



歩道用 / Dグリッ

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
5.0 kN/m ²	200	JPD1SO19-20	995×300×19	12.4	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	18.4
	250	JPD1SO19-25	995×350×19	14.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	20.2
	300	JPD1SO19-30	995×400×19	16.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	22.2
	350	JPD1SO19-35	995×450×19	18.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	24.0
	400	JPD1SO19-40	995×500×19	19.9	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	25.9
	450	JPD1SO19-45	995×550×19	21.7	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	27.7
	500	JPD1SO19-50	995×600×19	23.7	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	29.7


受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談ください。

仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

スチールグレーチング
JPD5MV25

平面図

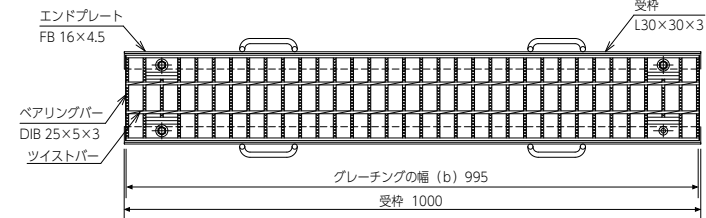


寸法表

一般用 / Dグリッ

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-2	100	JPD5MV25-10	995×148×25	6.1	JPWV25H10	1000×160×30	3.3	9.4
	150	JPD5MV25-15	995×198×25	7.8	JPWV25H15	1000×210×30	3.4	11.2
	200	JPD5MV25-20	995×248×25	8.9	JPWV25H20	1000×260×30	3.5	12.4

※受枠はハバドメをしています。

断面図

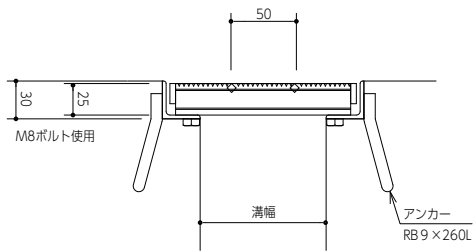


仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

スチールグレーチング
JPD1FV25

平面図

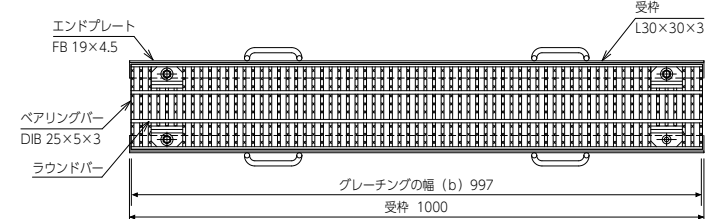


寸法表

一般用 / Dグリッ

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-2	100	JPD1FV25-10	997×148×25	9.5	JPWV25H10	1000×160×30	3.3	12.8
	150	JPD1FV25-15	997×198×25	12.4	JPWV25H15	1000×210×30	3.4	15.8
	200	JPD1FV25-20	997×248×25	15.0	JPWV25H20	1000×260×30	3.5	18.5

※受枠はハバドメをしています。

断面図

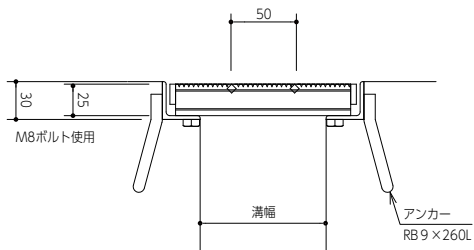

仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 5 PO 19-20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品
- ② D : Dグリッ
- ③ クロスバーピッチ : 50mm
- ④ PO型(歩道用溝蓋)
- ⑤ H : 19mm
- ⑥ 溝幅 : 200mm

受枠

[JP WO 19]

① ② ③

- ① 日本ピット製品
- ② 溝蓋用受枠
- ③ H : 19mm用

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 5 MV 25-10]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリッ
- ③ クロスバーピッチ : 50mm
- ④ MV型(ボルト式)
- ⑤ H : 25mm
- ⑥ 溝幅 : 100mm

受枠

[JP WV 25 H 10]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② ボルト固定式枠
- ③ H : 25mm用
- ④ ハバドメ
- ⑤ 溝幅 : 100mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます