


スチールグレーチング
JPD5MC.R




スチール製

ボルト固定

■ 平面図

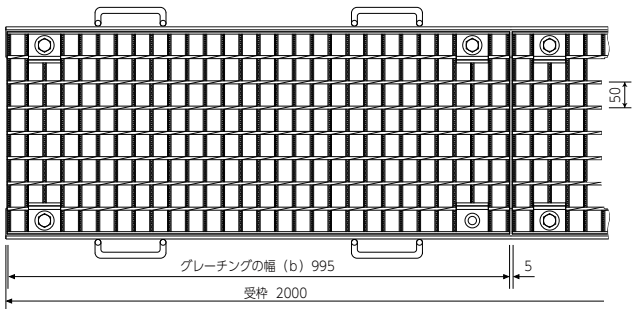

■ 断面図

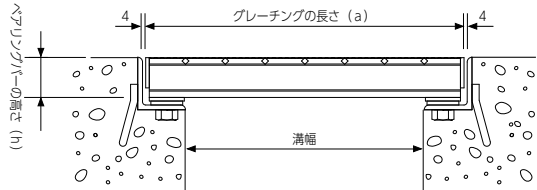

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき


■ 寸法表

一般用 / Dグリップ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD5MC50R20	995×300×50	24.7	JPWC50R	L66×60×6	12.4	37.1
	250	JPD5MC55R25	995×350×55	30.0	JPWC55R	L71×60×6	12.6	42.6
	300	JPD5MC60R30	995×400×60	36.5	JPWC60R	L76×60×6	13.0	49.5
	350	JPD5MC65R35	995×450×65	42.3	JPWC65R	L81×60×6	13.8	56.1
	400	JPD5MC75R40	995×500×75	52.5	JPWC75R	L91×60×6	14.4	66.9
T-20	450	JPD5MC75R45	995×550×75	57.1	JPWC75R	L91×60×6	14.4	71.5
	200	JPD5MC44R20	995×300×44	19.9	JPWC44R	L61×60×6	11.9	31.8
	250	JPD5MC50R25	995×350×50	27.9	JPWC50R	L66×60×6	12.4	40.3
	300	JPD5MC55R30	995×400×55	33.5	JPWC55R	L71×60×6	12.6	46.1
	350	JPD5MC60R35	995×450×60	40.3	JPWC60R	L76×60×6	13.0	53.3
T-14	400	JPD5MC65R40	995×500×65	46.3	JPWC65R	L81×60×6	13.8	60.1
	450	JPD5MC75R45	995×550×75	57.1	JPWC75R	L91×60×6	14.4	71.5
	500	JPD5MC75R50	995×600×75	61.7	JPWC75R	L91×60×6	14.4	76.1
	200	JPD5MC38R20	995×300×38	17.8	JPWC38R	L56×60×6	11.6	29.4
	250	JPD5MC44R25	995×350×44	22.4	JPWC44R	L61×60×6	11.9	34.3

受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談ください。

■ ボルト固定式

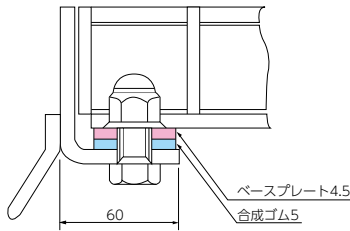

キャップ付ナットの締付けトルクは、
13kN・cmとしてください。

■ 備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 5 MC 50 R 20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：50mm
- ④ MC型(ボルト式)
- ⑤ H：50mm
- ⑥ 騒音低減用ゴム
- ⑦ 溝幅：200mm

受枠

[JP WC 50 R]

① ② ③

- ① 日本ピット製品
- ② ボルト固定式受枠
- ③ H：50mm

■ ボルトキャップ



スチールグレーチング
JPD1FC.R




スチール製


ボルト固定

細目

■ 平面図

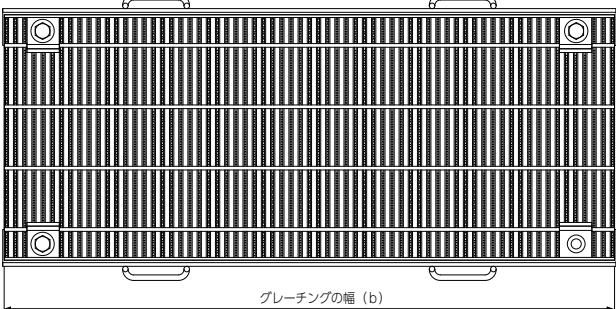

■ 断面図

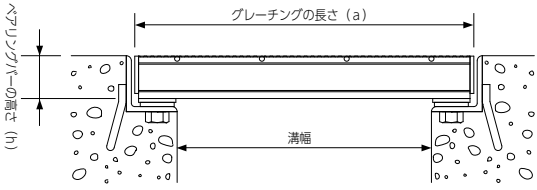

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表

一般用 / Dグリップ細目

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD1FC38R20	995×300×38	28.4	JPWC38R	L56×60×6	11.6	40.0
	250	JPD1FC44R25	995×350×44	36.5	JPWC44R	L61×60×6	11.9	48.4
	300	JPD1FC44R30	995×400×44	41.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	53.0
	350	JPD1FC50R35	995×450×50	65.9	JPWB50R	L66×60×6	12.4	78.3
	400	JPD1FC50R40	995×500×50	72.7	JPWB50R	L66×60×6	12.4	85.1
	450	JPD1FC50R45	995×550×50	79.5	JPWB50R	L66×60×6	12.4	91.9
	500	JPD1FC50R50	995×600×50	86.4	JPWB50R	L66×60×6	12.4	98.8
	550	JPD1FC55R55	995×650×55	101.2	JPWB55R	L71×60×6	12.6	113.8
	200	JPD1FC32R20	995×300×32	24.6	JPWC32R	L50×60×6	10.9	35.5
	250	JPD1FC38R25	995×350×38	32.3	JPWC38R	L56×60×6	11.6	43.9
T-20	300	JPD1FC44R30	995×400×44	41.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	53.0
	350	JPD1FC44R35	995×450×44	45.5	JPWC44R	L61×60×6	11.9	57.4
	400	JPD1FC50R40	995×500×50	72.7	JPWB50R	L66×60×6	12.4	85.1
	450	JPD1FC50R45	995×550×50	79.5	JPWB50R	L66×60×6	12.4	91.9
	500	JPD1FC50R50	995×600×50	86.4	JPWB50R	L66×60×6	12.4	98.8
	550	JPD1FC50R55	995×650×50	93.1	JPWB50R	L66×60×6	12.4	105.5
	600	JPD1FC50R60	995×700×50	100.0	JPWB50R	L66×60×6	12.4	112.4
	200	JPD1FC32R20	995×300×32	24.6	JPWC32R	L50×60×6	10.9	35.5
	250	JPD1FC32R25	995×350×32	27.9	JPWC32R	L50×60×6	10.9	38.8
	300	JPD1FC38R30	995×400×38	36.3	JPWC38R	L56×60×6	11.6	47.9
T-14	350	JPD1FC38R35	995×450×38	40.1	JPWC38R	L56×60×6	11.6	51.7
	400	JPD1FC44R40	995×500×44	50.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	62.0
	450	JPD1FC44R45	995×550×44	54.5	JPWC44R	L61×60×6	11.9	66.4
	500	JPD1FC44R50	995×600×44	59.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	71.0
	550	JPD1FC50R55	995×650×50	93.1	JPWB50R	L66×60×6	12.4	105.5
	600	JPD1FC50R60	995×700×50	100.0	JPWB50R	L66×60×6	12.4	112.4

■ ステンレス製ボルトキャップ (Dグリップ細目用)

JPBC1



JPBC2



型式	寸法(mm)	適用形式
JPBC1	45×47×31	HC32・HC38
JPBC2	45×47×43	HC44・HC50・HC55

材質:SUS304

■ 備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 1 FC 38 R 20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm
- ④ FC型(ボルト式細目)
- ⑤ H：38mm
- ⑥ 騒音低減用ゴム
- ⑦ 溝幅：200mm