


スチールグレーチング(集水桝用) JPD5MD




スチール製

■ 平面図

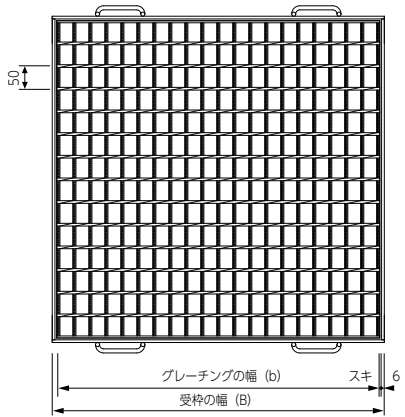

■ 断面図

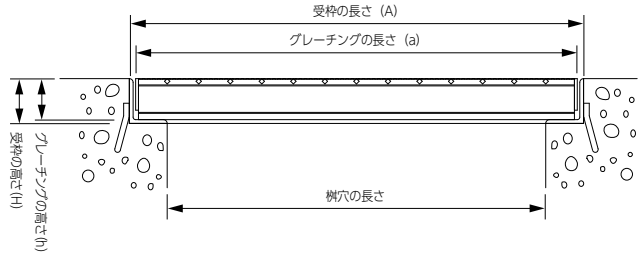

■ 仕様


品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表

落し込式 / Dグリップ50

荷重	桝穴 寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	300×300	JPD5MD50-33	395×400×50	11.2	JPWD50-33	420×420×56	8.4	19.6
	350×350	JPD5MD50-35	455×455×50	14.9	JPWD50-35	475×475×56	9.6	24.5
	400×400	JPD5MD55-44	501×500×55	18.9	JPWD55-44	520×520×61	10.8	29.7
	450×450	JPD5MD60T45	550×550×60	24.4	JPWD60T45	570×570×66	12.4	36.8
	500×500	JPD5MD65T55	600×600×65	31.4	JPWD65T55	620×620×71	14.6	46.0
	600×600	JPD5MD75T66	700×700×75	48.8	JPWD75T66	720×720×81	18.6	67.4
	700×700	JPD5MD75T77	800×800×75	61.0	JPWD75T77	820×820×81	21.7	82.7
	800×800	JPD5MD90-88	890×900×90	92.8	JPWD90-88	920×920×96	25.1	117.9
	900×900	JPD5MD90-99	995×1000×90	114.4	JPWD90-99	1020×1020×96	27.8	142.2
	1000×1000	JPD5MD10T10	(537+556)×1000×100	157.4	JPWD10T10	1120×1120×106	32.7	190.1
T-20	300×300	JPD5MD44-33	395×400×44	8.6	JPWD44-33	420×420×50	7.7	16.3
	350×350	JPD5MD50-35	455×455×50	14.9	JPWD50-35	475×475×56	9.6	24.5
	400×400	JPD5MD50-44	501×500×50	17.4	JPWD50-44	520×520×56	10.5	27.9
	450×450	JPD5MD55T45	550×550×55	22.2	JPWD55T45	570×570×61	11.9	34.1
	500×500	JPD5MD55T55	600×600×55	27.1	JPWD55T55	620×620×61	13.8	40.9
	600×600	JPD5MD65T66	700×700×65	42.5	JPWD65T66	720×720×71	16.9	59.4
	700×700	JPD5MD75T77	800×800×75	61.0	JPWD75T77	820×820×81	21.7	82.7
	800×800	JPD5MD75-88	890×900×75	77.1	JPWD75-88	920×920×81	23.2	100.3
	900×900	JPD5MD80-99	995×1000×80	103.0	JPWD80-99	1020×1020×86	25.9	128.9
	1000×1000	JPD5MD90T10	(537+556)×1100×90	142.2	JPWD90T10	1120×1120×96	31.1	173.3

■ Kクリップ



型式
JPKC1KJ(h44以下用)
JPKC2DKJ(h50~h75用)
JPKC3DKJ(h80~h100用)

備考欄

○桝穴の幅、長さ：桝穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MD 50-33]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：50mm
- ④ MD型(側蓋落し込式)
- ⑤ H：50mm
- ⑥ 桝穴寸法=300×300mm


スチールグレーチング(集水桝用) JPD1FD




スチール製

細目

■ 平面図

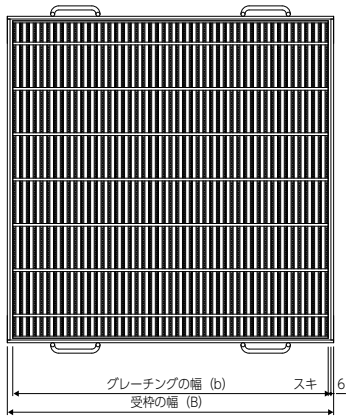


■ 断面図

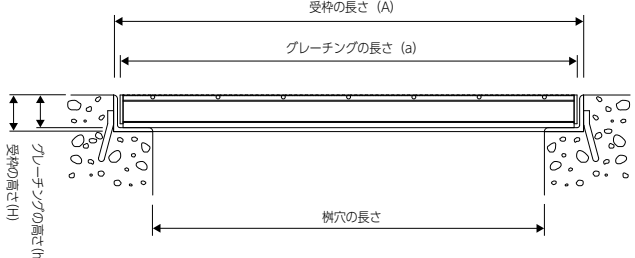

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ Kクリップ





型式
JPKC1KJ(h44以下用)
JPKC2DKJ(h50~h75用)
JPKC3DKJ(h80~h100用)

■ 細目グレーチング取りはずし器具 HJトッテ



ご要望により、取手付も製作いたします。



備考欄

○桝穴の幅、長さ：桝穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 1 FD 38-33]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm
- ④ FD型(側蓋落し込式細目)
- ⑤ H：38mm
- ⑥ 桝穴寸法=300×300mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます