


スチールグレーチング(集水桝用) JPD5MDV




スチール製

ボルト固定

平面図

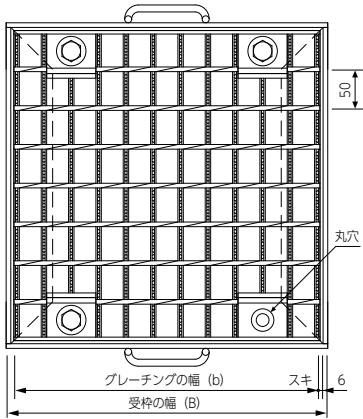

断面図

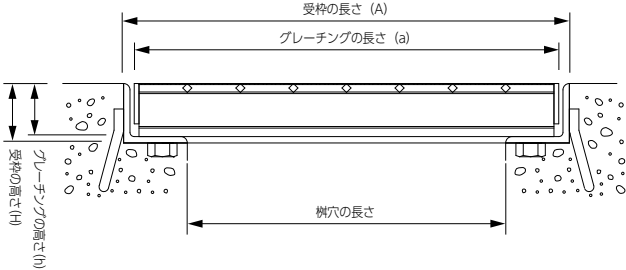

仕様

品名	材質	摘要
スチールピット桝	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

寸法表

落し込式 / Dグリップ50

荷重	桝穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg/セット)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	
T-25	300×300	JPD5MD50-33V	395×400×50	11.8	JPWD50-33V	420×420×56	8.9	20.7
	350×350	JPD5MD50-35V	450×455×50	14.9	JPWD50-35V	475×475×56	10.2	25.1
	400×400	JPD5MD55-44V	501×500×55	19.4	JPWD55-44V	520×520×61	11.4	30.8
	450×450	JPD5MD60-45V	537×550×60	24.8	JPWD60-45V	570×570×66	13.0	37.8
	500×500	JPD5MD65-55V	607×607×65	32.4	JPWD65-55V	630×630×71	15.2	47.6
	600×600	JPD5MD75-66V	713×713×75	50.2	JPWD75-66V	735×735×81	19.0	69.2
	700×700	JPD5MD75-77V	800×800×75	63.7	JPWD75-77V	820×820×81	21.2	84.9
	800×800	JPD5MD90-88V	890×900×90	92.9	JPWD90-88V	920×920×96	25.6	118.5
	900×900	JPD5MD90-99V	995×1000×90	114.5	JPWD90-99V	1020×1020×96	28.4	142.9
T-20	300×300	JPD5MD44-33V	395×400×44	9.1	JPWD44-33V	420×420×50	8.3	17.4
	350×350	JPD5MD50-35V	450×455×50	14.9	JPWD50-35V	475×475×56	10.2	25.1
	400×400	JPD5MD50-44V	501×500×50	17.9	JPWD50-44V	520×520×56	11.1	29.0
	450×450	JPD5MD55-45V	537×550×55	22.6	JPWD55-45V	570×570×61	12.5	35.1
	500×500	JPD5MD55-55V	607×607×55	28.0	JPWD55-55V	630×630×61	14.0	42.0
	600×600	JPD5MD65-66V	713×713×65	43.9	JPWD65-66V	735×735×71	17.7	61.6
	700×700	JPD5MD75-77V	800×800×75	63.7	JPWD75-77V	820×820×81	21.2	84.9
	800×800	JPD5MD75-88V	890×900×75	77.4	JPWD75-88V	920×920×81	23.8	101.2
	900×900	JPD5MD80-99V	995×1000×80	103.3	JPWD80-99V	1020×1020×86	26.5	129.8
T-14 T-6	1000×1000	JPD5MD90-10V	(537+572)×1115×90	144.6	JPWD90-10V	1135×1135×96	32.1	176.7
	300×300	JPD5MD38-33V	395×400×38	8.0	JPWD38-33V	420×420×44	7.8	15.8
	350×350	JPD5MD44-35V	455×455×44	11.2	JPWD44-35V	475×475×50	9.4	20.6
	400×400	JPD5MD44-44V	515×515×44	14.6	JPWD44-44V	535×535×50	10.5	25.1
	450×450	JPD5MD50-45V	537×550×50	20.8	JPWD50-45V	570×570×56	12.1	32.9
	500×500	JPD5MD50-55V	607×607×50	25.8	JPWD50-55V	630×630×56	13.6	39.4
	600×600	JPD5MD55-66V	713×713×55	37.8	JPWD55-66V	735×735×61	16.3	54.1
	700×700	JPD5MD60-77V	819×820×60	54.1	JPWD60-77V	840×840×66	19.3	73.4
	800×800	JPD5MD65-88V	890×900×65	67.6	JPWD65-88V	920×920×71	22.0	89.6
	900×900	JPD5MD65-99V	995×1000×65	83.4	JPWD65-99V	1020×1020×71	24.4	107.8
	1000×1000	JPD5MD75-10V	(537+572)×1115×75	121.1	JPWD75-10V	1135×1135×81	29.8	150.9

スチールグレーチング(集水桝用)
JPD5MDB




スチール製


ボルト固定

ゴム付

平面図

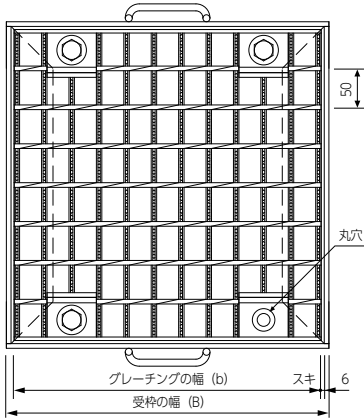

断面図

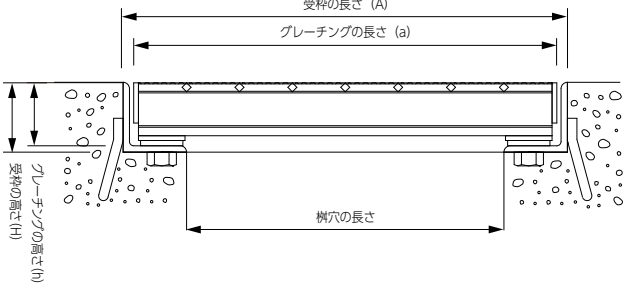

仕様


品名	材質	摘要
スチールピット桝	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

寸法表

落し込式 / Dグリップ50

荷重	桝穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg/セット)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	
T-25	300×300	JPD5MD50-33B	395×400×50	12.7	JPWD50-33B	420×420×66	9.6	22.3
	350×350	JPD5MD50-35B	450×455×50	14.9	JPWD50-35B	475×475×66	10.5	25.4
	400×400	JPD5MD55-44B	501×500×55	20.7	JPWD55-44B	520×520×71	12.3	33.0
	450×450	JPD5MD60-45B	537×550×60	26.2	JPWD60-45B	570×570×76	13.6	39.8
	500×500	JPD5MD65T55B	600×600×65	33.5	JPWD65T55B	620×620×81	16.2	49.7
	600×600	JPD5MD75T66B	700×700×75	51.1	JPWD75T66B	720×720×91	19.5	70.6
	700×700	JPD5MD75T77B	800×800×75	66.1	JPWD75T77B	820×820×91	22.1	88.2
	800×800	JPD5MD90-88B	890×900×90	95.7	JPWD90-88B	920×920×106	27.3	123.0
	900×900	JPD5MD90-99B	995×1000×90	117.7	JPWD90-99B	1020×1020×106	30.3	148.0
T-20	300×300	JPD5MD44-33B	395×400×44	10.1	JPWD44-33B	420×420×61	9.2	19.3
	350×350	JPD5MD50-35B	450×455×50	14.9	JPWD50-35B	475×475×66	10.5	25.4
	400×400	JPD5MD50-44B	501×500×50	19.2	JPWD50-44B	520×520×66	11.8	31.0
	450×450	JPD5MD55-45B	537×550×55	24.0	JPWD55-45B	570×570×71	13.5	37.5
	500×500	JPD5MD55T55B	600×600×55	29.1	JPWD55T55B	620×620×71	15.0	44.1
	600×600	JPD5MD65T66B	700×700×65	44.9	JPWD65T66B	720×720×81	18.7	63.6
	700×700	JPD5MD75T77B	800×800×75	66.1	JPWD75T77B	820×820×91	22.1	88.2
	800×800	JPD5MD75-88B	890×900×75	80.1	JPWD75-88B	920×920×91	24.8	104.9
	900×900	JPD5MD80-99B	995×1000×80	106.4	JPWD80-99B	1020×1020×96	28.4	134.8
T-14 T-6	1000×1000	JPD5MD90T10B	(537+556)×1100×30	145.4	JPWD90T10B	1120×1120×106	33.8	179.2
	300×300	JPD5MD38-33B	395×400×38	9.0	JPWD38-33B	420×420×56	8.9	17.9
	350×350	JPD5MD44-35B	455×455×44	11.2	JPWD44-35B	475×475×61	10.4	21.6
	400×400	JPD5MD44T44B	500×500×44	15.5	JPWD44T44B	520×520×61	11.4	26.9
	450×450	JPD5MD50-45B	537×550×50	22.3	JPWD50-45B	570×570×66	13.0	35.3
	500×500	JPD5MD50T55B	600×600×50	27.0	JPWD50T55B	620×620×66	14.4	41.4
	600×600	JPD5MD55T66B	700×700×55	39.0	JPWD55T66B	720×720×71	17.3	56.3
	700×700	JPD5MD60T77B	800×800×60	55.0	JPWD60T77B	820×820×76	19.8	74.8
	800×800	JPD5MD65-88B	890×900×65	70.3	JPWD65-88B	920×920×81	23.7	94.0
	900×900	JPD5MD65-99B	995×1000×65	86.5	JPWD65-99B	1020×1020×81	26.3	112.8
	1000×1000	JPD5MD75T10B	(537+556)×1100×75	122.1	JPWD75T10B	1120×1120×91	30.6	152.7

ボルト固定式

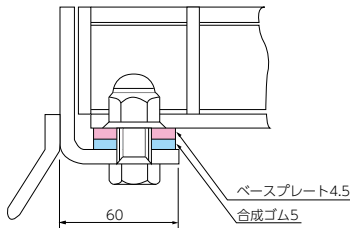

キャップ付ナットの締付けトルクは、
13kN・cmとしてください。

備考欄

○桝穴の幅、長さ：桝穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MD 50-33 V]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：50mm
- ④ MD型(樹蓋落し込式)
- ⑤ H：50mm
- ⑥ 桝穴寸法=300×300mm
- ⑦ ボルト固定

備考欄

○桝穴の幅、長さ：桝穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MD 50-33 B]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：50mm
- ④ MD型(樹蓋落し込式)
- ⑤ H：50mm
- ⑥ 桝穴寸法=300×300mm
- ⑦ ボルト固定



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます