

スチールグレーチング(集水枥用)
JPD1FDV




スチール製


ボルト固定

細目

平面図

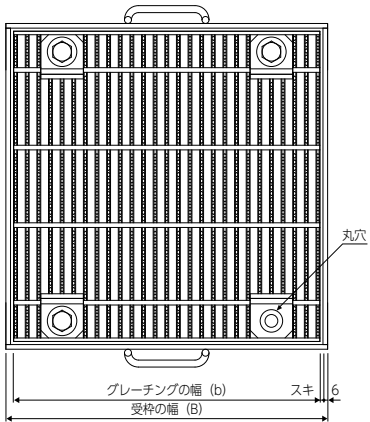

断面図

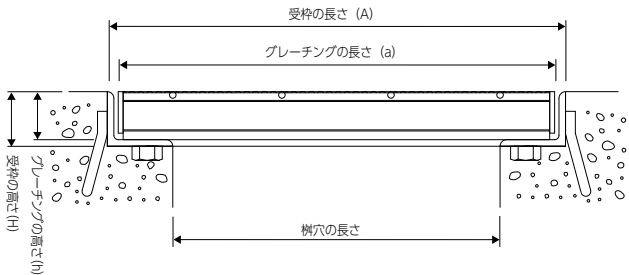

仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

寸法表

落し込式 / Dグリップ細目

荷重	枥穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg/セット)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	
T-25	300×300	JPD1FD38-33V	395×400×38	13.3	JPWD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1
	350×350	JPD1FD38-35V	455×455×38	17.3	JPWD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8
	400×400	JPD1FD44-44V	515×515×44	25.1	JPWD44-44VH	535×535×50	10.5	35.6
	450×450	JPD1FD44-45V	545×550×44	28.3	JPWD44-45VH	570×570×50	11.2	39.5
	500×500	JPD1FD50-55V	606×610×50	51.5	JPWD50-55VH	630×630×56	13.6	65.1
	600×600	JPD1FD50-66V	711×715×50	70.6	JPWD50-66VH	735×735×56	15.9	86.5
	700×700	JPD1FD50-77V	815×820×50	92.7	JPWD50-77VH	840×840×56	18.1	110.8
	800×800	JPD1FD55-88V	890×900×55	121.0	JPWD55-88VH	920×920×61	20.3	141.3
T-20	300×300	JPD1FD38-33V	395×400×38	13.3	JPWD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1
	350×350	JPD1FD38-35V	455×455×38	17.3	JPWD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8
	400×400	JPD1FD38-44V	515×515×38	21.9	JPWD38-44VH	535×535×44	10.0	31.9
	450×450	JPD1FD44-45V	545×550×44	28.3	JPWD44-45VH	570×570×50	11.2	39.5
	500×500	JPD1FD44-55V	605×605×44	34.4	JPWD44-55VH	625×625×50	12.6	47.0
	600×600	JPD1FD50-66V	711×715×50	70.6	JPWD50-66VH	735×735×56	15.9	86.5
	700×700	JPD1FD50-77V	815×820×50	92.7	JPWD50-77VH	840×840×56	18.1	110.8
	800×800	JPD1FD50-88V	890×900×50	111.0	JPWD50-88VH	920×920×56	19.8	130.8
T-14 T-6	900×900	JPD1FD55-99V	995×1000×55	150.0	JPWD55-99VH	1020×1020×61	22.5	172.5
	300×300	JPD1FD38-33V	395×400×38	13.3	JPWD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1
	350×350	JPD1FD38-35V	455×455×38	17.3	JPWD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8
	400×400	JPD1FD38-44V	515×515×38	21.9	JPWD38-44VH	535×535×44	10.0	31.9
	450×450	JPD1FD38-45V	545×550×38	24.7	JPWD38-45VH	570×570×44	10.6	35.3
	500×500	JPD1FD38-55V	605×605×38	30.0	JPWD38-55VH	625×625×44	11.9	41.9
	600×600	JPD1FD44-66V	695×700×44	45.5	JPWD44-66VH	720×720×50	14.4	59.9
	700×700	JPD1FD44-77V	815×815×44	61.7	JPWD44-77VH	835×835×50	16.7	78.4
	800×800	JPD1FD50-88V	890×900×50	111.0	JPWD50-88VH	920×920×56	19.8	130.8
	900×900	JPD1FD50-99V	995×1000×50	137.6	JPWD50-99VH	1020×1020×56	21.9	159.5

ボルトキャップ



型式	寸法(mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ(mm)
JPBCR-32	44×70×28	38
JPBCR-38	44×70×34	44
JPBCR-44	44×70×40	50
JPBCR-50	44×70×46	55

スチールグレーチング(集水枥用)
JPD1FDB




スチール製

ボルト固定


細目

ゴム付

平面図

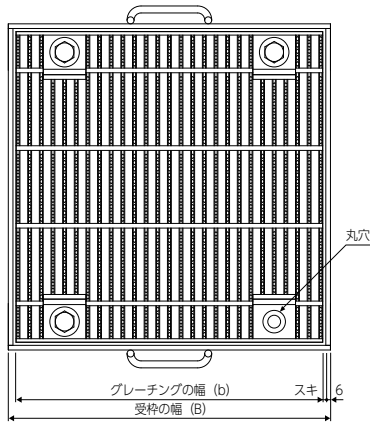

断面図

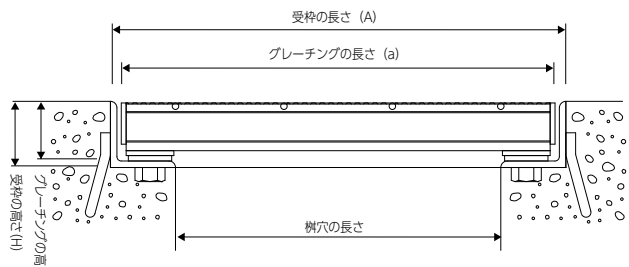

仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

寸法表

落し込式 / Dグリップ細目


荷重	枥穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg/セット)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	
T-25	300×300	JPD1FD38-33B	395×400×38	14.0	JPWD38-33BH	420×420×56	8.9	22.9
	350×350	JPD1FD38-35B	455×455×38	17.3	JPWD38-35BH	475×475×56	10.1	27.4
	400×400	JPD1FD44T44B	500×500×44	25.1	JPWD44T44BH	520×520×61	11.0	36.5
	450×450	JPD1FD44-45B	545×550×44	29.8	JPWD44-45BH	570×570×61	12.5	42.3
	500×500	JPD1FD50T55B	591×600×50	51.1	JPWD50T55BH	620×620×66	14.4	65.5
	600×600	JPD1FD50T66B	696×700×50	69.8	JPWD50T66BH	720×720×66	16.6	86.4
	700×700	JPD1FD50T77B	800×800×50	91.4	JPWD50T77BH	820×820×66	18.9	110.3
	800×800	JPD1FD55-88B	890×900×55	123.8	JPWD55-88BH	920×920×71	22.0	145.8
T-20	300×300	JPD1FD32-33B	395×400×32	12.1	JPWD38-33BH	420×420×50	8.0	20.1
	350×350	JPD1FD38-35B	455×455×38	17.3	JPWD38-35BH	475×475×56	10.1	27.4
	400×400	JPD1FD38T44B	500×500×38	22.1	JPWD38T44BH	520×520×56	11.1	33.2
	450×450	JPD1FD44-45B	545×550×44	29.8	JPWD44-45BH	570×570×61	12.5	42.3
	500×500	JPD1FD44T55B	590×600×44	35.0	JPWD44T55BH	620×620×61	13.8	48.8
	600×600	JPD1FD50T66B	696×700×50	69.8	JPWD50T66BH	720×720×66	16.6	86.4
	700×700	JPD1FD50T77B	800×800×50	91.4	JPWD50T77BH	820×820×66	18.9	110.3
	800×800	JPD1FD50-88B	890×900×50	113.8	JPWD50-88BH	920×920×66	21.2	135.0
T-14 T-6	900×900	JPD1FD55-99B	995×1000×55	153.2	JPWD55-99BH	1020×1020×71	24.4	177.6
	300×300	JPD1FD32-33B	395×400×32	12.4	JPWD32-33BH	420×420×50	8.3	20.7
	350×350	JPD1FD32-35B	455×455×32	16.0	JPWD32-35BH	475×475×50	10.1	26.1
	400×400	JPD1FD32T44B	500×500×32	19.1	JPWD32T44BH	520×520×50	10.5	29.6
	450×450	JPD1FD38-45B	545×550×38	26.3	JPWD38-45BH	570×570×56	12.1	38.4
	500×500	JPD1FD38T55B	590×600×38	30.8	JPWD38T55BH	620×620×56	13.4	44.2
	600×600	JPD1FD44-66B	695×700×44	47.6	JPWD44-66BH	720×720×61	16.0	63.6
	700×700	JPD1FD44-77B	800×800×44	62.0	JPWD44-77BH	820×820×61	18.1	80.1
	800×800	JPD1FD50-88B	890×900×50	113.8	JPWD50-88BH	920×920×66	21.2	135.0
	900×900	JPD1FD50-99B	995×1000×50	140.8	JPWD50-99BH	1020×1020×66	23.4	164.2

ボルトキャップ



型式	寸法(mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ(mm)
JPBCR-32	44×70×28	32
JPBCR-38	44×70×34	38
JPBCR-44	44×70×40	44
JPBCR-50	44×70×46	50
JPBCR-55	44×70×51	55
JPBCR-60	44×70×56	60

ボルト固定式

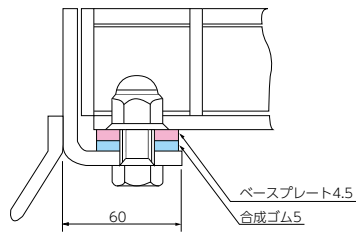

キャップ付ナットの締付けトルクは、
13kN・cmとしてください。

備考欄

○枥穴の幅、長さ：枥穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 1 FD 38-33 V]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm
- ④ FD型(樹蓋差し込式細目)
- ⑤ H：38mm
- ⑥ 枥穴寸法=300×300mm
- ⑦ ボルト固定

備考欄

○枥穴の幅、長さ：枥穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 1 FD 38-33 B]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm
- ④ FD型(樹蓋差し込式細目)
- ⑤ H：38mm
- ⑥ 枥穴寸法=300×300mm
- ⑦ ボルト固定



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます