



スチールグレーチング(長スパン用) JPIO

- 特長
- 補助部材にイボイボ材（XIバー）を採用し、スベリ止め効果を高めました。

■ 平面図

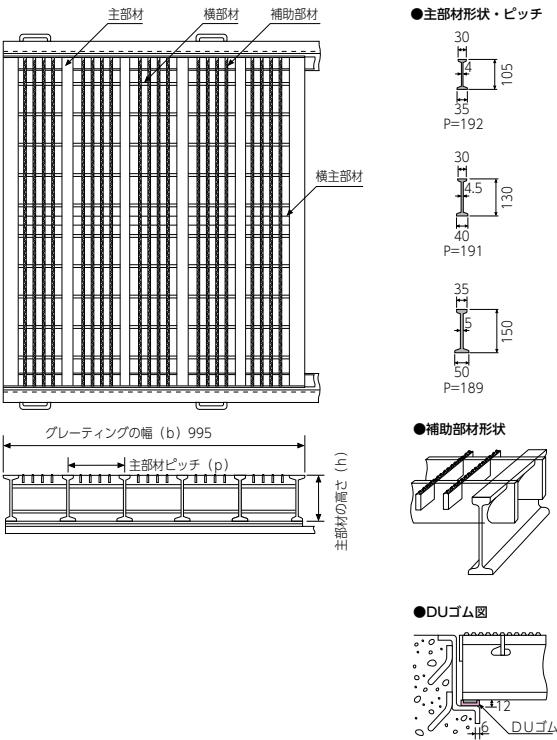

■ 断面図

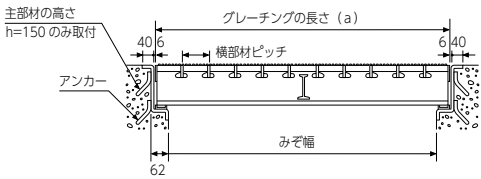

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールビット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき


■ 寸法表

側溝・横断溝用 / イボイボ


荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	600	JPIO31R06	995×700×130	81.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	106.0
	700	JPIO31R07	995×800×130	93.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	118.0
	800	JPIO31R08	995×900×130	101.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	126.0
	900	JPIO51R09	995×1000×150	123.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	150.0
	1000	JPIO51R10	995×1100×150	132.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	159.0
	1100	JPIO51R11	995×1200×150	145.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	172.0
	1200	JPIO51R12	995×1300×150	154.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	181.0
	1300	JPIO51R13	995×1400×150	167.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	194.0
	1400	JPIO52R14	995×1500×150	183.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	210.0
	1500	JPIO52R15	995×1600×150	196.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	223.0
	1600	JPIO52AR16	995×1700×150	247.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	274.0
	1700	JPIO52AR17	995×1800×150	262.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	289.0
T-20	1800	JPIO52AR18	995×1900×150	273.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	300.0
	1900	JPIO52AR19	995×2000×150	288.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	315.0
	600	JPIO30R06	995×700×130	74.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	99.0
	700	JPIO30R07	995×800×130	84.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	109.0
	800	JPIO31R08	995×900×130	101.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	126.0
	900	JPIO31R09	995×1000×130	113.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	138.0
	1000	JPIO31R10	995×1100×130	121.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	146.0
	1100	JPIO31R11	995×1200×130	133.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	158.0
	1200	JPIO31R12	995×1300×130	141.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	166.0
	1300	JPIO51R13	995×1400×150	167.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	194.0
	1400	JPIO51R14	995×1500×150	176.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	203.0
	1500	JPIO51R15	995×1600×150	189.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	216.0
T-14	1600	JPIO51R16	995×1700×150	198.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	225.0
	1700	JPIO51R17	995×1800×150	210.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	237.0
	1800	JPIO52R18	995×1900×150	227.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	254.0
	1900	JPIO52R19	995×2000×150	240.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	267.0
	2000	JPIO52R20	995×2100×150	249.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	276.0
	600	JPIO00R06	995×700×105	66.0	JPWZ 10	40×123×62	23.0	89.0
	700	JPIO30R07	995×800×130	84.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	109.0
	800	JPIO30R08	995×900×130	94.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	119.0
	900	JPIO30R09	995×1000×130	104.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	129.0
	1000	JPIO30R10	995×1100×130	114.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	139.0
	1100	JPIO30R11	995×1200×130	124.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	149.0
	1200	JPIO30R12	995×1300×130	134.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	159.0
T-14	1300	JPIO31R13	995×1400×130	153.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	178.0
	1400	JPIO31R14	995×1500×130	160.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	185.0
	1500	JPIO31R15	995×1600×130	172.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	197.0
	1600	JPIO31R16	995×1700×130	180.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	205.0
	1700	JPIO31R17	995×1800×130	192.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	217.0
	1800	JPIO31R18	995×1900×130	200.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	225.0
	1900	JPIO31R19	995×2000×130	212.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	237.0
	2000	JPIO31R20	995×2100×130	220.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	245.0

スチールグレーチング(U字溝用)
JPD5MU.R

■ 平面図

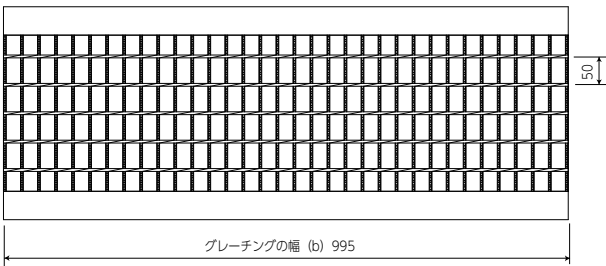

■ 断面図

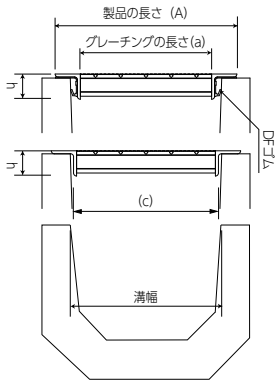

■ 寸法表


側溝用 / Dグリップ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング						DFゴム付				
		型式	寸法(mm) b×a×h	エンド アングル (mm)	製品の 長さ c	製品の 長さ	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) b×a×h	エンド アングル	製品の 長さ	重量 (Kg)
T-14	150	JPD5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	JPD5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPD5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	JPD5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPD5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	JPD5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4
	240	JPD5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	JPD5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7
	300	JPD5MU44-30	995×275×44	L50×6	287	375	22.2	JPD5MU44R30	995×260×44	L50×6	360	22.1
	360	JPD5MU50-36	995×335×50	L50×6	347	435	30.0	JPD5MU50R36	995×320×50	L50×6	420	29.8
	450	JPD5MU55-45	995×417×55	L65×8	433	547	44.1	JPD5MU55R45	995×405×55	L65×8	535	43.9
	450	JPD5MU55-45	995×417×55	L65×8	433	547	44.1	JPD5MU55R45	995×405×55	L65×8	535	43.9
T-6	150	JPD5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	JPD5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPD5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	JPD5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPD5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	JPD5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4
	240	JPD5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	JPD5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7
	300	JPD5MU38-30	995×280×38	L40×5	290	360	17.8	JPD5MU38R30	995×260×38	L40×5	340	17.6
	360	JPD5MU44-36	995×335×44	L50×6	347	435	25.0	JPD5MU44R36	995×320×44	L50×6	420	25.0
	450	JPD5MU50-45	995×425×50	L50×6	437	525	35.8	JPD5MU50R45	995×410×50	L50×6	510	35.6
	450	JPD5MU50-45	995×425×50	L50×6	437	525	35.8	JPD5MU50R45	995×410×50	L50×6	510	35.6
T-2	150	JPD5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	JPD5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPD5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	JPD5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPD5MU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	11.1	JPD5MU25R20	995×160×32	L40×5	240	11.2
	240	JPD5MU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	12.4	JPD5MU25R24	995×200×32	L40×5	280	12.2
	300	JPD5MU25-30	995×280×25	L40×5	290	360	14.1	JPD5MU25R30	995×260×25	L40×5	340	14.2
	360	JPD5MU32-36	995×340×32	L40×5	350	420	18.3	JPD5MU32R36	995×320×32	L40×5	400	18.2
	450	JPD5MU32-45	995×430×32	L40×5	440	510	21.7	JPD5MU32R45	995×410×32	L40×5	490	21.6
	450	JPD5MU32-45	995×430×32	L40×5	440	510	21.7	JPD5MU32R45	995×410×32	L40×5	490	21.6

■ 仕様


品名	材質	摘要
スチールビット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ Uクリップ



型 式
JPUC-3(ベアリングバー3mm用)
JPUC-5(ベアリングバー5mm用)
JPUC-7(ベアリングバー7mm用)

■ DF ゴム断面



備考欄

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP IO 31-06]

① ② ③ ④

- ① 日本ビット製品
- ② IO型(イボイボ長スパン用溝蓋)
- ③ H: 130mm
- ④ 溝幅: 600mm

[JP WZ 13]

① ② ③

- ① 日本ビット製品
- ② 長スパン用受枠
- ③ H: 130mm用

備考欄

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MU 25 R 15]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ビット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ: 50mm
- ④ MU型(U字溝)
- ⑤ H: 25mm
- ⑥ 騒音低減用ゴム(DFゴム式)
- ⑦ 溝幅: 150mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます