


スチールグレーチング (U字溝用)
JPD5PU




スチール製

■ 平面図

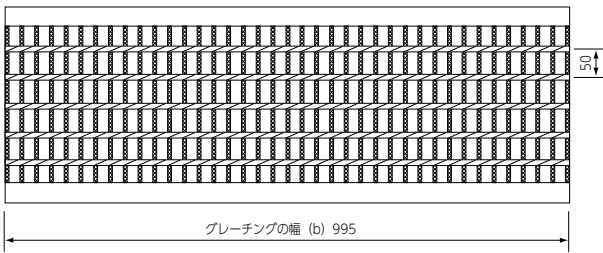

■ 断面図

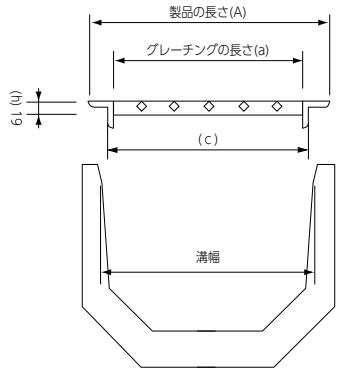

■ 寸法表

歩道用 / Dグリップ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング					
		型式	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (Kg)
5.0 kN/m ²	150	JPD5PU19-15	995×135×19	L30×3	141	195	5.2
	180	JPD5PU19-18	995×165×19	L30×3	171	225	5.9
	200	JPD5PU19-20	995×185×19	L30×3	191	245	6.2
	240	JPD5PU19-24	995×225×19	L30×3	231	285	7.0
	300	JPD5PU19-30	995×285×19	L30×3	291	345	8.1
	360	JPD5PU19-36	995×345×19	L30×3	351	405	9.2
	450	JPD5PU19-45	995×435×19	L30×3	441	495	11.0

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂 (黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 PU 19-15]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② D : Dグリップ
③ クロスバーピッチ : 50mm ④ PU型 (歩道用U字溝)
⑤ H : 19mm ⑥ 溝幅 : 150mm

スチールグレーチング (U字溝用)
JPD1SU.R JPD1FU.R




スチール製


細目

ゴム付

■ 平面図

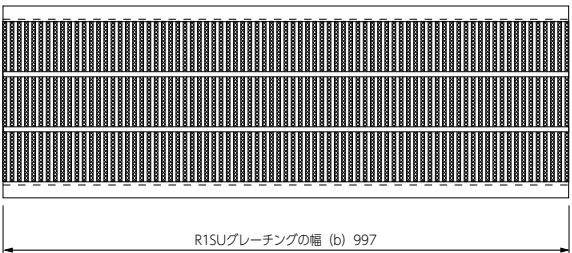

■ 断面図

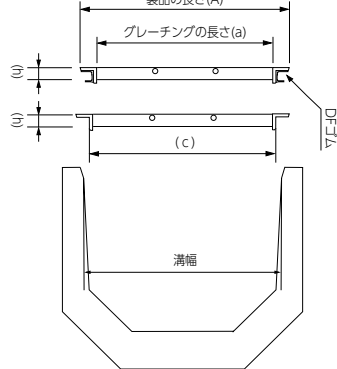

■ 寸法表

側溝用 / Dグリップ細目

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング						DFゴム付				
		型式	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (Kg)	型式	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	製品の 長さ	重量 (Kg)
T-14	150	JPD1SU25-15	997×130×25	L40×5	140	210	12.4	JPD1SU25R15	997×110×25	L40×5	190	12.1
	180	JPD1SU25-18	997×160×25	L40×5	170	240	13.9	JPD1SU25R18	997×140×25	L40×5	220	13.5
	200	JPD1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	JPD1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5
	240	JPD1SU32-24	997×220×32	L40×5	230	300	19.7	JPD1SU32R24	997×200×32	L40×5	280	19.0
	300	JPD1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	JPD1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7
	360	JPD1SU38-36	997×340×38	L40×5	350	420	31.0	JPD1SU38R36	997×320×38	L40×5	400	30.1
	450	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
T-6	150	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPD1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	JPD1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPD1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	JPD1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5
	240	JPD1SU25-24	997×220×25	L40×5	230	300	16.7	JPD1SU25R24	997×200×25	L40×5	280	16.4
	300	JPD1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	JPD1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7
	360	JPD1FU32-36	997×340×32	L40×5	350	420	28.6	JPD1FU32R36	997×320×32	L40×5	400	27.9
	450	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
T-2	150	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPD1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	JPD1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPD1SU19-20	997×165×19	L30×3	191	245	9.7	JPD1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6
	240	JPD1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	JPD1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1
	300	JPD1SU25-30	997×260×25	L40×5	290	360	19.6	JPD1SU25R30	997×260×25	L40×5	340	19.2
	360	JPD1SU25-36	997×340×25	L40×5	350	420	22.6	JPD1SU25R36	997×320×25	L40×5	400	22.2
	450	JPD1FU25-45	997×430×25	L40×5	440	510	28.5	JPD1FU25R45	997×410×25	L40×5	490	28.1
5.0 kN/m ²	150	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPD1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	JPD1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPD1SU19-20	997×185×19	L30×3	191	245	9.7	JPD1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6
	240	JPD1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	JPD1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1
	300	JPD1SU19-30	997×285×19	L30×3	291	345	13.3	JPD1SU19R30	997×260×19	L40×5	340	16.2
	360	JPD1SU19-36	997×345×19	L30×3	351	405	15.7	JPD1SU19R36	997×320×19	L40×5	400	18.6
	450	JPD1SU19-45	997×435×19	L30×3	441	495	19.1	JPD1SU19R45	997×410×19	L40×5	490	22.0

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂 (黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。


[JP D 1 SU 25 R 15]

JPD 1 FU ⑤ ⑥ ⑦

① ② ③ ④


- ① 日本ピット製品 ② D : Dグリップ ③ クロスバーピッチ : 50mm
④ SU型ベアリングバーの厚さ3.0mm (細目用U字溝) / FU型バー (細目用U字溝)
⑤ H : 25mm ⑥ 騒音低減用ゴム (DFゴム式) ⑦ 溝幅 : 150mm

■ Uクリップ



型 式
JPUC-3 (ベアリングバー3mm用)
JPUC-5 (ベアリングバー5mm用)

■ DF ゴム断面 (リベット止め)



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます