

グレーチング(プール用)
JP-GAP-25 JP-GAPR-25




樹脂製



歩行用



■ 平面図

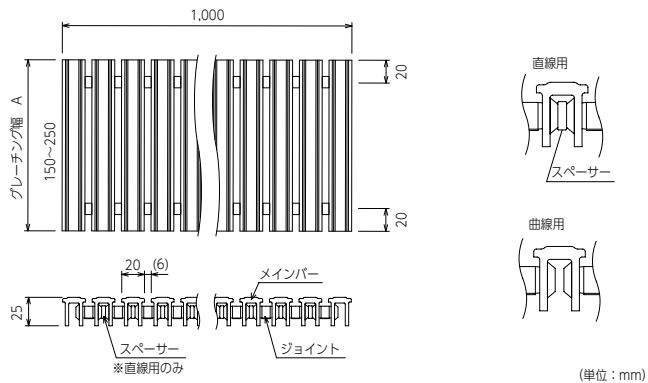

■ 断面図

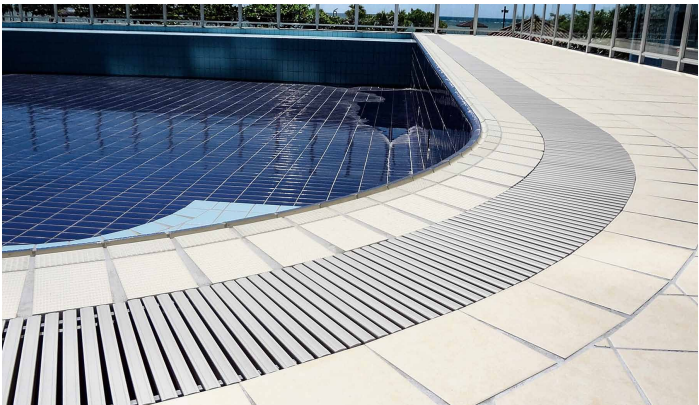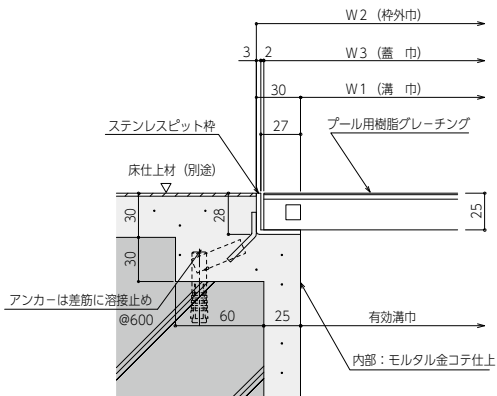


■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
メインバー(新仕様)	硬質塩化ビニル(PVC)/軟質アクリル	耐候性処方、無色透明
ジョイント	軟質塩化ビニル(PVC)	抗菌・防カビ仕様
直線用スペーサー	ポリプロピレン(PP)	—

〈注意〉製品には抗菌・防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります。清潔にご使用いただくため清掃によるメンテナンスをお願いします。

■ カラー

用途・お好みに合わせて5色から選択できます。
※ご注文の際は、必ず、色をご指定ください。
※ジョイントのカラーはライトグレーのみ。
例 ペーリュの場合 GAP-25W150-B

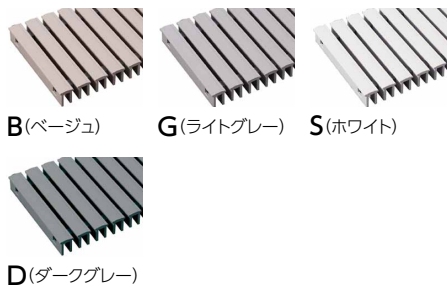

■ 寸法表

直線用グレーチング

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	ピッチ(P) スキマ(S) (mm)	質量 (kg/枚)	長さ (L) (mm)	耐荷重 kN(kgf)	枠外幅 (W2) (mm)
100	JP-GAP	150	25	P=26 S=6	1.9	≒1,000 (注1)	2.0(200)	160
150		2.4			1.5(150)		210	
200		3.0			1.0(100)		260	

曲線用グレーチング

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	ピッチ(P) スキマ(S) (mm)	質量 (kg/枚)	長さ (L) (mm)	耐荷重 kN(kgf)	曲線内側 最小R (mm)	枠外幅 (W2) (mm)
100	JP-GAPR	150	25	P=26 S=6	1.9	≒1,000 (注1)	2.0(200)	500	160
150		2.4			1.5(150)		750	210	
200		3.0			1.0(100)		1,000	260	

※ご注文の際は、必ず、色をご指定ください。
※グレーチング最小幅60mm最大幅250mmまで特注対応可能です。ご注文の際は、お問い合わせください。
※価格及び出荷は500mmまたは1,000mm単位総延長数にてご注文ください。
注1 定尺の長さはジョイント部の伸縮機能により995~1,020mm程度に調整できます。

■ 備考欄

◎直線、曲線双方に対応できます。
◎巻き取りができるので敷き込みメンテナンスが楽に行えます。
◎比重が重いため浮きにくい(比重1.2)。
◎表面に軟質アクリルのスベリ止が施してありスベリにくい。
◎底の部分が軟質アクリルのため消音・安定がよい。

■ 設計注意事項

1) 適用荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kgf(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-GAP(R)-150 25-B]

① ② ③ ④ ⑤
① 日本ピット製品 ② 材質・形状：樹脂製グレーチング
③ 溝寸法(W1)：150mm
④ H寸法：25mm
⑤ 色：ベージュ

40×40メッシュ JP-S4



FRP製

開口率71%


正方形タイプ

■ 特長

- 格子は、40mmの正方形です。バー表面の凹型は、滑り止め効果を高めています。バー表面フラットのブレーンタイプ、珪砂吹付滑止タイプも製作できます。
- 表面処理は、アクリルウレタン塗装を標準とします。(JP-FN-754型を除く)
- JP-FN-754型は、耐食性の高いエポキシアクリレート樹脂(別名ビニールエステル樹脂)を使用しています。

※色票番号は、2015年度版の日本塗料工業会の見本帳によるものです。


■ 構造

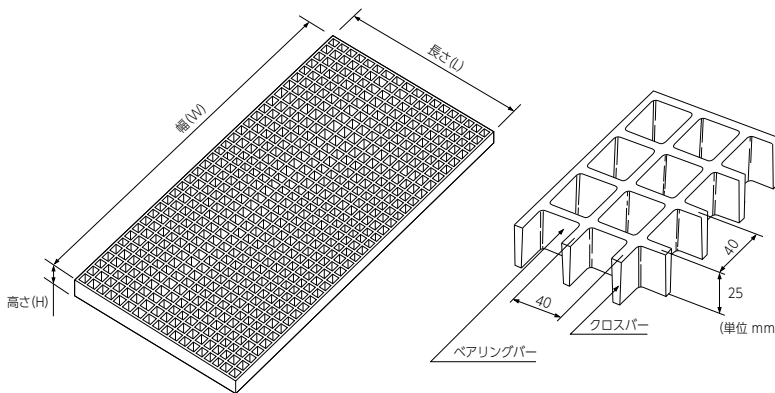

■ 型式仕様

特性	定尺パネル寸法 H寸法公差 ±2 W×L×H	色	○在庫品
			□受注生産 △生産終了
難燃・ 耐酸・塩性	M (ミドル) 2,087×1,007×25	グレー	○
耐酸・塩性		ライトグレー	○
		アイボリー	□
耐酸・塩性	L (ラージ) 3,007×1,007×25	クリア	○
		グレー	※○
		ライトグレー	※○
耐酸・塩性	R (レギュラー) 2,967×967×25	アイボリー	※□
		クリア	※○
難燃・ 耐酸・塩性		グレー	※○

■ 強度表

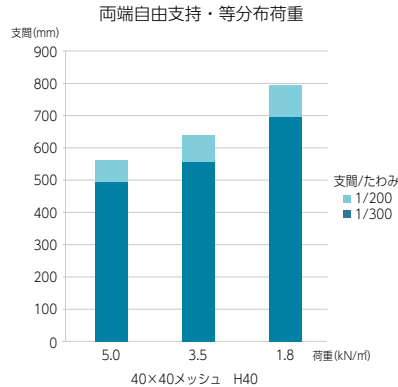


■ ベアリングバーの本数と寸法の関係表


本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)
11	407	25	967	39	1,527	53	2,087	67	2,647
12	447	26	1,007	40	1,567	54	2,127	68	2,687
13	487	27	1,047	41	1,607	55	2,167	69	2,727
14	527	28	1,087	42	1,647	56	2,207	70	2,767
15	567	29	1,127	43	1,687	57	2,247	71	2,807
16	607	30	1,167	44	1,727	58	2,287	72	2,847
17	647	31	1,207	45	1,767	59	2,327	73	2,887
18	687	32	1,247	46	1,807	60	2,367	74	2,927
19	727	33	1,287	47	1,847	61	2,407	75	2,967
20	767	34	1,327	48	1,887	62	2,447	76	3,007
21	807	35	1,367	49	1,927	63	2,487		
22	847	36	1,407	50	1,967	64	2,527		
23	887	37	1,447	51	2,007	65	2,567		
24	927	38	1,487	52	2,047	66	2,607		
49	1,197	57	1,396	65	1,594	73	1,793		

Mサイズ最大 Lサイズ最大 Rサイズ最大

■ 表面形状

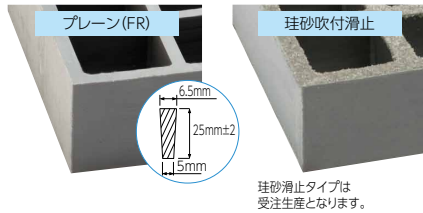

■ カラーバリエーション

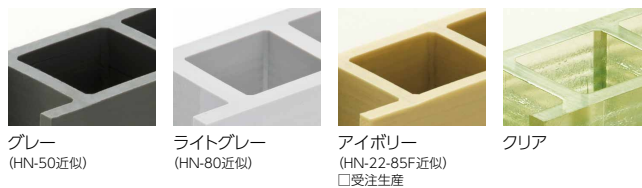

このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます