

25×25メッシュ JP-QT



FRP製

開口率51%

正方形タイプ


■ 特長

- 格子は、24.8mmの正方形です。パー表面の凹型は、スベリ止め効果を高めています。パー表面フラットのプレーンタイプ、珪砂吹付滑止タイプも製作できます。
- 標準色はグレー(HN-50近似)・ライトグレー(HN-80近似)です。
- 表面処理は、アクリルウレタン塗装を標準とします。


※色票番号は、2015年度版の日本塗料工業会の見本帳によるものです。

■ 構造

Nサイズ

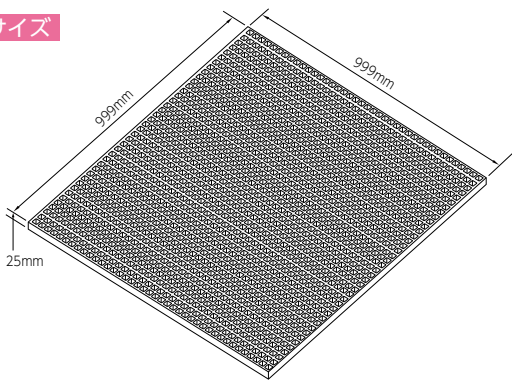

Mサイズ

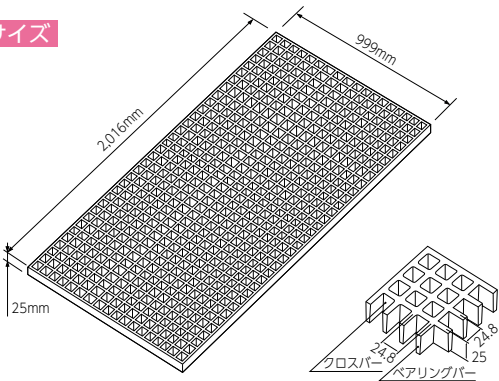

■ 型式仕様

特性	定尺/パネル寸法 H寸寸法公差 ±2 W×L×H	色	○在庫品	表面形状	型式記号 FR(プレーン) FR(ノンスリップ) FN(ノンスリップ)	重量 (kg/枚)
			□受注生産	FR:プレーン		
			△生産終了	FN:ノンスリップ		
難燃・ 耐酸・塩性	M (ミドル) 2,016×999×25	グレー	○	FR/FN	JPFR-6QT25G JPFN-6QT25G	35
		ライトグレー	○	FR/FN	JPFN-6QT25H	
難燃・ 耐酸・塩性	N (ミニ) 999×999×25	グレー	○	FNのみ	JPFN-6QT25G	17.5


■ ベ어링バーの本数と寸法の関係表

本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)
10	230	17	404	24	577	31	751	38	925
11	255	18	429	25	602	32	776	39	949
12	280	19	453	26	627	33	801	40	974
13	305	20	478	27	652	34	825	41	999
14	329	21	503	28	677	35	850		
15	354	22	528	29	701	36	875		
16	379	23	553	30	726	37	900		
42	1,024	50	1,222	58	1,421	66	1,619	74	1,817
43	1,049	51	1,247	59	1,445	67	1,644	75	1,842
44	1,073	52	1,272	60	1,470	68	1,669	76	1,867
45	1,098	53	1,297	61	1,495	69	1,693	77	1,892
46	1,123	54	1,321	62	1,520	70	1,718	78	1,917
47	1,148	55	1,346	63	1,545	71	1,743	79	1,941
48	1,173	56	1,371	64	1,569	72	1,768	80	1,966
49	1,197	57	1,396	65	1,594	73	1,793	81	1,991
								82	2,016


Mサイズ最大

Nサイズ最大


■ 強度表

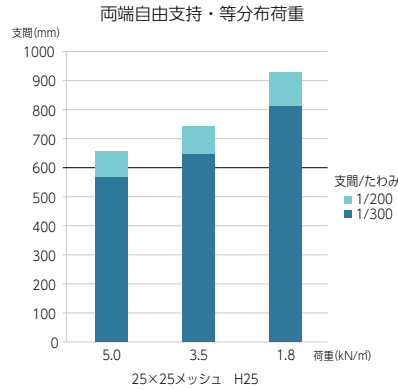

■ 表面形状

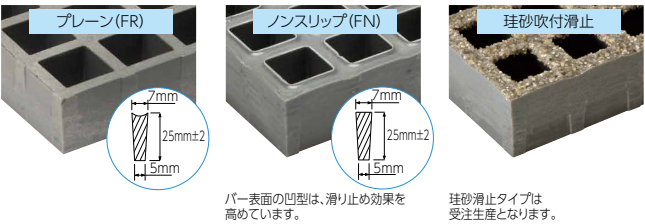

■ カラーバリエーション

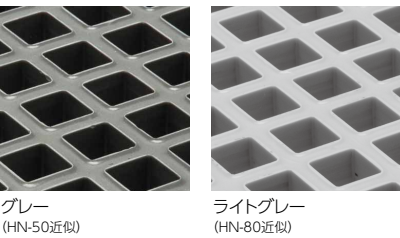

パンチングプレート JP-PPE




ステンレス製

エッチング加工

歩行用

■ 平面図

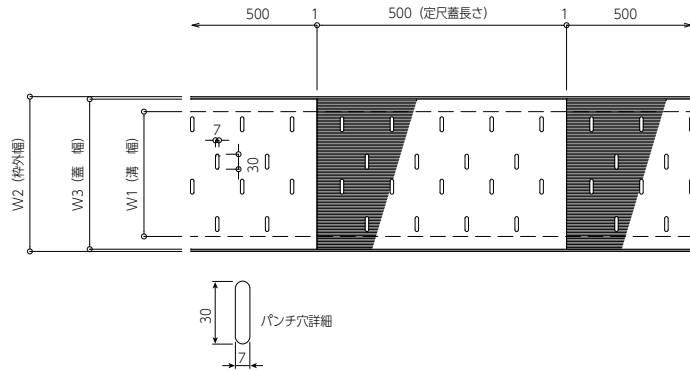

■ 寸法

PPL					
PPL15			PPL25		
板厚 (t)	受枠形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

PPZ

Technical drawing of PPZ15 corner bracket. Dimensions: 25 (height), 16.5 (width), 8.5 (width), 6.5 (width), 15.5 (width), 0.5 (thickness), t=0.5 (thickness), 12 (width),

■ 寸法表

本体寸法				JP-PPE
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
100	500	3	9	1.2
		5		2.0
120		3	9	1.4
		5		2.4
150		3	14	1.8
		5		3.0
180		3	14	2.2
		5		3.6
200		3	23	2.4
		5		4.0
250		3	23	3.0
		5		5.0
300	3	23	3.6	
	5		6.0	

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット棒	SUS304	2B
クッション材		NRパッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	エッチング

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■ 設計注意事項

- 1) 適用荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kg(f(ton))×9.80665

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPE 150 3]

- ① 日本ピット製品
- ② 材質・形状：ステンレスエッチング/パンチング蓋
- ③ 溝寸法(W1)：150mm
- ④ 板厚：3mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます