

パンチングプレート JP-PPEH




ステンレス製


エッチング加工

かさあげ


歩行用

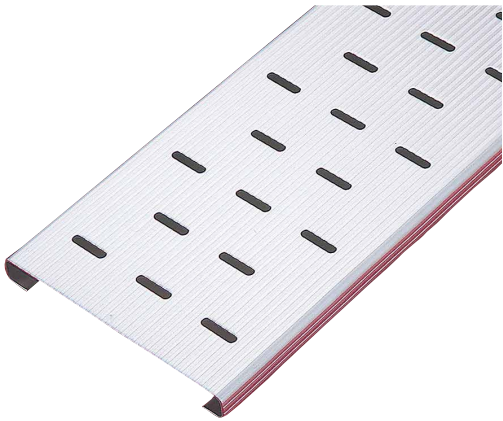

■ 平面図

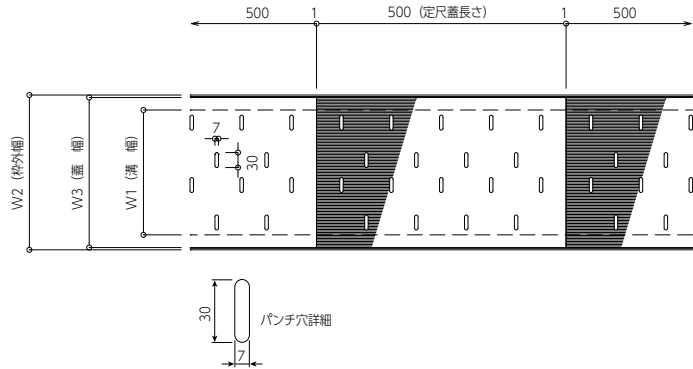

■ 寸法

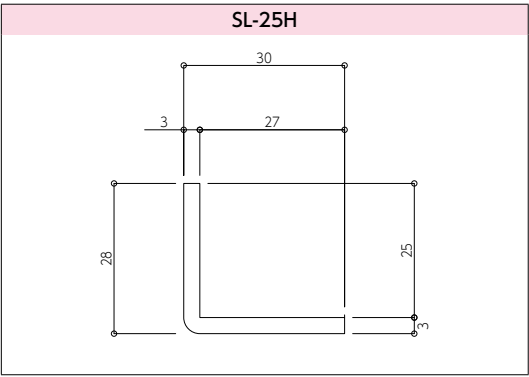

■ 寸法表

本体寸法				JP-PPEH
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
150	500	3	14	2.5
200			23	3.1
250			23	3.7
300			23	4.3
350			23	4.9
400			32	5.5

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスパンチングプレート	SUS304	エッチング

パンチングプレート JP-PPD




ステンレス製


ノンスリップ

歩行用

■ 平面図

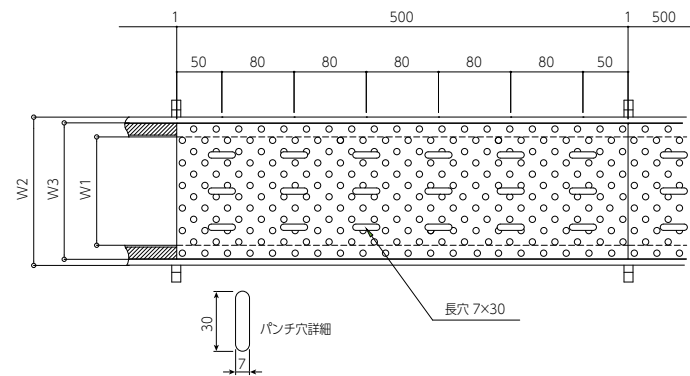

■ 寸法

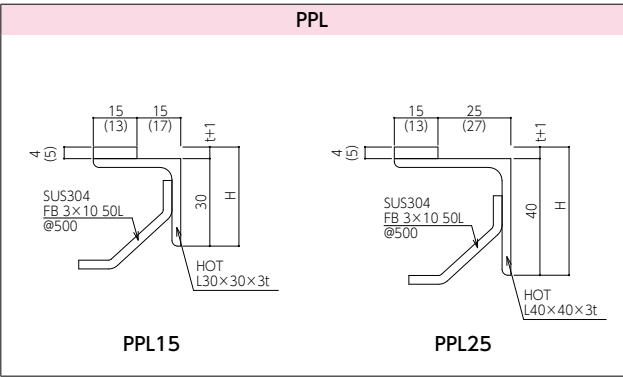

板厚(t)	受枠形式	受枠高さ(H)	アングルサイズ	質量(kg/2m)	目地サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

■ 寸法表

本体寸法				JP-PPD
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
100	500	3	12	1.2
		5		2.0
120		3	12	1.4
		5		2.4
150		3	18	1.8
		5		3.0
180		3	18	2.2
		5		3.6
200		3	24	2.4
		5		4.0
250		3	24	3.0
		5		5.0
300		3	30	3.6
		5		6.0

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
クッション材		NRパッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	ポリカプレート

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kgf(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPEH 150 3]

- 1 日本ピット製品
- 2 材質・形状：ステンレスエッチング/パンチング蓋
- 3 溝寸法(W1)：150mm
- 4 板厚：3mm

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

○凸部が丸いため、清掃しやすいのが特徴です。
○凸部は鋳鋼板と比較すると設置面積が2倍ですので、足にかかる負担が大幅に軽減されます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kgf(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPD 150 3]

- 1 日本ピット製品
- 2 材質・形状：ステンレスノンスリップパンチング蓋
- 3 溝寸法(W1)：150mm
- 4 板厚：3mm



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます