

パンチングプレート JP-PP




ステンレス製


ヘアライン

歩行用


■ 平面図

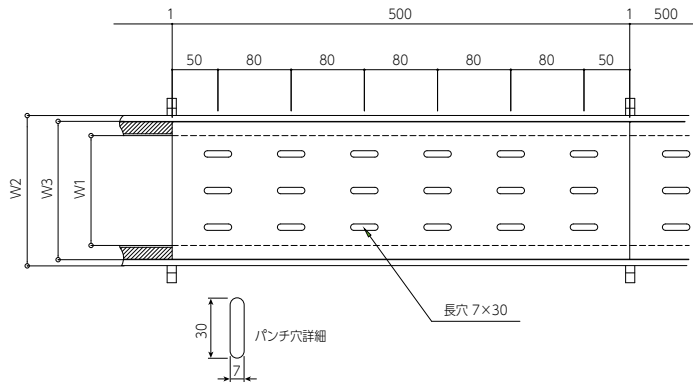

■ 枠材

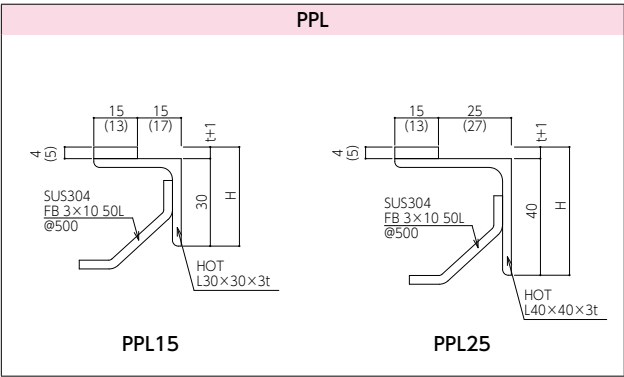

板厚 (t)	受枠形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

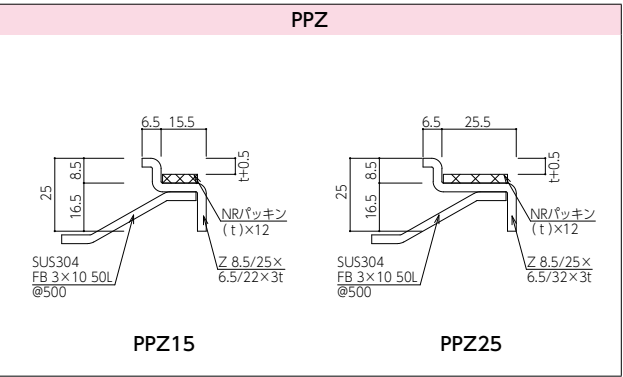

板厚 (t)	受枠 形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地 サイズ	
3.0	PPZ15-3	25	25×22×3t	2.9	6.5	
5.0	PPZ15-5					
3.0	PPZ25-3		25×32×3t	3.8		
5.0	PPZ25-5					

■ 寸法表

本体寸法				JP-PP
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
100	500	3	12	1.2
		5		2.0
120		3	12	1.4
		5		2.4
150		3	18	1.8
		5		3.0
180		3	18	2.2
		5		3.6
200		3	24	2.4
		5		4.0
250		3	24	3.0
		5		5.0
300	3	30	3.6	
	5		6.0	

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
クッション材		NRパッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	ヘアライン

パンチングプレート JP-PPS




ステンレス製


縞鋼板

歩行用


■ 平面図

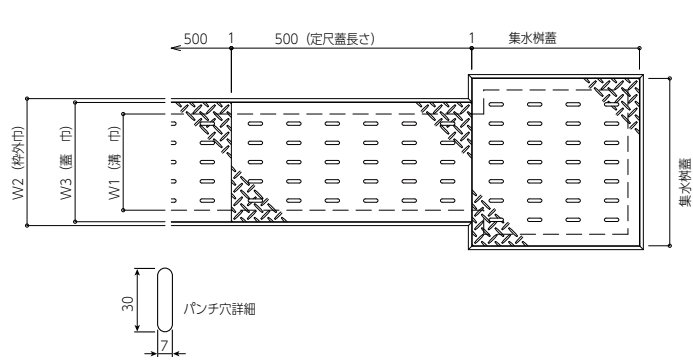

■ 枠材

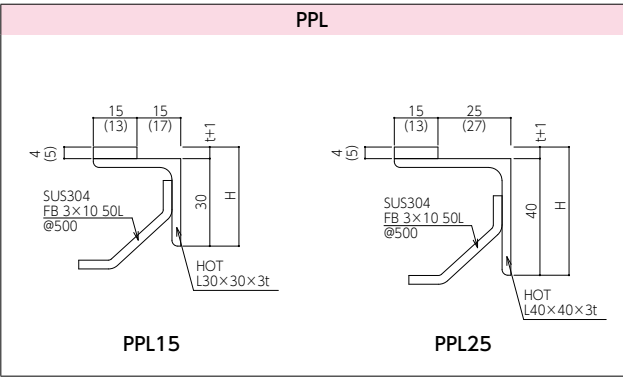

板厚 (t)	受枠形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

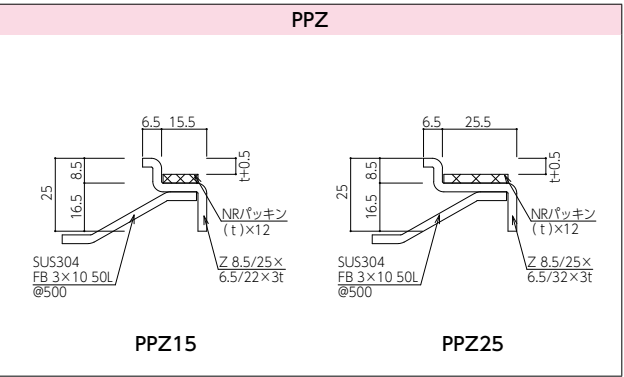

板厚 (t)	受枠 形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地 サイズ
3.0	PPZ15-3	25	25×22×3t	2.9	6.5
5.0	PPZ15-5				
3.0	PPZ25-3		25×32×3t	3.8	
5.0	PPZ25-5				

■ 寸法表

本体寸法				JP-PPS
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
100	500	3	12	1.3
		4.5		1.9
120		3	12	1.5
		4.5		2.3
150		3	18	1.9
		4.5		2.8
180		3	18	2.3
		4.5		3.4
200		3	24	2.6
		4.5		3.8
250		3	24	3.2
		4.5		4.7
300	3	30	3.9	
	4.5		5.6	

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
クッション材		NRパッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	縞鋼板

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kg_f(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PP 150 3]

- ① ② ③ ④
- ① 日本ピット製品
 - ② 材質・形状：ステンレスヘアライン/パンチング蓋
 - ③ 溝寸法(W1)：150mm
 - ④ 板厚：3mm

備考欄

○網目がすべり止め効果を発揮いたします。
○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kg_f(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPS 150 3]

- ① ② ③ ④
- ① 日本ピット製品
 - ② 材質・形状：ステンレス縞鋼板/パンチング蓋
 - ③ 溝寸法(W1)：150mm
 - ④ 板厚：3mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます